

Berker Integro Flow

Heldere, edele vormen en de kleinste afmetingen: dat zijn de stralende eigenschappen van de designlijn Integro Flow. Met zijn vele types vervult Berker Integro Flow nagenoeg alle toepassingswensen met betrekking tot schakelmogelijkheden, communicatieaansluitingen en stekkers. De extreem compacte afmetingen en een zeer kleine inbouwdiepte bieden vele toepassingsmogelijkheden. De schakelaars kunnen met maximaal vier schroeven snel en stevig worden bevestigd; de afdekkingen worden er gewoon opgeklikt en de steekklemmen maken een bijzonder snelle montage mogelijk.

- Ultracompact: bijzonder geschikt in campers, caravans, meubelbouw en sanitaire ruimtes
- Voldoet aan speciale eisen, bijvoorbeeld in de boten- en scheepsbouw, in winkelinrichtingen en in laboratoria
- Modulair productconcept
- Meervoudige afdekramen maken combinaties tot drie apparaten mogelijk, verticaal of horizontaal
- Grote variatie in kleuruitvoeringen



Afdekramen/Centraaldelen

Kunststof, glanzend

grijs	RAL 7038
polarwit	RAL 9010
zwart	RAL 9005


Kunststof, gelakt

chrom, mat	RAL 9006
edelstaal	RAL 9022

Kunststof, mat

bruin	RAL 8017
antraciet	RAL 7021

Wandcontactdozen Schuko	616
Wandcontactdozen internationaal	617
Schakelaars/impulsdrukke	621
Draaidimmers	624
Jaloezie-impulsdrukke	626
Communicatie-/multimediatechniek	626
USB-oplaadcontactdozen	630
Contactstoppen 12 V	630
Afdekramen Integro	631
Opbouwbehuizingen	633
Toebehoren	634
Inbouwdozen	634
Afdichtingen IP44	636

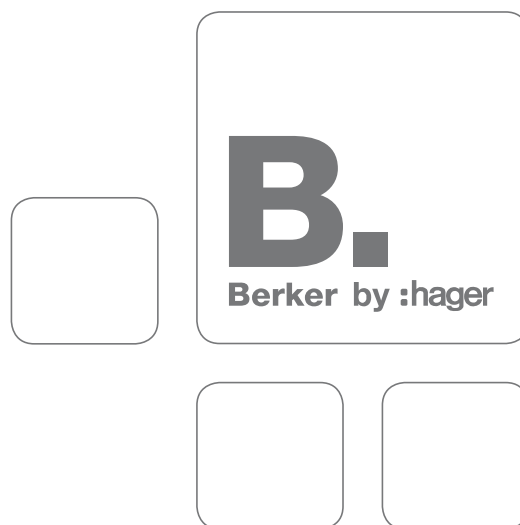

Product
focus

Berker
Integro Flow



Berker Integro Flow

Industriële inbouw

De moderne variant voor iedere inbouwomgeving; rechte vormen, scherpe hoeken, maar gewelfde oppervlakgeometrie. Op deze manier zorgt Integro Flow op ieder inbouwvlak voor een harmonische overgang naar de bedieningsplaats. De ideale oplossing voor nagenoeg iedere interieurstijl, zeker gezien de grote keuze aan materiaal- en kleurvarianten: van kunststof in verschillende kleuren tot uitvoeringen in metaal.



1 Flexibel gebruik

Dankzij de uitgebreide accessoires kunt u Berker Integro extreem flexibel gebruiken:

- speciale bevestigingsranden voor montage in spiegels of glas,
- bijzondere afdekkingen met afdichtranden voor waterdichte toepassingen (IP44),
- afstandsringen voor zeer kleine inbouwdiepten,
- speciale afdekframes zodat het apparaat en de afstandsring ook bij een kleine inbouwdiepte een visuele eenheid vormen.

2 Compact formaat

De serie Berker Integro Flow kenmerkt zich door haar kleine afmetingen. Een eenvoudig afdekraam is bijvoorbeeld niet groter dan slechts 60 x 60 mm. Hierdoor is deze serie perfect toe te passen in bijvoorbeeld meubelbouw en caravans.



Verkrijgbaar in kunststof in de kleuren grijs, polarwit, zwart (glanzend), bruin en antraciet (mat) en kunststof gelakt in de kleuren mat chroom en edelstaal.

Wandcontactdozen SCHUKO

- voor 4-gats-schroefbevestiging
- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingsklemmen conform IEC 60884-1
- centraaldelen van thermoplast
- voetje van duroplast
- contacten van koperlegering

 Gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor spatwaterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met bijbehorende afdichting en afdekraam met klapdeksel met opdruk "IP44").



SCHUKO-wandcontactdoos

i 785



- Schroefklemmen



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A

Passend bij

Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos
Afdekraam met klapdeksel en opdruk "IP44"
Afdichting

Bestelnr.

9 1820
9 188 ..
9 191 ..
9 1933
9 1828 ..
9 1853

Pagina

634
635
635
635
633
636

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

bruin mat

9 4185 25 01

10

antraciet mat

9 4185 25 05

10

grijs mat

9 4185 25 06

10

polarwit mat

9 4185 25 02

10

zwart mat

9 4185 05

10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 785



- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A

Passend bij

Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos
Afdekraam met klapdeksel en opdruk "IP44"
Afdichting

Bestelnr.

9 1820
9 188 ..
9 191 ..
9 1933
9 1828 ..
9 1853

Pagina

634
635
635
635
633
636

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) conform IEC 60884-1

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

bruin mat

9 4195 25 01

10

antraciet mat

9 4195 25 05

10

grijs mat

9 4195 25 06

10

polarwit mat

9 4195 25 02

10

zwart mat

9 4195 05

10



SCHUKO-wandcontactdoos

i 785



Nominale spanning
Nominale stroom

250 V~
16 A

- met steekklemmen

De klemkrachten van de aardbeugel voldoen aan de TNO-voorschriften.
Conform norm NEN 1010

Passend bij

Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos
Afdekraam met klapdeksel en opdruk "IP44"
Afdichting

Bestelnr.

9 1820
9 188 ..
9 191 ..
9 1933
9 1828 ..
9 1853

Pagina

634
635
635
635
633
636

Uitvoering

Bestelnr.

Verp.

bruin mat

9 4778 25 01

10

antraciet mat

9 4778 25 05

10

grijs mat

9 4778 25 06

10

polarwit mat

9 4778 25 02

10

zwart mat

9 4778 25 03

10



SCHUKO-wandcontactdoos **i** 785

– Verhoogde aanraakbeveiliging – met steekklemmen





Nominale spanning 250 V~

Nominale stroom 16 A


De klemkrachten van de aardbeugel voldoen aan de TNO-voorschriften.
Conform norm NEN 1010
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) conform IEC 60884-1


Bestelnr.	Pagina
9 1820	634
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635
9 1828 ..	633
9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 4779 25 01	10
antraciet mat	9 4779 25 05	10
grijs mat	9 4779 25 06	10
polarwit mat	9 4779 25 02	10
zwart mat	9 4779 25 03	10

SCHUKO-wandcontactdoos 45° **i** 785

– Schroefklemmen – voor diagonaal insteken





Nominale spanning 250 V~

Nominale stroom 16 A

Bestelnr.	Pagina
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635
8 1837	635
9 1828 ..	633
9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	8 4185 25 21	200
antraciet mat	8 4185 25 25	200
grijs mat	8 4185 25 26	200
polarwit mat	8 4185 25 22	200
zwart mat	8 4185 25	200

Berker Integro Flow


Wandcontactdoosystemen internationaal


Wandcontactdozen zonder randaarde

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingklemmen conform IEC 60884-1

Wandcontactdoos zonder randaarde Nederland **i** 785

– Schroefklemmen – 2-polig





Nominale spanning 250 V~

Nominale stroom 16 A

Spiegeldiepte 14,5 mm

Bestelnr.	Pagina
9 1820	634
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6184 25 01	10
antraciet mat	9 6184 25 05	10
grijs mat	9 6184 25 06	10
polarwit mat	9 6184 25 02	10
zwart mat	9 6184 05	10



Wandcontactdoos zonder randaarde Nederland

i 785

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A
Spiegeldiepte 14,5 mm

- 2-polig

Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.	Pagina
9 1820	634
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6194 25 01	10
antraciet mat	9 6194 25 05	10
grijs mat	9 6194 25 06	10
polarwit mat	9 6194 25 02	10
zwart mat	9 6194 05	10



Euro-Amerikaanse standaard wandcontactdozen



Wandcontactdoos zonder randaarde EURO-AMERICAN STANDARD

i 785

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 10 A

- 2-polig

Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.	Pagina
9 1820	634
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635

Niet geschikt voor stekkers SCHUKO conform DIN 49441.
Conform norm GB 1002

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6257 25 01	10
antraciet mat	9 6257 25 05	10
grijs mat	9 6257 25 06	10
polarwit mat	9 6257 25 02	10
zwart mat	9 6257 25 03	10



Wandcontactdozen met penaarde

- wandcontactdozen met verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging), conform IEC 60884-1
- verbindingklemmen conform IEC 60884-1



Gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor spatwaterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met bijbehorende afdichting en afdekraam met klapdeksel met opdruk "IP44").



Wandcontactdoos met penaarde

i 785

- Schroefklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A



- 2-polig + aarde

Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos
Afdkraam met klapdeksel en opdruk "IP44"
Afdichting



Bestelnr.	Pagina
9 1820	634
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635
9 1828 ..	633
9 1853	636



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6185 25 01	10
antraciet mat	9 6185 25 05	10
grijs mat	9 6185 25 06	10
polarwit mat	9 6185 25 02	10
zwart mat	9 6185 05	10





	Wandcontactdoos met penaarde FRANKRIJK/ BELGIE		i 785
	<ul style="list-style-type: none"> - Verhoogde aanraakbeveiliging - Schroefklemmen 		- 2-polig + aarde
			
Nominale spanning	250 V~	Passend bij	Bestelnr. Pagina
Nominale stroom	16 A	Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820 634
		Inbouwdoos Ø 49 mm	9 188 .. 635
		2-voudige inbouwdoos	9 191 .. 635
		3-voudige inbouwdoos	9 1933 635
		Afdekraam met klapdeksel en opdruk "IP44"	9 1828 .. 633
		Afdichting	9 1853 636
		Uitvoering	Bestelnr. Verp.
		bruin mat	9 6195 25 01 10
		antraciet mat	9 6195 25 05 10
		grijs mat	9 6195 25 06 10
		polarwit mat	9 6195 25 02 10
		zwart mat	9 6195 05 10

NEMA wandcontactdozen

	Wandcontactdoos met aardcontact USA/Canada NEMA 5-15 R		i 785
	<ul style="list-style-type: none"> - Schroefklemmen 		- 2-polig + aarde
			
Nominale spanning	125 V~	Passend bij	Bestelnr. Pagina
Nominale stroom	15 A	Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820 634
		Inbouwdoos Ø 49 mm	9 188 .. 635
		2-voudige inbouwdoos	9 191 .. 635
		3-voudige inbouwdoos	9 1933 635
		Conform norm NEMA 5-15 R	
		Uitvoering	Bestelnr. Verp.
		polarwit mat, Inbouwelement wit	8 6263 25 02 200
		zwart mat, Inbouwelement bruin	8 6263 25 03 200

	Wandcontactdoos met aardcontact USA/Canada NEMA 6-20 R		i 785
	<ul style="list-style-type: none"> - Schroefklemmen 		- 2-polig + aarde
			
Nominale spanning	250 V~	Passend bij	Bestelnr. Pagina
Nominale stroom	20 A	Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820 634
		Inbouwdoos Ø 49 mm	9 188 .. 635
		2-voudige inbouwdoos	9 191 .. 635
		3-voudige inbouwdoos	9 1933 635
		Aansluitklemmen voor massieve aders geschikt.	
		Uitvoering	Bestelnr. Verp.
		bruin mat, Inbouwelement bruin	8 6254 25 01 200
		antraciet mat, Inbouwelement bruin	8 6254 25 05 200
		gijs glanzend, Inbouwelement wit	8 6254 25 07 200
		polarwit glanzend, Inbouwelement wit	8 6254 25 09 200
		zwart glanzend, Inbouwelement bruin	8 6254 25 10 200

Australische wandcontactdozen

	Wandcontactdoos met aardcontact AUSTRALIE 15 A		i 785
	<ul style="list-style-type: none"> - Schroefklemmen 		- 2-polig + aarde - contactschroeven, kruisgleuf maat PH2
			
Nominale spanning	250 V~	Passend bij	Bestelnr. Pagina
Nominale stroom	15 A	Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820 634
		Inbouwdoos Ø 49 mm	9 188 .. 635
		2-voudige inbouwdoos	9 191 .. 635
		3-voudige inbouwdoos	9 1933 635
		Uitvoering	Bestelnr. Verp.
		bruin mat, inbouwelement zwart	9 6256 25 01 10
		antraciet mat, inbouwelement zwart	9 6256 25 05 10
		grijs mat, inbouwelement zwart	9 6256 25 06 10
		polarwit mat, inbouwelement zwart	9 6256 25 02 10
		zwart mat, inbouwelement zwart	9 6256 05 10

Deense wandcontactdozen



Wandcontactdoos met aardcontact DENEMARKEN

i 785



- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 13 A

Conform norm DK/SR 107-2-D1

- 2-polig + aarde

Passend bij

- Inbouwdoos Ø 45 mm
- Inbouwdoos Ø 49 mm
- 2-voudige inbouwdoos
- 3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.

- 9 1820
- 9 188 ..
- 9 191 ..
- 9 1933

Pagina

- 634
- 635
- 635
- 635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6272 25 01	10
antraciet mat	9 6272 25 05	10
grijs mat	9 6272 25 06	10
polarwit mat	9 6272 25 02	10
zwart mat	9 6272 05	10



Italiaanse wandcontactdozen



Wandcontactdoos met aardcontact ITALIE

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Niet geschikt voor bevestigingsklemring.

- 2-polig + aarde

- met verhoogde aanraakbeveiliging conform IEC 60884-1

- met schroefklemmen

Passend bij

- Inbouwdoos Ø 49 mm
- Inbouwdoos Ø 49 mm, diep
- 2-voudige inbouwdoos
- 3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.

- 9 1887
- 9 1883
- 9 1915 0 ..
- 9 1933

Pagina

- 635
- 635
- 635
- 635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet mat, inbouwelement zwart	9 6251 25 05	10
zwart mat, inbouwelement zwart	9 6251 25 03	10
polarwit mat, Inbouwelement wit	9 6251 25 02	10



Zwitserse wandcontactdozen

- verbindingsklemmen conform IEC 60884-1



Wandcontactdoos met aardcontact ZWITSERLAND type 13

i 785

- Schroefklemmen



Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 10 A

Niet geschikt voor bevestigingsklemring.

- 2-polig + aarde

Passend bij

- Inbouwdoos Ø 49 mm
- 2-voudige inbouwdoos
- 3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.

- 9 188 ..
- 9 191 ..
- 9 1933

Pagina

- 635
- 635
- 635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6249 25 01	10
antraciet mat	9 6249 25 05	10
grijs mat	9 6249 25 06	10
polarwit mat	9 6249 25 02	10
zwart mat	9 6249 05	10





Wandcontactdoos met aardcontact ZWITSERLAND type 23

i 785

- Schroefklemmen

- 2-polig + aarde



Passend bij
Inbouwdoos Ø 49 mm
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.	Pagina
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 16 A

Niet geschikt voor bevestigingsklemring.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6259 25 01	10
antraciet mat	9 6259 25 05	10
grijs mat	9 6259 25 06	10
polarwit mat	9 6259 25 02	10
zwart mat	9 6259 25 03	10



Wandcontactdozen BRITISH STANDARD



Wandcontactdoos met aardcontact BRITISH STANDARD

i 785

- Verhoogde aanraakbeveiliging
- Schroefklemmen

- 2-polig + aarde



Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm, diep
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos

Bestelnr.	Pagina
9 1820	634
9 188 ..	635
9 191 ..	635
9 1933	635

Nominale spanning 250 V~
Nominale stroom 13 A

Conform norm BS 1363

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 6262 25 01	10
antraciet mat	9 6262 25 05	10
grijs mat	9 6262 25 06	10
polarwit mat	9 6262 25 02	10
zwart mat	9 6262 05	10



Schakelaars/impulsdrukkers

 Gemarkeerde artikelen zijn alleen in combinatie met bijbehorende afdichting en afdekraam met opdruk "IP44" geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44.

Wipschakelaars



Wisselschakelaar

i 785

Nominale spanning 250 V~
Schakelstroom 16 AX - met schroefklemmen

Passend bij
Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak
Inbouwdoos Ø 45 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm
Inbouwdoos Ø 49 mm, diep
2-voudige inbouwdoos
3-voudige inbouwdoos
Afdekraam met opdruk "IP44"
Afdichting

Bestelnr.	Pagina
9 1820 01	634
9 1820	634
9 1887	635
9 1883	635
9 191 ..	635
9 1933	635
9 1827 ..	632
9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3656 25 01	10
antraciet mat	9 3656 25 05	10
gijs glanzend	9 3656 25 07	10
polarwit glanzend	9 3656 25 09	10
zwart glanzend	9 3656 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 3656 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 3656 25 24	10





Kruisschakelaar

i 785



Nominale spanning
Schakelstroom

250 V~ – met schroefklemmen
16 AX

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwdooos Ø 45 mm, vlak	9 1820 01	634
Inbouwdooos Ø 45 mm	9 1820	634
Inbouwdooos Ø 49 mm	9 1887	635
Inbouwdooos Ø 49 mm, diep	9 1883	635
2-voudige inbouwdooos	9 191 ..	635
3-voudige inbouwdooos	9 1933	635
Afdakraam met opdruk "IP44"	9 1827 ..	632
Afdichting	9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3657 25 01	10
antraciet mat	9 3657 25 05	10
gijs glanzend	9 3657 25 07	10
polarwit glanzend	9 3657 25 09	10
zwart glanzend	9 3657 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 3657 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 3657 25 24	10



Meerpolige wipchakelaars



Uitschakelaar 2-polig met opdruk "0"

i 785



Nominale spanning
Schakelstroom

250 V~ – met schroefklemmen
16 AX

Voor het schakelen van bijv. wandcontactdozen van 16 A.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwdooos Ø 45 mm, vlak	9 1820 01	634
Inbouwdooos Ø 45 mm	9 1820	634
Inbouwdooos Ø 49 mm	9 1887	635
Inbouwdooos Ø 49 mm, diep	9 1883	635
2-voudige inbouwdooos	9 191 ..	635
3-voudige inbouwdooos	9 1933	635
Afdakraam met opdruk "IP44"	9 1827 ..	632
Afdichting	9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3652 25 01	10
antraciet mat	9 3652 25 05	10
gijs glanzend	9 3652 25 07	10
polarwit glanzend	9 3652 25 09	10
zwart glanzend	9 3652 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 3652 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 3652 25 24	10



Controle-uitschakelaar 2-polig met opdruk "0"

i 785



- Rode lens



Nominale spanning
Schakelstroom
Glimlampstroom

250 V~
10 AX
0,9 mA

- voor verlichting en controleschakeling
- met geïntegreerde neonlamp
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwdooos Ø 45 mm, vlak	9 1820 01	634
Inbouwdooos Ø 45 mm	9 1820	634
Inbouwdooos Ø 49 mm	9 1887	635
Inbouwdooos Ø 49 mm, diep	9 1883	635
2-voudige inbouwdooos	9 191 ..	635
3-voudige inbouwdooos	9 1933	635
Afdakraam met opdruk "IP44"	9 1827 ..	632
Afdichting	9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3752 25 01	10
antraciet mat	9 3752 25 05	10
gijs glanzend	9 3752 25 07	10
polarwit glanzend	9 3752 25 09	10
zwart glanzend	9 3752 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 3752 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 3752 25 24	10





Impulsdrukker, maakcontact, verlicht

- Rode lens



Nominale spanning	250 V~
Impulsstroom	10 A
Glimlampstroom	0,9 mA

Bij gebruik van meerdere glimlampelementen kan de lampstroom storing aan het relais/stroomstootrelais veroorzaken. Oplossing: de nulleider ook installeren of naar de spoel van een condensator 230 V (1 µF per 10 mA glimlampstroom) parallel schakelen.

- voor verlichting en controleschakeling
- met geïntegreerde neonlamp
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak	9 1820 01	634
Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820	634
Inbouwdoos Ø 49 mm	9 1887	635
Inbouwdoos Ø 49 mm, diep	9 1883	635
2-voudige inbouwdoos	9 191 ..	635
3-voudige inbouwdoos	9 1933	635
Afdekraam met opdruk "IP44"	9 1827 ..	632
Afdichting	9 1853	636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3772 25 01	10
antraciet mat	9 3772 25 05	10
gijs glanzend	9 3772 25 07	10
polarwit glanzend	9 3772 25 09	10



Meervoudige wipimpulsdrukkers



Serie-impulsdrukker, 2 maakcontacten, gemeenschappelijke ingangsklem

Nominale spanning	250 V~
Impulsstroom	10 A

- gemeenschappelijke ingangsklem
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak	9 1820 01	634
Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820	634
Inbouwdoos Ø 49 mm	9 1887	635
Inbouwdoos Ø 49 mm, diep	9 1883	635
2-voudige inbouwdoos	9 191 ..	635
3-voudige inbouwdoos	9 1933	635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3675 25 01	10
antraciet mat	9 3675 25 05	10
gijs glanzend	9 3675 25 07	10
polarwit glanzend	9 3675 25 09	10
zwart glanzend	9 3675 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 3675 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 3675 25 24	10



Draaidimmers

Draaidimmers



Draaidimmer 12 V DC

- Regelknop




Nominale spanning	12 V=
12 V gloei- en halogeenlampen	10 ... 60 W
Ruststroom	3 mA
Asmaat Ø	4 mm
Inbouwdiepte	33 mm

- met soft-klik
- met druk-uitschakelaar
- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
- met pulsbreedtemodulatie (PBM)
- met schroefklemmen

Niet met Berker Integro aanraakveilige dozen, opbouw-behuizingen of bevestigingsklemring te monteren.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 2876 25 01	1
antraciet mat	9 2876 25 05	1
gijs glanzend	9 2876 25 07	1
polarwit glanzend	9 2876 25 09	1
zwart glanzend	9 2876 25 10	1
chrom mat, gelakt	9 2876 25 68	1
edelstaal mat, gelakt	9 2876 25 24	1





Draaidimmer met afdekraam

i 785

- Regelknop



Bedrijfsspanning	230 V~
Gloeï- en halogeenlampen 230 V	60 ... 400 W
Aantal vermogensvergroeters inbouw (R, L)	max. 10
Asmaat Ø	4 mm
Frequentie	50 Hz

- met druk-uit-/wisselschakelaar
- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatur-zekering)
- met reserve zekering
- faseaansnijding
- met schroefklemmen




Niet met Berker Integro aanraakveilige dozen, opbouw-behuizingen of bevestigingsklemring te monteren.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 2871 25 71	1
antraciet mat	9 2871 25 75	1
gijs glanzend	9 2871 25 77	1
polarwit glanzend	9 2871 25 79	1



1 - 10 V draipotentiometer



1 - 10 V draipotentiometer met afdekraam

- Regelknop
- Soft-klik



Bedrijfsspanning	230 V~
Frequentie	50/60 Hz
Schakelstroom	6 A
Stuurstroom	50 mA
Asmaat Ø	4 mm
Inbouwdiepte	22 mm

- basishelderheid instelbaar
- bijv. voor tl-lampen en halogeenlampen met laag vermogen
- voor schakelen en regelen van EVA's en 1 - 10 V tronic-trafo's 105 W
- met druk-uitschakelaar
- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatur-zekering)
- met reserve zekering
- met schroefklemmen

Bij te hoge inschakelstroom moet een inschakelstroom-begrenzer, bestelnr. 185, te worden gebruikt.

Voor het waarborgen van gelijke verlichtingsintensiteit alleen EVA's en tl-lampen van dezelfde fabrikant gebruiken.

Verwisselen zekering zonder demontage afdekking mogelijk.

Bij gebruik van halogeenlampen met laag vermogen adviseren wij de 1 - 10 V Tronic-Trafo 105 W, bestelnr. 2977, te gebruiken.

Niet met Berker Integro aanraakveilige dozen, opbouw-behuizingen of bevestigingsklemring te monteren.
conform DIN EN 61347-2-3

Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
Inschakelstroombegrenzer	185	89

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 2891 25 01	10
antraciet mat	9 2891 25 05	10
gijs glanzend	9 2891 25 06	10
polarwit glanzend	9 2891 25 09	10



Jaloezie-impulsdrukkers



Jaloezieserie-impulsdrukker met opdruksymbool pijl

Nominale spanning

250 V~

– met elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten

Impulsstroom

10 A

– met schroefklemmen

Richtlijnen motorenfabrikant in acht nemen.

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak	9 1820 01	634
Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820	634
Inbouwdoos Ø 49 mm	9 1887	635
Inbouwdoos Ø 49 mm, diep	9 1883	635
2-voudige inbouwdoos	9 191 ..	635
3-voudige inbouwdoos	9 1933	635

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 3653 25 01	10
antraciet mat	9 3653 25 05	10
grijs glanzend	9 3653 25 07	10
polarwit glanzend	9 3653 25 09	10
zwart glanzend	9 3653 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 3653 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 3653 25 24	10



Communicatie-/multimediatechniek

Antennewandcontactdozen



Antennewandcontactdoos TV

DIN 45325

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
met soldeersaansluiting		
bruin mat ¹⁾	9 4511 25 11	10
antraciet mat ¹⁾	9 4511 25 15	10
grijs mat ¹⁾	9 4511 25 16	10
polarwit mat ¹⁾	9 4511 25 12	10
zwart mat ¹⁾	9 4511 15	10

Aansluiting in F-techniek

bruin mat	9 4581 25 01	10
antraciet mat	9 4581 25 05	10
grijs mat	9 4581 25 06	10
polarwit mat	9 4581 25 02	10
zwart mat	9 4581 25 03	10

¹⁾voor afdekramen met klapdeksel geschikt



Antennewandcontactdoos SAT

Niet voor afdekramen met klapdeksel geschikt.

– met F-connector

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 4519 25 01	10
antraciet mat	9 4519 25 05	10
grijs mat	9 4519 25 06	10
polarwit mat	9 4519 25 02	10
zwart mat	9 4519 05	10





Antennewandcontactdoos radio/SAT

Niet voor afdekramen met klapdeksel geschikt.

- met IEC- en F-connector
- met aansluiting in F-techniek

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 4560 25 01	10
antraciet mat	9 4560 25 05	10
grijs mat	9 4560 25 06	10
polarwit mat	9 4560 25 02	10
zwart mat	9 4560 05	10



Antennewandcontactdoos radio/tv

Niet voor afdekramen met klapdeksel geschikt.

- met IEC-bussen
- met aansluiting in F-techniek

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit mat	9 4561 25 02	10



Antennewandcontactdoos tv/SAT

Niet voor afdekramen met klapdeksel geschikt.

- met IEC- en F-connector
- met aansluiting in F-techniek

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs mat	8 4563 25 06	200
zwart mat	8 4563 25 03	200



Datacommunicatie



Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules

Niet geschikt voor klapdeksel.

- met 30° uitgang
- voor Mini-Com jacks cat.3, cat. 5e, cat.6, cat.6 10Gig
- voor Mini-Com lichtgolvengeleider-module
- voor Mini-Com 3,5 mm stereo aansluitings-/koppeling-module
- voor Mini-Com BNC-connector-module
- voor Cinch-connector module
- voor Mini-Com D-subminiatur connector 15-polig
- voor Mini-Com F-stekker koppeling-module
- voor Mini-Com luidsprekerkabel / banaanstekker-module
- voor Mini-Com S-videoaansluitings-/koppeling-module
- voor 1-voudige Mini-Com blindmodule

Passend bij **Bestelnr.** Pagina
Multimedia-modules vanaf 629

Productlijn fabrikant **Art.nr.**

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet glanzend	9 4559 25 05	10
grijs glanzend	9 4559 25 07	10
polarwit glanzend	9 4559 25 09	10
zwart glanzend	9 4559 05	10



Mini jack 8-polig

Cat.5 conform DIN EN 50173-1 en ISO/IEC 11801, 2e uitgave
 Cat.6 conform DIN EN 50173-1 en ISO/IEC 11801, 2e uitgave
 Afscherming conform DIN EN 55022, klasse B
 Kleurcodering A en B conform TIA/EIA-568-B.2

– met snijklemmen

i 776

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules	1427 ..	166
Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules	9 4559 ..	627
Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modu-les	8 4558 25 ..	629

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
------------	-----------	-------



Cat.6, RJ45, afgeschermd (AWG 26)

Mini-Jack 8-polig afgeschermd, cat. 6

	1985	1
--	-------------	---

Cat.5e, RJ45, afgeschermd (AWG 24-22)

Mini-Jack 8-polig afgeschermd, cat. 5e

	1984	1
--	-------------	---



Cat.3, RJ45, ISDN-compatibel, niet-afgeschermd (AWG 24-22)

Mini jack 8-polig, cat. 3, zwart

	1980	1
--	-------------	---



Draagplaat 1-voudig voor AMP modulaire jacks

Inbouwmaat (b x h) ≈ 14,9 x 20,7 mm

– voor AMP modulaire jacks Serie 110 Connect cat.3, cat.5, cat.5e, cat.6 en cat.6_A

Niet geschikt voor klapdeksel.

Productlijn fabrikant **Art.nr.**

EMT Modulair jacks

AMP

Standaard 110Connect jack

AMP

MT-RJ jack

AMP

Intracom

Telena

Modulaire Jacks

Brand-Rex

CobiNet

EFB Electronic

Schumann

Toolless jack SL-serie

AMP

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet glanzend	9 4557 25 05	10
gijs glanzend	9 4557 25 07	10
polarwit glanzend	9 4557 25 09	10
zwart glanzend	9 4557 05	10





Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modules

Niet geschikt voor klapdeksel.

- met 25° uitgang
- voor 130898-00-I BTR blindmodule
- voor 130898-01-I BTR coaxmodule F/F
- voor 130898-02-I BTR coaxmodule F/IEC-bus
- voor 130898-03-I BTR coaxmodule F/IEC-stekker
- voor 130908-I BTR RJ45-module cat.5e 8(8)
- voor 130909-I BTR RJ45-module cat.6 8(8)
- voor 130910-I BTR E-Dat module cat.6a 8(8)
- voor 1309A0-I BTR E-Dat module koppeling 8(8) cat.6
- voor 15091001-I BTR Op-Dat module ST
- voor 15091070-I BTR Op-Dat module LC
- voor 15091071-I BTR Op-Dat module LC
- voor 185700 Dätwyler Unilan busmodule MS 1/8 cat.6
- voor 185750 Dätwyler Unilan busmodule MU 1/8 cat.6
- voor 417446 Dätwyler Unilan RJ45 doorvoerkoppeling

Productlijn fabrikant

Modules
BTR NETCOM

Art.nr.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet glanzend	8 4558 25 05	100
gijs glanzend	8 4558 25 07	100
polarwit glanzend	8 4558 25 09	100
zwart glanzend	8 4558 25 10	100

Multimedia-modules



Cinch-moduleset audio

Draaddoorsnede 0,5 ... 0,65 mm (AWG 24-22)
Aderdoorsnede 0,2 mm² ... 0,325 mm²
Afmetingen per module (b x h x d) 15 x 18 x 35 mm

- met 2 Cinch-bussen en moduledragers
- met gereedsschapsvrij aansnijkklemmen

i 775

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules	1427 ..	166
Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules	9 4559 ..	627
Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modu-les	8 4558 25 ..	629



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit/rood	1989	1



Cinch-module video

Draaddoorsnede 0,5 ... 0,65 mm (AWG 24-22)
Aderdoorsnede 0,2 mm² ... 0,325 mm²
Afmetingen (b x h x d) 15 x 18 x 35 mm

- met Cinch-bus en moduledrager
- met gereedsschapsvrij aansnijkklemmen

i 775

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules	1427 ..	166
Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules	9 4559 ..	627
Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modu-les	8 4558 25 ..	629



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit/geel	1992	1



VGA-module

Aderdoorsnede 1,5 mm²
Afmetingen (b x h x d) 31 x 18 x 35 mm

- beslaat 2 Mini-Com moduleplaatsen in de afdekking
- SVGA compatibel
- met een 15-polige D-subminiatur-bus
- met schroeflifteklemmen

i 775

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules	1427 ..	166
Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules	9 4559 ..	627
Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modu-les	8 4558 25 ..	629



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit/zwart	1994	1



S-Video-module

Draaddoorsnede 0,5 ... 0,65 mm (AWG 24-22)
Aderdoorsnede 0,2 mm² ... 0,325 mm²
Afmetingen (b x h x d) 15 x 18 x 35 mm

- met S-Video-bus en moduledrager
- met gereedsschapsvrij aansnijkklemmen

i 775

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules	1427 ..	166
Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules	9 4559 ..	627
Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modu-les	8 4558 25 ..	629



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit/zwart	1993	1



Blindmodule

Afmetingen (b x h x d) 15 x 18 x 35 mm

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules	1427 ..	166
Draagplaat 2-voudig voor BTR-/E-DAT-modu-les	8 4558 25 ..	629
Draagplaat 2-voudig voor Mini-Com-modules	9 4559 ..	627

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit	1990	1

USB-oplaadcontactdozen



USB-oplaadcontactdoos 230 V

- Schroefklemmen



Ingangsspanning 100 ... 240 V~
Frequentie 50/60 Hz
Uitgangsspanning 5 V= (± 5 %)
Uitgangsstroom max. 500 mA
Opgenomen vermogen (stand-by) 50 mW
Aderdoorsnede (massief) max. 2,5 mm²

- voor opladen van mobiele eindapparaten via USB-kabel
- met 2 USB-bussen type A
- met schroefklemmen

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwdoos Ø 49 mm, diep	9 1883	635
2-voudige inbouwdoos	9 1915 0 ..	635
3-voudige inbouwdoos	9 1933	635

Geen dataoverdracht mogelijk.
USB-aansluitingen conform DIN EN 50558



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet mat	9 2600 25 05	1
polarwit mat	9 2600 25 09	1

Contactstoppen 12 V



Wandcontactdoos 12 V

Bedrijfsspanning 6 ... 24 V
Nominale stroom max. 16 A
Maat platte stekker (stekkerbreedte x stekkerdikte) 6,3 x 0,8 mm

- met platte stekker aansluiting

Opmerking:
Bij gebruik van de stekker 12 V (best.nr. 4637) max. nominale stroom van 8 A aanhouden.
Conform DIN EN ISO 4165

Passend bij	Bestelnr.	Pagina
Inbouwdoos Ø 45 mm	9 1820	634
Inbouwdoos Ø 49 mm	9 188 ..	635
2-voudige inbouwdoos	9 191 ..	635
3-voudige inbouwdoos	9 1933	635
Stekker 12 V	4637	631

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 4517 25 01	10
antraciet mat	9 4517 25 05	10
gijs glanzend	9 4517 25 07	10
polarwit glanzend	9 4517 25 09	10
zwart mat	9 4517 05	10





Wandcontactdoos 12 V

Bedrijfsspanning 12 ... 24 V – met platte stekkeraansluiting
 Nominale stroom bij 1,5 mm² max. 15 A
 Nominale stroom bij 2,5 mm² max. 20 A
 Maat platte stekker (stekkerbreedte x stekkerdikte) 6,3 x 0,8 mm

Niet geschikt voor aanraakveilige dozen.
 SAE J563 (februari 2009), VW-norm TL82285 (april 2007)

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	8 4571 25 01	200
antraciet mat	8 4571 25 05	200
gijs glanzend	8 4571 25 07	200
polarwit glanzend	8 4571 25 09	200
zwart mat	8 4571 25 03	200



Stekker 12 V

Bedrijfsspanning 12 ... 24 V – met soldeersaansluiting
 Nominale stroom max. 8 A

Passend bij Wandcontactdoos 12 V Bestelnr. 9 4517 .. Pagina 630

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
zwart mat	4637	1



Afdekramen

 Gemarkeerde artikelen zijn geschikt voor waterdichte inbouwinstallatie IP44 (alleen in combinatie met bijbehorende afdichting en Integro-basiselement).



Afdekraam 1-voudig

i 785

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 1827 25 01	10
antraciet mat	9 1827 25 05	10
gijs glanzend	9 1827 25 07	10
polarwit glanzend	9 1827 25 09	10
zwart glanzend	9 1827 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 1827 25 58	10
edelstaal mat, gelakt	9 1827 25 24	10



Afdekraam 2-voudig

– voor horizontale en verticale montage

i 785

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 1826 25 11	2
antraciet mat	9 1826 25 15	2
gijs glanzend	9 1826 25 07	2
polarwit glanzend	9 1826 25 19	2
zwart glanzend	9 1826 25 10	2
chrom mat, gelakt	9 1826 25 58	2
edelstaal mat, gelakt	9 1826 25 24	2



Afdekraam 3-voudig

i 785

– voor horizontale en verticale montage

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 1819 25 11	2
antraciet mat	9 1819 25 15	2
gijs glanzend	9 1819 25 07	2
polarwit glanzend	9 1819 25 19	2
zwart glanzend	9 1819 25 10	2
chrom mat, gelakt	9 1819 25 68	2
edelstaal mat, gelakt	9 1819 25 24	2




Afdekraam

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 6 mm-stroken.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet mat	9 1803 25 05	10
gijs glanzend	9 1803 25 07	10
polarwit glanzend	9 1803 25 09	10
chrom mat, gelakt	9 1803 25 68	10



Afdekraam met opdruk "IP44"

i 785

Niet voor schakelaars/impulsdrukkers met dubbele wip.
IP44

– zonder afdichting
– voor waterwerende afdekking van wip-schakelaars/
impulsdrukkers

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 1827 25 91	10
antraciet mat	9 1827 25 95	10
gijs glanzend	9 1827 25 97	10
polarwit glanzend	9 1827 25 99	10
chrom mat, gelakt	9 1827 25 68	10

Passend bij Afdichting	Bestelnr.	Pagina
	9 1853	636

Afdekramen met klapdeksel



Afdekraam met klapdeksel

– voor de afdekking van wandcontactdozen

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 1828 25 01	10
antraciet mat	9 1828 25 05	10
gijs glanzend	9 1828 25 07	10
polarwit glanzend	9 1828 25 09	10
zwart glanzend	9 1828 25 10	10
chrom mat, gelakt	9 1828 25 78	10
edelstaal mat, gelakt	9 1828 25 24	10



Afdekraam met klapdeksel

- Tekstveld



Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 9 mm-strook.

– voor de afdekking van wandcontactdozen
– met 2 tekstveldetiketten, neutraal en voorzien van opening voor wandcontactdoos met controle-led

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
antraciet mat	9 1988 25 05	10
gijs glanzend	9 1988 25 06	10
polarwit glanzend	9 1988 25 02	10



Afdekraam met klapdeksel en opdruk "IP44"



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 1828 25 91	10
antraciet mat	9 1828 25 95	10
gijs glanzend	9 1828 25 97	10
polarwit glanzend	9 1828 25 99	10
chrom mat, gelakt	9 1828 25 68	10

- zonder afdichting
- voor waterwerende afdekking van wandcontactdozen

Passend bij Afdichting	Bestelnr.	Pagina
	9 1853	636

Bestelnr.	Verp.
9 1828 25 91	10
9 1828 25 95	10
9 1828 25 97	10
9 1828 25 99	10
9 1828 25 68	10

Opbouwbehuizingen



Opbouwbehuizing hoog opbouw

i 785

Afmetingen (b x h x d) 59,5 x 59,5 x 41 mm

Zie voor passende buisvoerers en andere leiding- en kanaalvoerers de toebehoren.

- met kabelinvoer
- geschikt voor montage op brandbare ondergrond
- voor opbouwmontage van elementen

Passend bij Optie	Bestelnr.	Pagina
Buisinvoer		vanaf 636
Reserve Kabel- en kanaalinvoer		vanaf 636

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
zonder trekontlasting		

bruin glanzend	9 1151 25 01	10
antraciet glanzend	9 1151 25 05	10
gijs glanzend	9 1151 25 07	10
polarwit glanzend	9 1151 25 09	10
zwart glanzend	9 1151 25 10	10

met trekontlasting

bruin glanzend	9 1151 25 11	10
antraciet glanzend	9 1151 25 15	10
gijs glanzend	9 1151 25 17	10
polarwit glanzend	9 1151 25 19	10
zwart glanzend	9 1151 25 20	10



Opbouwbehuizing vlak opbouw

i 785

Afmetingen (b x h x d) 59,5 x 59,5 x 16 mm

Uitvoering

Bestelnr. Verp.

zonder trekontlasting

antraciet glanzend	9 1152 25 25	10
polarwit glanzend	9 1152 25 29	10

met 1 trekontlasting

antraciet glanzend	9 1152 25 55	10
polarwit glanzend	9 1152 25 59	10

met 2 trekontlastingen

antraciet glanzend	9 1152 25 65	10
polarwit glanzend	9 1152 25 69	10



Toebehoren

Blindplaten



Blindplaat

– met draagplaat

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin mat	9 4516 25 01	10
antraciet mat	9 4516 25 05	10
gijs glanzend	9 4516 25 07	10
polarwit glanzend	9 4516 25 09	10
zwart glanzend	9 4516 25 10	10
chromm mat, gelakt	8 4516 25 68	200
edelstaal mat, gelakt	9 4516 25 24	10

Afstandsringen



Opbouw-afstandsring

i 785

Afmetingen (b x h x d) 59,5 x 59,5 x 10 mm – voor vermindering van inbouwdiepte van elementen en opbouwmontage van schakelaars en impulsdrukkers

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
bruin glanzend	9 1825 25 11	10
antraciet glanzend	9 1825 25 15	10
gijs glanzend	9 1825 25 06	10
polarwit glanzend	9 1825 25 12	10
zwart glanzend	9 1825 25 10	10
chromm mat, gelakt	9 1825 25 68	10
edelstaal mat, gelakt	9 1825 25 24	10

Inbouwdozen

– moeilijk ontvlambaar, conform VDE 0606-1



Inbouwdoos Ø 45 mm, vlak

i 785

Leidingdoorsnede max. 12 mm – alleen voor schakelaars en impulsdrukkers
Inbouwdiepte 22 mm – met kabelinvoer

Trekontlasting niet voor vlakke kabels geschikt.



Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, met trekontlasting	9 1820 01	200



Inbouwdoos Ø 45 mm




i 785




Leidingdoorsnede max. 12 mm – voor schakelaars en wandcontactdozen
Inbouwdiepte 35,5 mm – met 4 kabelinvoeren
– 6 openingen uitbreekbaar

Trekontlasting niet voor vlakke kabels geschikt.








Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, met trekontlasting	9 1820	200

	Inbouwdoos Ø 49 mm			i	785
	Leidingdoorsnede	max. 12 mm	– met 2 kabelinvoeren		
	Inbouwdiepte	38 mm			
	Trekontlasting niet voor vlakke kabels geschikt.				
 	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.		
	grijs, met 1 zijdelings dubbele trekontlasting	9 1887	200		

	Inbouwdoos Ø 49 mm, diep			i	785
	Leidingdoorsnede	max. 12 mm	– met 2 kabelinvoeren aan de achterzijde		
	Inbouwdiepte	45,5 mm	– 1 opening uitbreikbaar		
	Trekontlasting niet voor vlakke kabels geschikt.				
 	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.		
	grijs, met 1 dubbele trekontlasting	9 1883	200		

	2-voudige inbouwdoos			i	785
	Leidingdoorsnede	max. 12 mm	– voor horizontale en verticale montage		
	Inbouwdiepte	37 mm	– met 2 kabelinvoeren		
	Lengte	109 mm	– 1 opening uitbreikbaar		
	Breedte	49 mm			
	Alleen geschikt voor 2-voudig afdekraam. Trekontlastingen niet voor vlakke kabels geschikt.				
 	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.		
	grijs, met trekontlasting	9 1915 01	10		
	grijs, met 2 trekontlastingen	9 1915 02	10		

	3-voudige inbouwdoos			i	785
	Leidingdoorsnede	max. 12 mm	– voor horizontale en verticale montage		
	Inbouwdiepte	38 mm	– met 6 kabelinvoeren, 1 per zijde, boven, onder en 2 aan de achterzijde		
	Lengte	168 mm	– 5 openingen uitbreikbaar		
	Breedte	49 mm			
	Trekontlasting niet voor vlakke kabels geschikt. Bij op de kopse kant aangebrachte trekontlastingen gelden beperkte inbouw mogelijkheden.				
	Alle apparaten kunnen naar keuze horizontaal of verticaal worden opgesteld. Alleen geschikt voor 3-voudig afdekraam.				
 	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.		
	grijs, met 1 trekontlasting	9 1933	10		

	Inbouwdoos Ø 58 mm voor klembevestiging				
	Leidingdoorsnede	max. 12 mm	Passend bij	Bestelnr.	Pagina
	Inbouwdiepte	35 mm	Bevestigingsring	8 1836 ..	636
	Trekontlasting niet voor vlakke kabels geschikt.				
 	Uitvoering	Bestelnr.	Verp.		
	grijs, met 1 trekontlasting	8 1837	200		

Bevestigingsklemringen



Bevestigingsring

Gatdoorsnede 50 mm

Voor Berker Integro eenheden, bijv. voor inbouw in spiegel.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, materiaaldikte 5 mm	8 1836	200
donkergrijs, materiaaldikte 4 mm	8 1836 01	200
polarwit mat, materiaaldikte 6 mm	8 1836 02	200

Passend bij
Inbouwdoos Ø 58 mm voor klembevestiging

Bestelnr.
8 1837

Pagina
635

Montagesjablonen



Montagesjabloon 3-voudig, karton

Voor precieze boring voor 1-voudige elementen evenals 2- en 3-voudige combinaties.

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
grijs, karton	9 1844	10

Invoeren/verbinders



Kabel- en kanaalinvoer

Ook geschikt voor opbouwbehuizing en -behuizing van het inbouwprogramma.

– voor leiding of kabelkanaal 15 x 15 mm

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
wit	1813	10
polarwit	1813 09	10
zwart	1813 05	10

Passend bij
Opbouwbehuizing hoog opbouw

Bestelnr.
9 1151 ..

Pagina
633



Buisinvoer

Afstand van wand tot midden buis 16 mm

Ook geschikt voor opbouwbehuizing en -behuizing van het inbouwprogramma.

– voor buis met mof Ø 20,5 mm (PG 13,5) en M 20
– voor buis met Ø 15,2 mm (PG 9) en M 16

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
polarwit	1817 09	10
zwart	1817 05	10

Passend bij
Opbouwbehuizing hoog opbouw

Bestelnr.
9 1151 ..

Pagina
633

Afdichtingen IP44



Afdichting

Niet voor schakelaars/impulsdrukkers met dubbele wip.

– voor wandcontactdozen SCHUKO en wandcontactdozen met penaarde (afdekraam met klapdeksel nodig!)
– voor wipschakelaar/-impulsschakelaar

Uitvoering	Bestelnr.	Verp.
zwart	9 1853	10

Passend bij
Wandcontactdozen SCHUKO
Wandcontactdozen met penaarde
Wipschakelaars
Meerpolige wipschakelaars
Wipimpulsdrukkers
Afdekraam met opdruk "IP44"
Afdekraam met klapdeksel

Bestelnr.
9 1827 ..
9 1828 ..

Pagina
vanaf 616
vanaf 618
vanaf 621
vanaf 622
vanaf 623
632
632

IP44

Montagehandleiding IP44 voor Berker Integro Flow

