






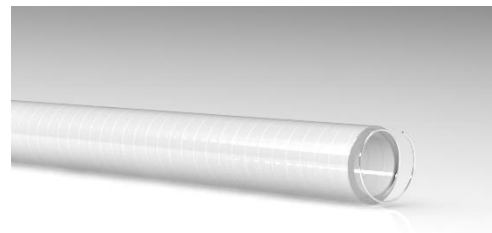


CORDPLAST®

CORDSTEEL/WC

							
mm	mm	bar	bar	bar	g/mt	mm	mm
12	3.0	7	-	0.85	180	25	30/60
14	3.0	6	-	0.85	200	30	30/60
16	3.1	6	-	0.85	225	35	30/60
18	3.1	6	-	0.85	280	40	30/60
20	3.1	5	-	0.85	340	50	30/60
22	3.2	5	-	0.85	370	55	30/60
25	3.2	5	-	0.85	510	60	30/60
30	3.5	4	-	0.85	600	70	30/60
32	3.9	4	-	0.85	650	75	30
35	4.2	4	-	0.85	730	80	30
38	4.4	4	-	0.85	800	90	30
40	4.5	3	-	0.85	870	95	30
45	5.1	3	-	0.80	1100	105	30
50	5.1	3	-	0.80	1200	125	30
60	6.5	2.5	-	0.70	1800	135	30
63	6.5	2.5	-	0.70	1950	150	30
70	7.0	2	-	0.70	2200	180	30
76	7.0	2	-	0.70	2500	195	30
80	7.5	2	-	0.70	2700	220	30
90	7.5	2	-	0.60	3000	260	30
102	8.0	2	-	0.60	3400	300	30



Construction: built in steel spiral.

Cover: white.

Application: suitable for craft marine toilets. The special inner avoid the spreading of bad odours from the toilet drain. It is extremely flexible for guarantee special bending radius inside the structure of the boat. Suitable for narrow spaces



Konstruktion: mit eingebauter metallspirale.

Decke: weiß.

Anwendung: der schlauch ist für das ableiten von wasser und organischen flüssigkeiten im inneren der sportboote geeignet. Seine extrem flexible struktur ermöglicht einen optimalen biegungsradius. Er ist daher für enge räume und schwierige durchgänge geeignet.



Construcción: espiral metálica incorporada.

Cobertura: blanco.

Uso: tubo idóneo para la descarga de agua y líquidos orgánicos en el interior de las embarcaciones de recreo. La gran flexibilidad de su estructura le permite tener unos excelentes radios de curvatura. Por ello es adecuado para espacios reducidos y de paso difícil.



Construction: spirale métallique incorporée.

Revetement: blanc.

Application: tuyau adapté à l'évacuation d'eau et de liquides organiques à l'intérieur des bateaux de plaisance. Sa structure extrêmement souple lui permet d'avoir d'excellents rayons d courbure. Il est donc adapté à des espaces étroits et d'accès difficile.

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA, TEMPERATURE :

-5°C / +60°C +23°F / +140°F


SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it



SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it