

 **Combi Noord**
Industrial and recreational equipment



INHOUD:

01 SKYTRACK LIGHTBARS

02 SHADOW LIGHTBARS

03 SPARTAN SLIMLINE LIGHTBARS

04 GEMINUS POWER LIGHTBARS





SKYTRACK LIGHTBARS



LIGHTBAR SKYTRACK SERIES

TRALERT® SKYTRACK 1 | ART. LD2-6057



SPECIFICATIES

- 5700 LUMEN
- INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR
- AMBER / WIT DAGRIJVERLICHTING
- MULTIVOLTAGE 9 - 36V
- DUBBELE MONTAGE STEUNEN
- RFT-LENSTECHNIEK

AFMETINGEN

- 324 X 69 X 81MM
- INCL. 0,4M KABEL
- OPTIONEEL: 3M KABEL LEVERBAAR

CERTIFICATEN

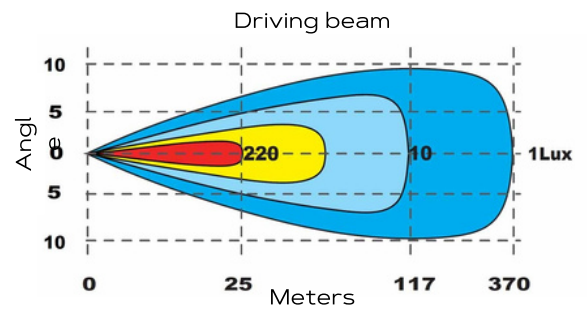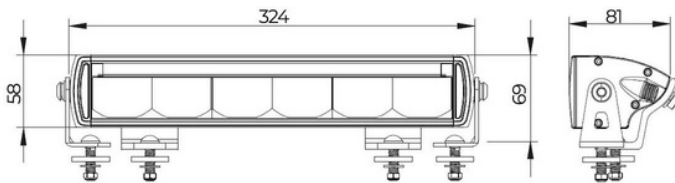

TRALERT® SKYTRACK 2 | ART.LD2-10095



SPECIFICATIES

- 9500 LUMEN
- INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR
- AMBER / WIT DAGRIJVERLICHTING
- MULTIVOLTAGE 9 - 36V
- DUBBELE MONTAGE STEUNEN
- RFT-LENSTECHNIEK

AFMETINGEN

- 516 X 69 X 81MM
- INCL. 0,4M KABEL
- OPTIONEEL: 3M KABEL LEVERBAAR

CERTIFICATEN

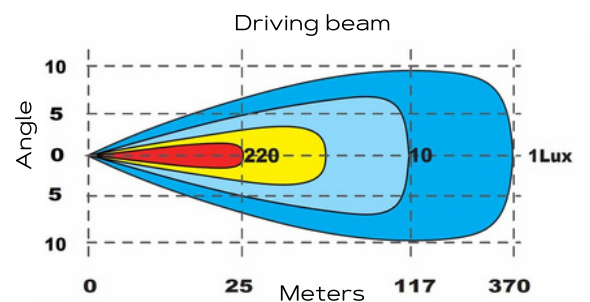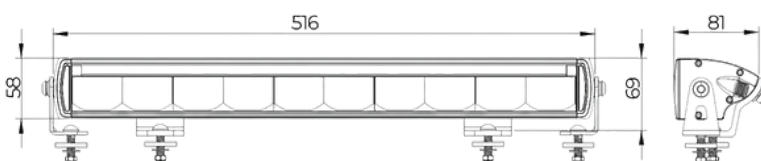

SPARTAN LIGHTBARS



LIGHTBAR SPARTAN SERIES


TRALERT® SPARTAN 1 | ART. LD5-6464

SPECIFICATIES


- 6400 LUMEN
- INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR
- MULTIVOLTAGE 9 - 36V
- SUPER COMPACT HOUSING
- RFT-LENSTECHNIEK
- DUBBELE MONTAGE STEUNEN
- AMBER / WIT DAGRIJVERLICHTING

AFMETINGEN


- 358 X 55,5 X 52,5MM
- INCL. 0,4M KABEL
- OPTIONEEL: 3M KABEL LEVERBAAR

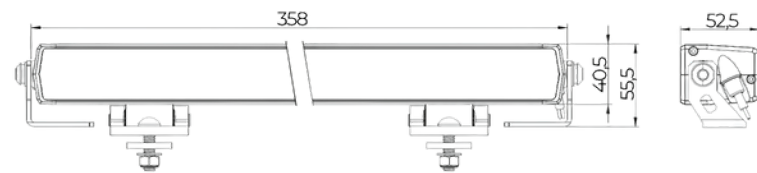

CERTIFICATEN



GARANTIE

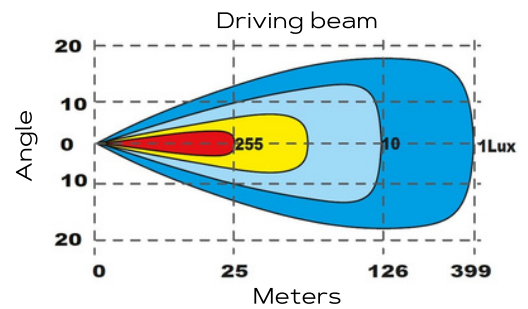


TRALERT® SPARTAN 2 | ART. LD5-9696

SPECIFICATIES

- 9600 LUMEN
- INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR
- MULTIVOLTAGE 9 - 36V
- SUPER COMPACT HOUSING
- RFT-LENSTECHNIEK
- DUBBELE MONTAGE STEUNEN
- AMBER / WIT DAGRIJVERLICHTING

AFMETINGEN


- 520 X 55,5 X 52,5MM
- INCL. 0,4M KABEL
- OPTIONEEL: 3M KABEL LEVERBAAR

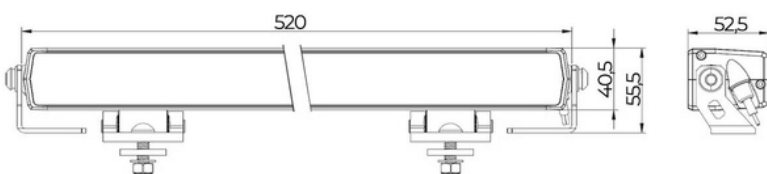

CERTIFICATEN



GARANTIE

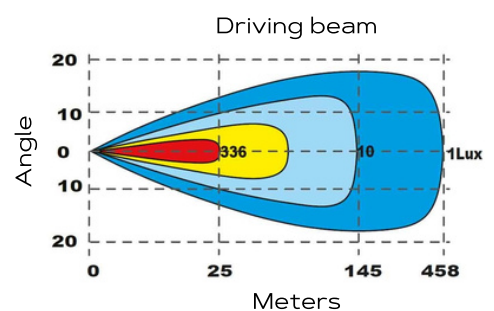



LIGHTBAR SPARTAN SERIES

TRALERT® SPARTAN 3 | ART. LD5-128128

SPECIFICATIES

- 14.400 LUMEN
- INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR
- MULTIVOLTAGE 9 - 36V
- SUPER COMPACT HOUSING
- RFT-LENSTECHNIEK
- DUBBELE MONTAGE STEUNEN
- AMBER / WIT DAGRIJVERLICHTING

CERTIFICATEN





GARANTIE



AFMETINGEN

- 730 X 55,5 X 52,5MM
- INCL. 0,4M KABEL
- OPTIONEEL: 3M KABEL LEVERBAAR

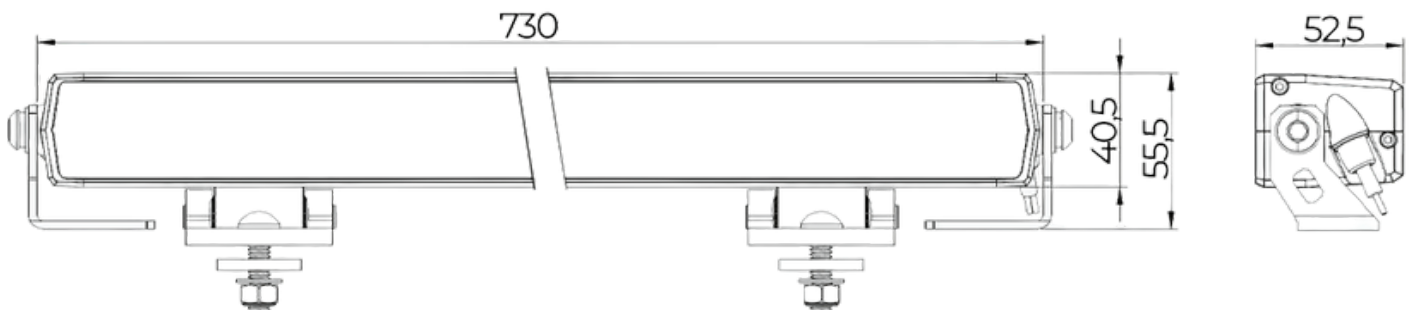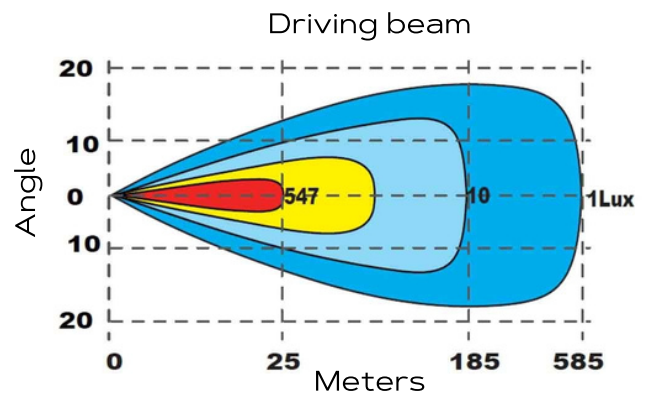

SHADOW LIGHTBARS



LIGHTBAR SHADOW SERIES


TRALERT® SHADOW 1 | ART. LD3-6057

SPECIFICATIES

- 5700 LUMEN
- INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR
- AMBER / WIT DAGRIJVERLICHTING
- MULTIVOLTAGE 9 - 36V
- DUBBELE MONTAGE STEUNEN
- RFT-LENSTECHNIEK

AFMETINGEN


- 320 X 73 X 99MM
- INCL. 0,4M KABEL
- OPTIONEEL: 3M KABEL LEVERBAAR

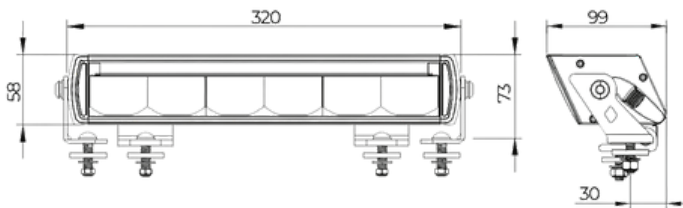

CERTIFICATEN



GARANTIE

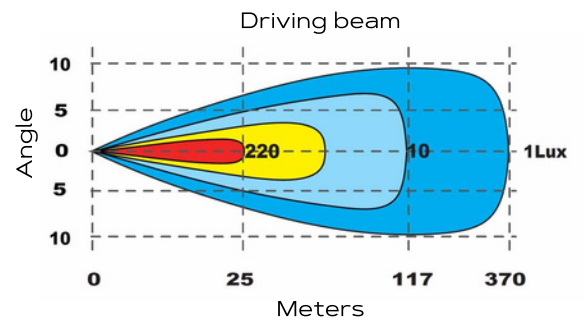


TRALERT® SHADOW 2 | ART. LD3-10059

SPECIFICATIES

- 9500 LUMEN
- INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR
- AMBER / WIT DAGRIJVERLICHTING
- MULTIVOLTAGE 9 - 36V
- DUBBELE MONTAGE STEUNEN
- RFT-LENSTECHNIEK

AFMETINGEN


- 512 X 73 X 99MM
- INCL. 0,4M KABEL
- OPTIONEEL: 3M KABEL LEVERBAAR

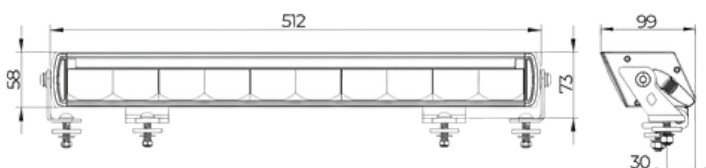

CERTIFICATEN



GARANTIE

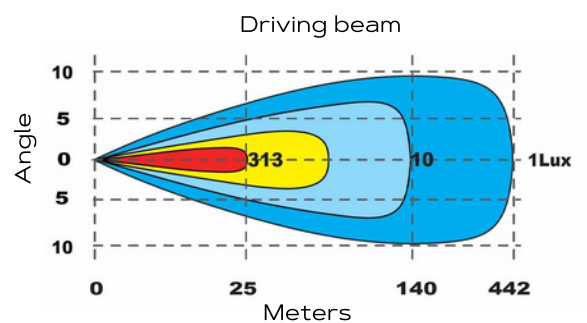

GEMINUS LIGHTBARS



LIGHTBARS GEMINUS SERIES

TRALERT® GEMINUS 1 | ART. LC1-120108

SPECIFICATIES

- 10.800 LUMEN
- INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR
- MULTIVOLTAGE 9 - 36V
- BEHUIZING: SCHOKBESTENDIG, WATERDICHT EN HOGEDRUK AFSPUITBAAR
- RFT-LENSTECHNIEK
- DUBBELE MONTAGE STEUNEN
- HOOGWAARDIGE POEDERCOATING

CERTIFICATEN





GARANTIE



AFMETINGEN

- 360 X 73 X 52,5MM
- INCL. 0,4M KABEL
- OPTIONEEL: 3M KABEL LEVERBAAR

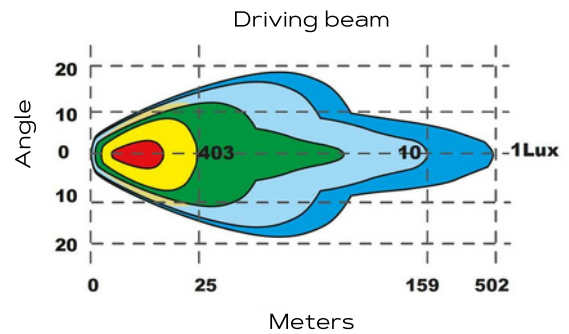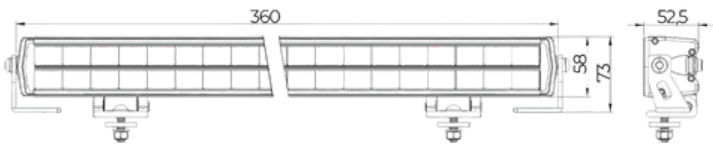

TRALERT® GEMINUS 2 | ART. LC1-180162

SPECIFICATIES

- 16.200 LUMEN
- INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR
- MULTIVOLTAGE 9 - 36V
- BEHUIZING: SCHOKBESTENDIG, WATERDICHT EN HOGEDRUK AFSPUITBAAR
- RFT-LENSTECHNIEK
- DUBBELE MONTAGE STEUNEN
- HOOGWAARDIGE POEDERCOATING

CERTIFICATEN





GARANTIE



AFMETINGEN

- 522 X 73 X 52,5MM
- INCL. 0,4M KABEL
- OPTIONEEL: 3M KABEL LEVERBAAR

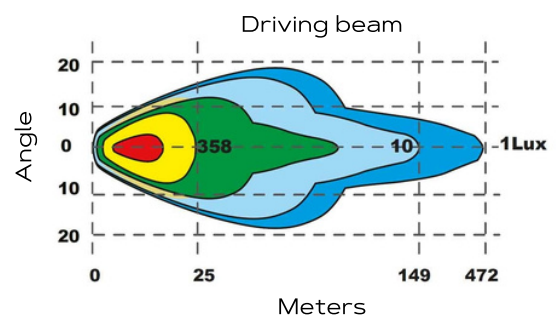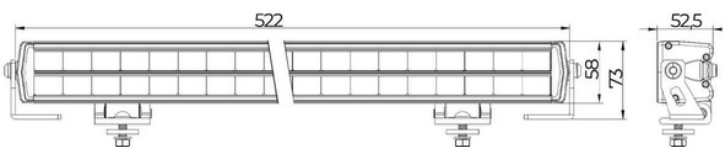



LIGHTBAR GEMINUS SERIES

TRALERT® GEMINUS 3 | ART. LC1-270243

SPECIFICATIES

- 24.300 LUMEN
- INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR
- MULTIVOLTAGE 9 - 36V
- BEHUIZING: SCHOKBESTENDIG, WATERDICHT EN HOGEDRUK AFSPUITBAAR
- RFT-LENSTECHNIEK
- DUBBELE MONTAGE STEUNEN
- HOOGWAARDIGE POEDERCOATING
- IN TE STELLEN OP GEREDUCEERD EN VOLLEDIG VERMOGEN

CERTIFICATEN




GARANTIE




AFMETINGEN

- 765 X 73 X 52,5MM
- INCL. 0,4M KABEL
- OPTIONEEL: 3M KABEL LEVERBAAR

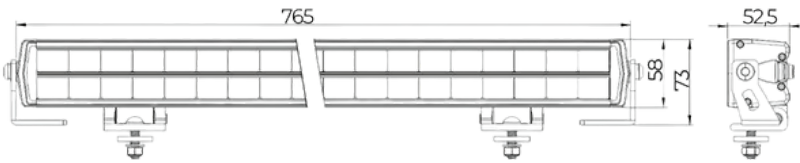

*NON ECE-R112

Driving beam

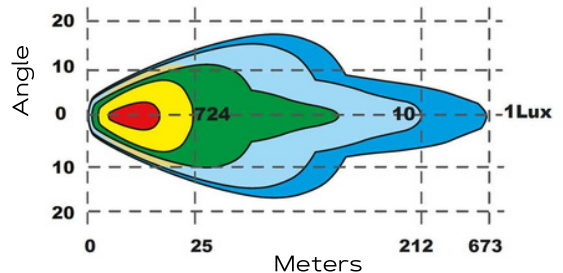

TRALERT® GEMINUS 4 | ART. LC1-360324

SPECIFICATIES

- 32.400 LUMEN
- INGEBOUWDE DEUTSCH CONNECTOR
- MULTIVOLTAGE 9 - 36V
- BEHUIZING: SCHOKBESTENDIG, WATERDICHT EN HOGEDRUK AFSPUITBAAR
- RFT-LENSTECHNIEK
- DUBBELE MONTAGE STEUNEN
- HOOGWAARDIGE POEDERCOATING

CERTIFICATEN




GARANTIE




AFMETINGEN

- 1006 X 73 X 52,5MM
- INCL. 0,4M KABEL
- OPTIONEEL: 3M KABEL LEVERBAAR

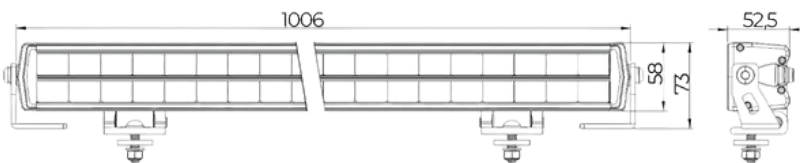

Driving beam

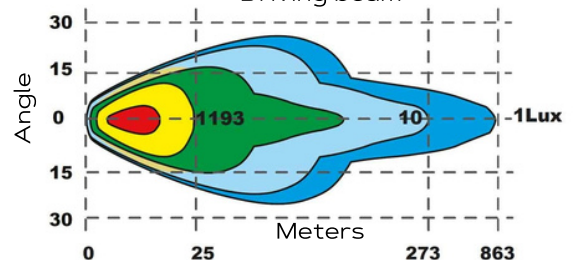



NU BESCHIKBAAR