


**CORDPLAST®**

## SANISTEEL/WC

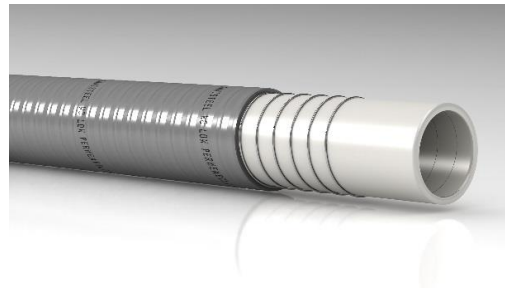

**Internal composition:** special pvc compound that prevents bad odours.

**Cover:** resistant to ozone and uv caused damages the outer material is slightly uv stabilised.

**Wire:** steel wire ultra-flexible.

**Application:** the low odour permeability of saniflex delivery hose makes it ideal for conveying products where odour is a problem; i.e. Toilet hoses on boats, trailers, caravans. Advantages compared to standard rubber hoses: more economical; higher odour-resistant; lighter and extra flexible.



**interne verbindung:** spezielle pvc-verbinding, die verbreitung von schlechten gerüchen verhindert.

**Abdeckung:** beständig gegenüber von ozon und uv-strahlen hervorgerufenem verschleiß.

**Spiral:** aus stoßfestem und ultraflexiblem stahl.

**Anwendung:** speziell als flexibler schlauch für den abfluss des toilettenabwassers von booten, caravans etc. Geeignet. Dank des besonderen materials, mit dem er hergestellt wird, ist er eine gute alternative für den gummischlauch; mit den folgenden vorteilen: größere flexibilität und leichtigkeit, bessere wirtschaftlichkeit und größere undurchlässigkeit für schlechte gerüche.



**compuesto interior:** mezcla especial en pvc que previene los malos olores.

**Cobertura:** resistir al deterioro causado por el ozono y los rayos uv.

**Espiral:** de acero antichoque y ultraflexible.

**Uso:** diseñado específicamente como tubo flexible de desagüe de las aguas residuales de los aseos de barcos, caravanas, etc. Gracias al material especial con que se fabrica, es una alternativa válida al tubo de goma, con las siguientes ventajas: mayor flexibilidad y ligereza; más económico; máxima impermeabilidad a los malos olores.











**Compose' interne:** mélange spécial en pvc qui empêche la propagation des mauvaises odeurs.

**Revetement:** résister à la détérioration causée par l'ozone et les uv.

**Spirale:** spirale en acier antichoc et ultraflexible.

**Application:** conçu spécialement comme tuyau souple d'évacuation des eaux des toilettes, des bateaux, caravanes, etc... grâce aux matériaux spéciaux de fabrication utilisés, il constitue une alternative valable vis-à-vis les tuyaux en caoutchouc, aux avantages suivants: plus grande souplesse et légèreté; de plus grandes économies; imperméabilité optimale aux mauvaises odeurs.

							
mm	mm	bar	bar	bar	g/mt	mm	mm
20	27	8.5	24	0.9	340	30	25
25	33	8.5	24	0.9	520	38	25
30	38.4	8	24	0.9	630	60	25
38	47	8	24	0.9	800	76	25
40	50	8	24	0.9	950	80	25
50	60	8	24	0.9	1020	100	25

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA, TEMPERATURE: -5 °C + 60 °C  
+23°F / +140°F

**SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it