


## Soundac<sup>®</sup> AS polyesterschuim


### Vlamdovend, geluidabsorberend vlakschuim

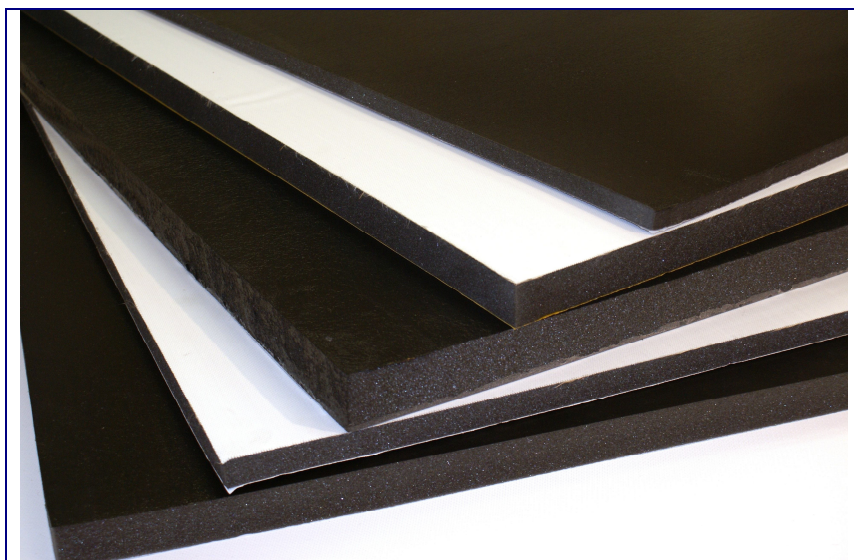

#### Omschrijving

Soundac<sup>®</sup> AS is een olie- en waterbestendig polyester vlakschuim voorzien van een zeer dunne en gladde polyurethaan deklaag met een dikte van ca. 0,025 mm.

In deze serie hoort ook de Soundac<sup>®</sup> AS marine waarbij de deklaag vervangen is door een stevig wit marinedoek. Het zijn de polyurethaan deklaag en het marinedoek die zorgen voor de olie- en waterbestendigheid.



Type	Materiaal	Densiteit	Diktes
AS zwart	polyester	30 kg/m <sup>3</sup>	10 tot 50 mm
AS wit	polyester	30 kg/m <sup>3</sup>	30 mm
AS marine	polyester	30 kg/m <sup>3</sup>	25 en 40 mm


#### CE - certificaat

Soundac<sup>®</sup> AS (polyester) materialen zijn goedgekeurd volgens richtlijn RL 2013/53/EU (ISO 4589-3 : 1996), wat ze geschikt maakt voor gebruik in de jachtbouw.

#### Voorraad

Deze materialen zijn in de standaardafmetingen normaliter op voorraad. Tevens is maatwerk volgens uw specificatie mogelijk. Wij maken u graag een vrijblijvende aanbieding.





## Toepassing

Soundac® AS is ontwikkeld om geluidsabsorptie toe te passen op plaatsen waar bestendigheid tegen indringing van olie en water vereist is.

De toplaag beschermt het schuim tegen veroudering en zorgt voor een nette gladde afwerking.


Het kan gebruikt worden in motorruimtes van jachten, compressoren, pompen, luchtkanalen, aggregaten, etc.

## Verwerking

De ondergrond reinigen, zodanig dat deze droog, schoon, stof en vetvrij is. Oneffen ondergrond moet worden uitgevlakt. Het is mogelijk om Soundac® AS met een elektrisch broodmes op maat te snijden.

Een klein gedeelte van de schutfolie verwijderen in een hoek van het op maat gesneden deel. Deze hoek vastplakken op de gewenste plaats. Hierna geleidelijk de schutfolie verwijderen en gelijktijdig het schuim aandrukken op de ondergrond.

Geluidsabsorptiecoëfficiënt AS schuimen

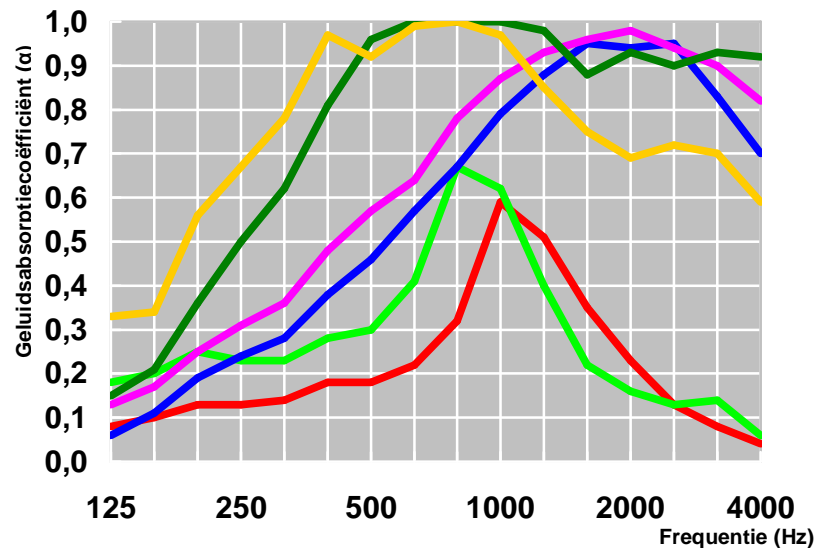

—	Soundac® AS50	polyesterschuim
—	Soundac® AS40	polyesterschuim
—	Soundac® AS25	polyesterschuim
—	Soundac® AS20	polyesterschuim
—	Soundac® AS40 marine	polyesterschuim
—	Soundac® AS25 marine	polyesterschuim

## Kenmerken

• Type materiaal	polyesterschuim
• Basiskleur	antraciet
• Oppervlakte structuur	gladde toplaag
• Uitvoering	standaard zelfklevend
• Soortelijk gewicht	30 kg/m <sup>3</sup> (polyester)
• Brandgedrag polyester	UL94, HF1
• Gebruikstemperatuur	-30°C tot ca. +100°C
• Maximale temperatuur	+150°C
• Certificaat	CE-certificaat (jachtbouw)

Deze informatie is gebaseerd op ervaringsgegevens en kunnen door diverse factoren worden beïnvloed. Aan deze informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.