



Spots

MINI SPOT

ELY



ELY - IP65
Veerbevestiging
Ø Kroonlijst
Nis
Ø Uitsparing

39,5 mm
34,5 mm
30 mm



Installatie
Plafond

Dimbaar

Materialen
Roestvrij staal AISI 316

Afwerking
Gepolijst
Satijn
Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik


Absorptie
LED-bescherming
Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

3 W

0,25 A @ 12 V / 0,125 A @ 24 V
Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Ja



Dimensies - mm (inch)

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	84 lm			75 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,74 m	1,47 m	2,21 m	0,74 m	1,47 m	2,21 m
Verlichtingssterkte	115,0 lux	28,8 lux	12,8 lux	102,72 lux	25,68 lux	11,41 lux
Straal	40°			40°		

*Op aanvraag beschikbaar


JO



JO - IP65
Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst
Nis
Ø Uitsparing

42 mm
19 mm
25 mm




JD



JD - IP65
Schroefbevestiging

Schuine kant
Nis
Ø Uitsparing

36X36 mm
19 mm
25 mm



Dimensies - mm (inch)

Installatie
Plafond
Dimbaar

Materialen
Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking
Gepolijst
Satijn
Wit 9010
Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie
LED-bescherming
Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

1,5 W

0,12 A @ 12 V / 0,06 A @ 24 V
Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
No

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	62 lm			57 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,20 m	0,41 m	0,61 m	0,20 m	0,41 m	0,61 m
Verlichtingssterkte	692,4 lux	173,1 lux	76,9 lux	637,0 lux	159,3 lux	70,8 lux
Straal	15°			15°		

*Op aanvraag beschikbaar



Spots

ERICA SERIES

Installatie
Plafond
Dimbaar

Materialen
Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking
Gepolijst
Satijn
Wit 9010

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

IP65  


ERICA 1



ERICA 1 - 2W - IP65

Veerbevestiging
Schuine kant
Nis
Ø Uitsparing

50X50 mm
35 mm
40 mm

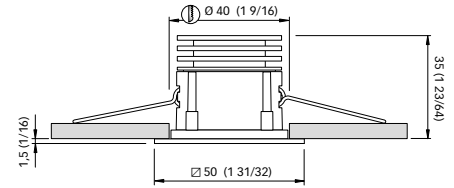

Dimensies - mm (inch)

Modellen	ERICA 1					
Lichtbron	LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	2 W					
Absorptie	0,17 A @ 12 V / 0,08 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V					
Polariteit gevoelig	Ja					
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	80 lm			70 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,70 m	1,40 m	2,10 m	0,70 m	1,40 m	2,10 m
Verlichtingssterkte	118,2 lux	29,6 lux	13,1 lux	103,7 lux	25,9 lux	11,5 lux
Straal	40°			40°		

*Op aanvraag beschikbaar


ERICA 2



ERICA 2 - 4W - IP65

Veerbevestiging
Schuine kant
Nis
Ø Uitsparing

50X100 mm
35 mm
40 mm

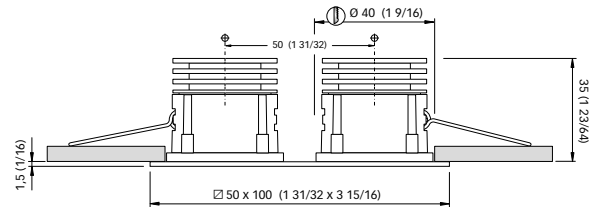

Dimensies - mm (inch)


ERICA 3



ERICA 3 - 6W - IP65

Veerbevestiging
Schuine kant
Nis
Ø Uitsparing

50X150 mm
35 mm
40 mm

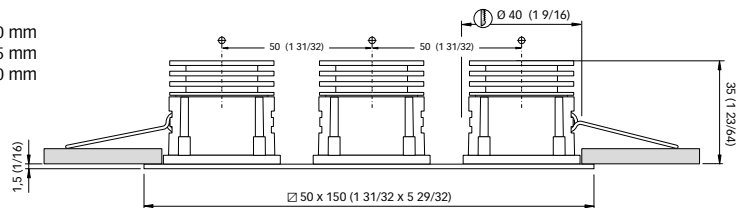

Modellen	ERICA 2						ERICA 3					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	4 W						6 W					
Absorptie	0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V						0,50 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V						Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V					
Polariteit gevoelig	Ja						Ja					
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)			3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80			≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	161 lm			141 lm			241 lm			211 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,70 m	1,40 m	2,10 m	0,70 m	1,40 m	2,10 m	0,70 m	1,40 m	2,10 m	0,70 m	1,40 m	2,10 m
Verlichtingssterkte	236,4 lux	59,1 lux	26,3 lux	207,37 lux	51,84 lux	23,04 lux	354,6 lux	88,7 lux	39,4 lux	311,1 lux	77,8 lux	34,6 lux
Straal	40°			40°			40°			40°		

*Op aanvraag beschikbaar



Spots

CLUB SERIES



AISI 316 L STAINLESS STEEL

Gepolijst
Satijn
Wit 9010

CLUB (C)

Model 2WIP40/IP66
Dimbaar

Lichte kleur

Daglicht
Warm wit
Blauw
Rood

MEERKLEURIG



2W wit licht + gekleurd hoffelijkheidslicht

Daglicht-blauw
Warm wit-blauw
Daglicht-rood
Warm wit-rood

CLUB SWITCH (CS)

Model 2W met schakelaar
IP40
Niet dimbaar

Lichte kleur

Daglicht
Warm wit
Rood

CLUB TOUCH (CT)

Model 2W met aanraakschakelaar
IP40/IP66
Dimbaar

Pulsante aanraking
Aan / uit en dimmer
Druk op schakelaar

Lichte kleur

Daglicht
Warm wit
Rood

CLUB (C) DUAL

Tweekleurig model 2W + 2W
IP40/IP66
Dimbaar



Dubbel licht

2W wit licht + 2W gekleurd licht

Daglicht-blauw
Warm wit-blauw
Daglicht-rood
Warm wit-rood

CLUB SERIES DOWNLIGHT MODELS

TED C IP40

MIRIAM C IP40

EDWIN C IP40

BRYAN C IP40

TED C IP66

MIRIAM C DUAL IP40

EDWIN C IP66

BRYAN C IP66

TED CS

EDWIN C DUAL IP40

BRYAN CS

TED CT IP40

BRYAN CT IP40

TED CT IP66

BRYAN CT IP66

TED C DUAL IP40

BRYAN C DUAL IP40



Installatie

Plafond

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc



2 W

0,17 A @ 12 V / 0,09 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Tegen omkering van polariteit

Ja

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	120 lm			110 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	2,31 m	4,61 m	6,92 m	2,31 m	4,61 m	6,92 m
Verlichtingssterkte	49,1 lux	12,3 lux	5,5 lux	40,8 lux	10,2 lux	4,5 lux
Straal	100°			100°		
						

*Op aanvraag beschikbaar



Spots

CLUB SERIES

TED C - IP40




TED C - 2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 16 mm
Ø Uitsparing 54 mm



2W + Sfeerlicht

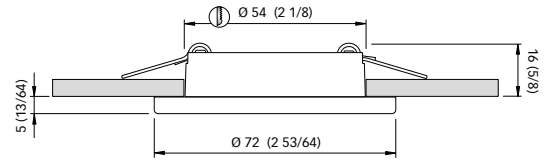

TED C - IP66




TED C - 2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 14 mm
Ø Uitsparing 54 mm



2W + Sfeerlicht

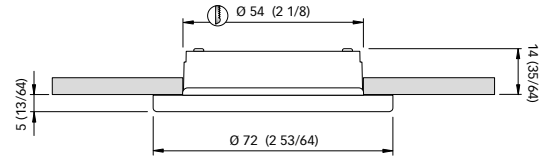


TED CS - IP40



TED CS - 2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 16 mm
Ø Uitsparing 54 mm

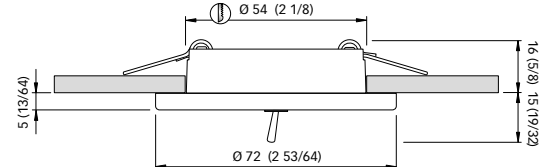


TED CT - IP40



TED CT - 2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 16 mm
Ø Uitsparing 54 mm

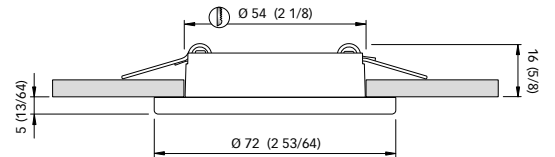


TED CT - IP66



TED CT - 2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 14 mm
Ø Uitsparing 54 mm

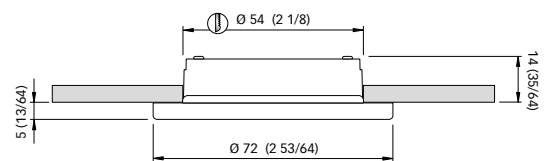

TED C DUAL - IP40




TED C DUAL - 2W+2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 16 mm
Ø Uitsparing 54 mm

2W + 2W Dubbel licht

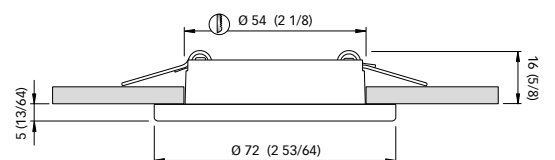

TED C DUAL - IP66




TED C DUAL - 2W+2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 14 mm
Ø Uitsparing 54 mm

2W + 2W Dubbel licht

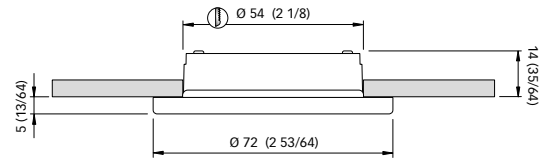

Dimensies - mm (inch)



Spots

CLUB SERIES

MIRIAM C - IP40



IP40



MIRIAM C - 2W - IP40

Veerbevestiging


Ø Kroonlijst 77 mm

Nis 16 mm

Ø Uitsparing 54 mm

○ ● ● ● ●

2W + Sfeerlicht ● ● ● ● ●

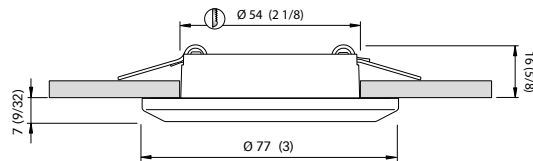

SELENE C - IP40



IP40



SELENE C - 2W - IP40


Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 77 mm

Nis 16 mm

Ø Uitsparing 54 mm

○ ● ● ● ●

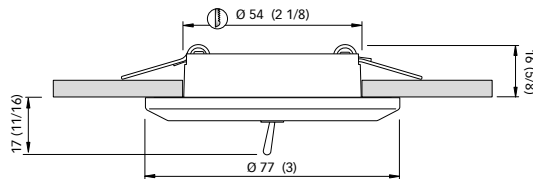

Dimensies - mm (inch)

EDWIN C - IP40



IP40



EDWIN C - 2W - IP40

Veerbevestiging


Ø Kroonlijst 72 mm

Nis 16 mm

Ø Uitsparing 54 mm

○ ● ● ● ●

2W + Sfeerlicht ● ● ● ● ●

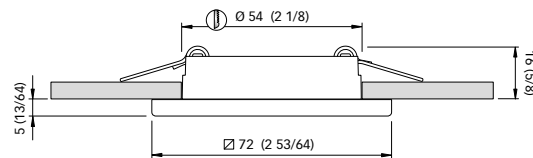

EDWIN C - IP66



IP66



EDWIN C - 2W - IP66

Schroefbevestiging


Ø Kroonlijst 72 mm

Nis 14 mm

Ø Uitsparing 54 mm

○ ● ● ● ●

2W + Sfeerlicht ● ● ● ● ●

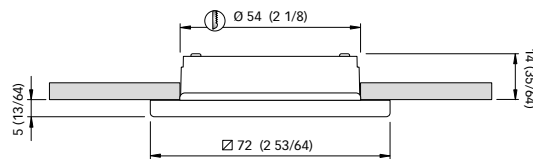

EDWIN C DUAL - IP40



IP40



EDWIN C DUAL - 2W+2W - IP40


Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm

Nis 16 mm

Ø Uitsparing 54 mm

2W + 2W Dubbel licht ● ● ● ● ●

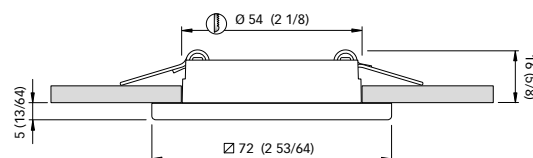

EDWIN C DUAL - IP66



IP66



EDWIN C DUAL - 2W+2W - IP66


Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm

Nis 14 mm

Ø Uitsparing 54 mm

2W + 2W Dubbel licht ● ● ● ● ●

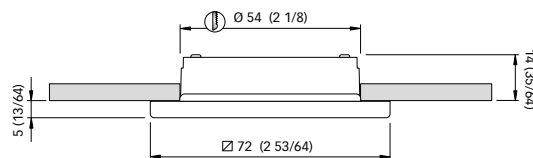

Dimensies - mm (inch)



Spots

CLUB SERIES

BRYAN C - IP40




BRYAN C - 2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	16 mm
Ø Uitsparing	54 mm

2W + Sfeerlicht

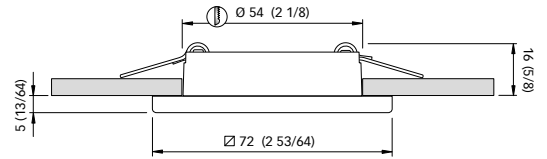

BRYAN C - IP66




BRYAN C - 2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	14 mm
Ø Uitsparing	54 mm

2W + Sfeerlicht

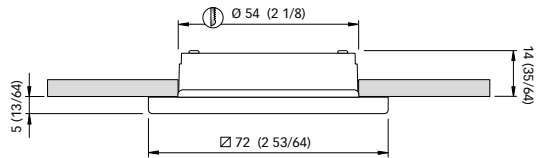


BRYAN CS - IP40



BRYAN CS - 2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	16 mm
Ø Uitsparing	54 mm

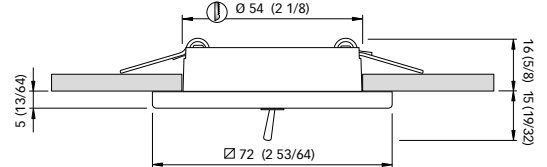


BRYAN CT - IP40



BRYAN CT - 2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	16 mm
Ø Uitsparing	54 mm

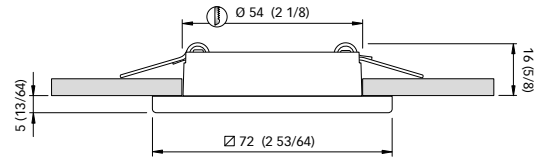


BRYAN CT - IP66



BRYAN CT - 2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	14 mm
Ø Uitsparing	54 mm

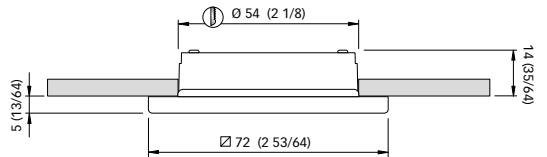

BRYAN C DUAL - IP40




BRYAN C DUAL - 2W+2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	16 mm
Ø Uitsparing	54 mm

2W + 2W Dubbel licht

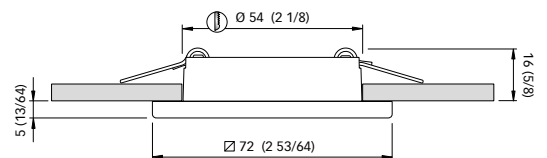

BRYAN C DUAL - IP66




BRYAN C DUAL - 2W+2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	14 mm
Ø Uitsparing	54 mm

2W + 2W Dubbel licht

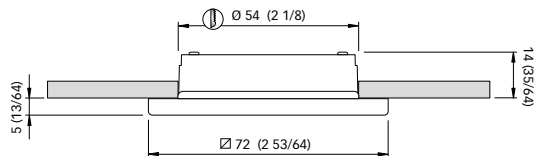

Dimensies - mm (inch)



Spots

NICE SERIES



Samengesteld materiaal

Wit
Gemetalliseerd titanium

NICE (N)

Model 2WIP40/IP66
Dimbaar

Lichte kleur
Daglicht
Warm wit
BlauwRood
MEERKLEURig



2W wit licht + gekleurd hoffelijkheidslicht

Daglicht-blauw
Warm wit-blauw
Daglicht-rood
Warm wit-rood

NICE SWITCH (NS)

Model 2W met schakelaar
IP40
Niet dimbaar

Lichte kleur
Daglicht
Warm wit
Rood

NICE TOUCH (NT)

Model 2W met aanraakschakelaar
IP40/IP66
Dimbaar
Pulsante aanraking
Aan / uit en dimmer
Druk op schakelaar

Lichte kleur
Daglicht
Warm wit
Rood

NICE (N) DUAL

Tweekleurig model 2W + 2W
IP40/IP66
Dimbaar



Dubbel licht

2W wit licht + 2W gekleurd licht


Daglicht-blauw
Warm wit-blauw
Daglicht-rood
Warm wit-rood

MODELLEN INGEBOUWDE SPOTLIGHT-SERIE NICE

TED N IP40
TED N IP66
TED NS
TED NT IP40
TED NT IP66
TED N DUAL IP40

EDWIN N IP40
EDWIN N IP66
EDWIN N DUAL IP40

BRYAN N IP40
BRYAN N IP66
BRYAN NS
BRYAN NT IP40
BRYAN NT IP66
BRYAN N DUAL IP40



Installatie

Plafond

Materialen

Samengesteld materiaal

Afwerking

Wit
Gemetalliseerd titanium

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED



10 - 30 Vdc

2 W

0,17 A @ 12 V / 0,09 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Tegen omkering van polariteit

Ja

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	120 lm			110 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	2,31 m	4,61 m	6,92 m	2,31 m	4,61 m	6,92 m
Verlichtingssterkte	49,1 lux	12,3 lux	5,5 lux	40,8 lux	10,2 lux	4,5 lux
Straal	100°			100°		
						

*Op aanvraag beschikbaar



Spots

NICE SERIES

TED N - IP40




TED N - 2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 16 mm
Ø Uitsparing 54 mm



2W + Sfeerlicht

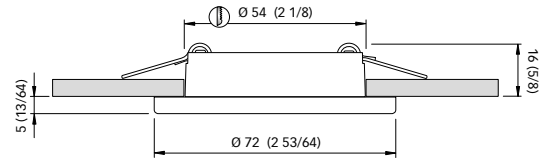

TED N - IP66




TED N - 2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 14 mm
Ø Uitsparing 54 mm



2W + Sfeerlicht

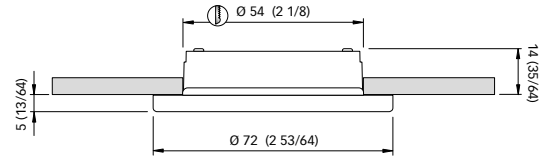


TED NT - IP40



TED NT - 2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 16 mm
Ø Uitsparing 54 mm

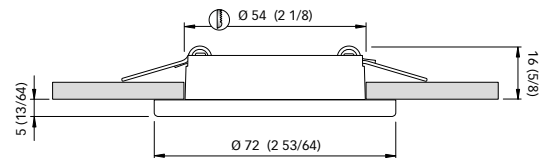


TED NT - IP66



TED NT - 2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 14 mm
Ø Uitsparing 54 mm

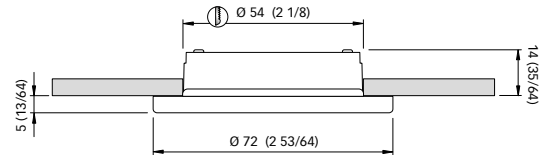

TED N DUAL - IP40




TED N DUAL - 2W+2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 16 mm
Ø Uitsparing 54 mm



2W + 2W Dubbel licht

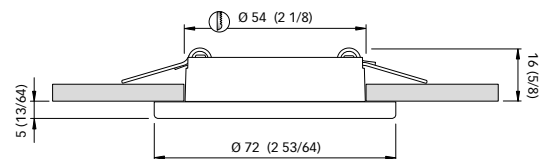

TED N DUAL - IP66




TED N DUAL - 2W+2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 14 mm
Ø Uitsparing 54 mm



2W + 2W Dubbel licht

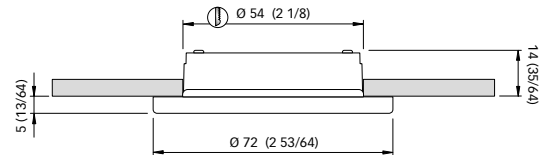

Dimensies - mm (inch)



Spots

NICE SERIES

EDWIN N - IP40



IP40




EDWIN N - 2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	16 mm
Ø Uitsparing	54 mm



2W + Sfeerlicht

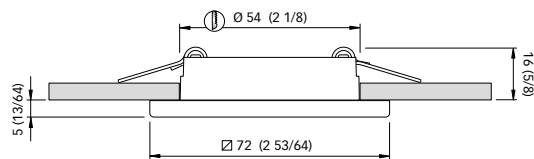

EDWIN N - IP66



IP66




EDWIN N - 2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	14 mm
Ø Uitsparing	54 mm



2W + Sfeerlicht

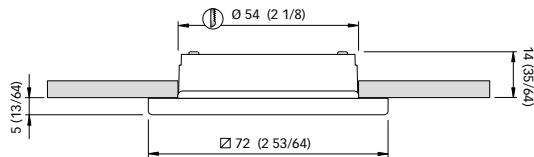

EDWIN N DUAL - IP40



IP40




EDWIN N DUAL - 2W+2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	16 mm
Ø Uitsparing	54 mm

2W + 2W Dubbel licht

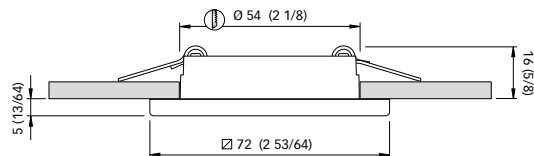

EDWIN N DUAL - IP66



IP66




EDWIN N DUAL - 2W+2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	14 mm
Ø Uitsparing	54 mm

2W + 2W Dubbel licht

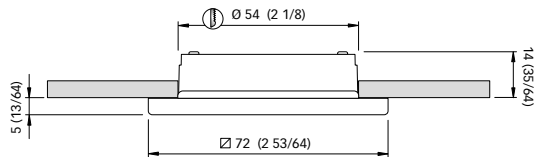

Dimensies - mm (inch)



Spots

NICE SERIES

BRYAN N - IP40




BRYAN N - 2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	16 mm
Ø Uitsparing	54 mm

○ ● ● ● ●
2W + Sfeerlicht ○ ● ● ● ●

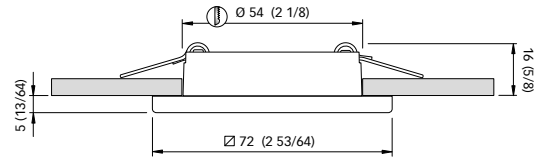

BRYAN N - IP66




BRYAN N - 2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	14 mm
Ø Uitsparing	54 mm

○ ● ● ● ●
2W + Sfeerlicht ○ ● ● ● ●

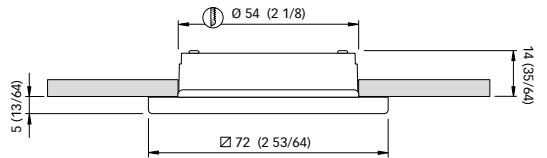

BRYAN NT - IP40




BRYAN NT - 2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	16 mm
Ø Uitsparing	54 mm

○ ● ● ● ●

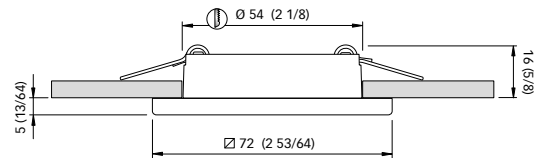

BRYAN NT - IP66




BRYAN NT - 2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	14 mm
Ø Uitsparing	54 mm

○ ● ● ● ●

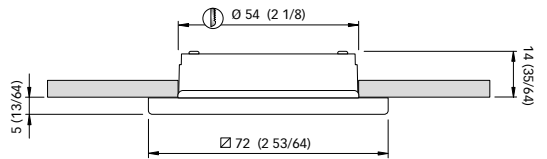

BRYAN N DUAL - IP40




BRYAN N DUAL - 2W+2W - IP40

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	16 mm
Ø Uitsparing	54 mm

2W + 2W Dubbel licht ○ ● ● ● ●

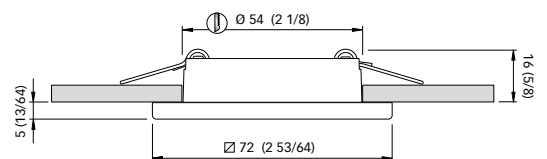

BRYAN N DUAL - IP66




BRYAN N DUAL - 2W+2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	14 mm
Ø Uitsparing	54 mm

2W + 2W Dubbel licht ○ ● ● ● ●

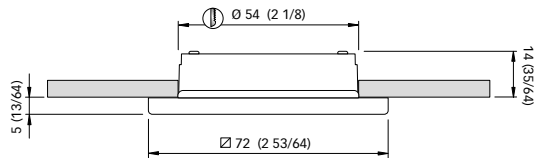

Dimensies - mm (inch)




Spots

VIP SERIES



AISI 316 ROESTVRIJSTAAL

Gepolijst
Satijn
Wit 9010

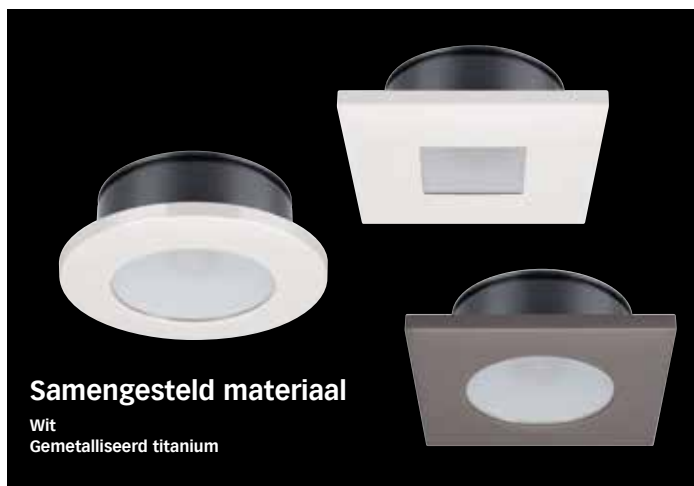

Samengesteld materiaal

Wit
Gemetalliseerd titanium

VIP (V)

Model 4W

IP66

Dimbaar

Lichte kleur

Daglicht

Warm wit

BlauwRood

4W wit licht + gekleurd sfeerlicht

Daglicht-blauw

Warm wit-blauw

Daglicht-rood

Warm wit-rood

MODELLI VIP / VIP MODELS

TED V IP66

EDWIN V IP66

BRYAN V IP66

Installatie

Plafond

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

VIP NICE (VN)

Model 4W

IP66

Dimbaar

Lichte kleur

Daglicht

Warm wit

BlauwRood

4W wit licht + gekleurd sfeerlicht

Daglicht-blauw

Warm wit-blauw

Daglicht-rood

Warm wit-rood

VIP NICE MODELLEN

TED VN IP66

EDWIN VN IP66

BRYAN VN IP66

Installatie

Plafond

Materialen

Samengesteld materiaal

Afwerking

Wit

Gemetalliseerd titanium

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

IP66



IP66



Modellen	TED V/VN - BRYAN V/VN						EDWIN V/VN					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	4 W						4 W					
Absorptie	0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V						0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V - Tegen omkering van polariteit						Ja					
Polariteit gevoelig												
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)			3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80			≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	285 lm			255 lm			200 lm			190 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	2,17 m	4,34 m	6,51 m	2,17 m	4,34 m	6,51 m	1,69 m	3,39 m	5,08 m	1,69 m	3,39 m	5,08 m
Verlichtingssterkte	122,8 lux	30,7 lux	13,6 lux	116,0 lux	29,0 lux	12,9 lux	114,4 lux	28,6 lux	12,7 lux	110,0 lux	27,5 lux	12,2 lux
Straal	95°			95°			80°			80°		

*Op aanvraag beschikbaar



Spots

VIP SERIES

TED V - 4W - IP66




TED V - 4W - IP66
Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 20,5 mm
Ø Uitsparing 54 mm

○ ● ● ● ●
4W + Sfeerlicht ○ ● ● ● ●

Dimensies - mm (inch)

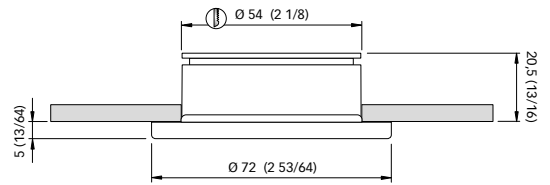


EDWIN V - 4W - IP66



EDWIN V - 4W - IP66
Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 20,5 mm
Ø Uitsparing 54 mm

○ ● ● ● ●
4W + Sfeerlicht ○ ● ● ● ●

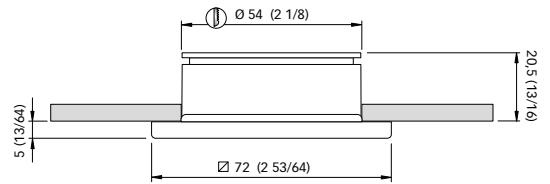


BRYAN V - 4W - IP66



BRYAN V - 4W - IP66
Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 20,5 mm
Ø Uitsparing 54 mm

○ ● ● ● ●
4W + Sfeerlicht ○ ● ● ● ●

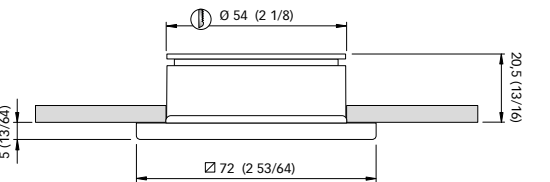


TED VN - 4W - IP66



TED VN - 4W - IP66
Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 20,5 mm
Ø Uitsparing 54 mm

○ ● ● ● ●
4W + Sfeerlicht ○ ● ● ● ●

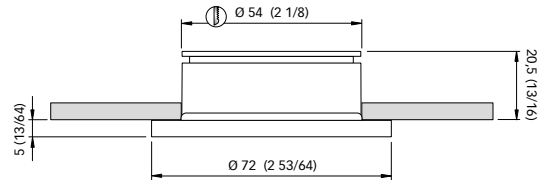


EDWIN VN - 4W - IP66



EDWIN VN - 4W - IP66
Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 20,5 mm
Ø Uitsparing 54 mm

○ ● ● ● ●
4W + Sfeerlicht ○ ● ● ● ●

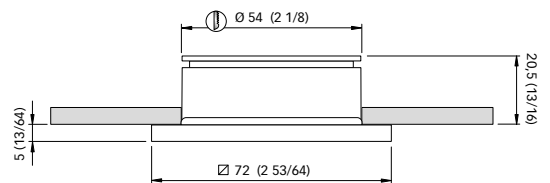


BRYAN VN - 4W - IP66



BRYAN VN - 4W - IP66
Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 20,5 mm
Ø Uitsparing 54 mm

○ ● ● ● ●
4W + Sfeerlicht ○ ● ● ● ●

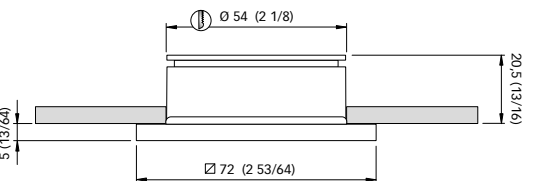

VIP series also includes the Sfeerlicht VENUS V 4W (see page 124)



Spots

XP SERIES



XP LP 4W

4W model - IP66 - Spring Installatie Dimbaar

Lichte kleur

Daglicht
Warm wit
BlauwRood
Bicolore / Bicolor

4W wit licht + gekleurd sfeerlicht Daglicht-
blauw
Warm wit-blauw
Daglicht-rood
Warm wit-rood

XP HP 4W

4W model - IP66 - Schroefinstallatie Dimbaar

Lichte kleur

Daglicht
Warm wit
BlauwRood
Bicolore / Bicolor

4W wit licht + gekleurd sfeerlicht Daglicht-
blauw
Warm wit-blauw
Daglicht-rood
Warm wit-rood

XP LP 6W

6W model - IP66 - Springinstallatie Dimbaar

Lichte kleur

Daglicht
Warm wit
BlauwRood
Bicolore / Bicolor

6W wit licht + gekleurd sfeerlicht Daglicht-
blauw
Warm wit-blauw
Daglicht-rood
Warm wit-rood

RGBW (Quick snel
kleurcontrolesysteem)



XP HP 6W

6W model - IP66 - Schroefinstallatie Dimbaar

Lichte kleur

Daglicht
Warm wit
BlauwRood
Meerkleurig
6W wit licht + gekleurde hoffelijkheid
Lichtdaglicht-blauw
Warm wit-blauw
Daglicht-rood
Warm wit-rood

RGBW (Quick snel
kleurcontrolesysteem)



Installatie

Plafond

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst
Satijn
Wit 9010

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

MODELLEN VAN DE CLUB-SERIE

KAI XP LP 4W
KAI XP HP 4W
KAI XP LP 6W
KAI XP HP 6W

KOR XP LP 4W
KOR XP HP 4W
KOR XP LP 6W
BLAKE XP LP 4W
BLAKE XP HP 4W
BLAKE XP LP 6W
BLAKE XP HP 6W

IP66



LP Versie

IP66



HP Versie



Quick RGBW-systeem met

De XP-serie is beschikbaar in de RGBW-versie en kan worden bediend met het QCC Quick-systeem (pagina 149)





Spots

XP SERIES

KAI XP LP - 4W

CRI 90

WARM WIT

IP66




KAI XP LP - 4W - IP66

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 82 mm
Nis 30 mm
Ø Uitsparing 65 mm

4W + Sfeerlicht

Dimensies - mm (inch)

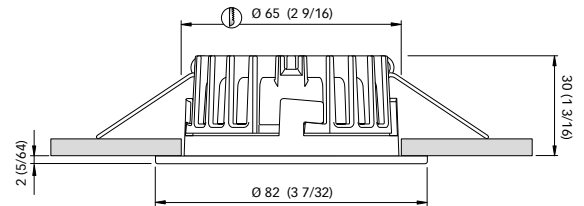

KAI XP HP - 4W

CRI 90

WARM WIT

IP66




KAI XP HP - 4W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 82 mm
Nis 28 mm
Ø Uitsparing 65 mm

4W + Sfeerlicht

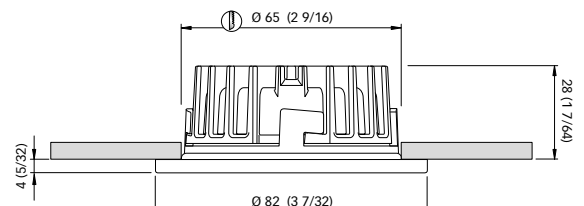

KAI XP LP - 6W

CRI 90

WARM WIT

IP66




KAI XP LP - 6W - IP66

Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 82 mm
Nis 30 mm
Ø Uitsparing 65 mm

6W + Sfeerlicht

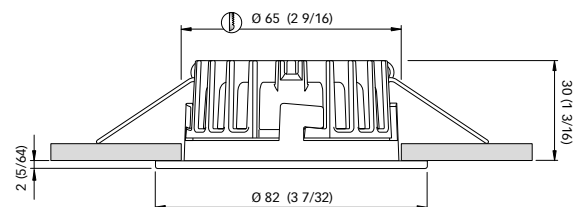

KAI XP HP - 6W

CRI 90

WARM WIT

IP66




KAI XP HP - 6W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 82 mm
Nis 28 mm
Ø Uitsparing 65 mm

6W + Sfeerlicht

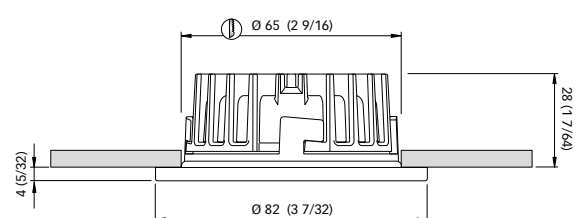

Modellen	KAI XP LP/HP - 4 WATT						KAI XP LP/HP - 6 WATT					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	4 W						6 W					
Absorptie	0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V						0,5 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V - Tegen omkering van polariteit											
Polariteit gevoelig	Ja											
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)			3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 90			≥ 80			≥ 90		
Lichtstroom	310 lm			240 lm			410 lm			315 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,48 m	2,97 m	4,45 m	1,48 m	2,97 m	4,45 m	1,48 m	2,97 m	4,45 m	1,48 m	2,97 m	4,45 m
Verlichtingssterkte	187,4 lux	46,9 lux	20,8 lux	137,9 lux	34,5 lux	15,3 lux	263,4 lux	65,9 lux	29,3 lux	193,8 lux	48,4 lux	21,5 lux
Straal	70°			70°			70°			70°		

*Op aanvraag beschikbaar



Spots

XP SERIES

Dimensies - mm (inch)

KOR XP LP - 4W

CRI 90

WARM Wit

IP66



KOR XP LP - 4W - IP66


Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 82 mm

Nis 30 mm

Ø Uitsparing 65 mm

4W + Sfeerlicht

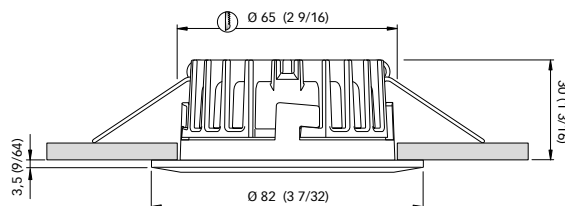

KOR XP HP - 4W

CRI 90

WARM Wit

IP66



KOR XP HP - 4W - IP66


Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 82 mm

Nis 28 mm

Ø Uitsparing 65 mm

4W + Sfeerlicht

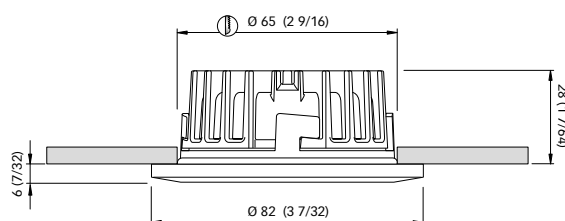

KOR XP LP - 6W

CRI 90

WARM Wit

IP66



KOR XP LP - 6W - IP66

Veerbevestiging


Ø Kroonlijst 82 mm

Nis 30 mm

Ø Uitsparing 65 mm

6W + Sfeerlicht

KOR XP LP - 6W - IP66

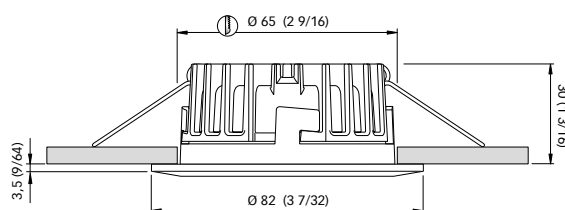

KOR XP HP - 6W

CRI 90

WARM Wit

IP66



KOR XP HP - 6W - IP66

Schroefbevestiging


Ø Kroonlijst 82 mm

Nis 28 mm

Ø Uitsparing 65 mm

6W + Sfeerlicht

KOR XP HP - 6W - IP66

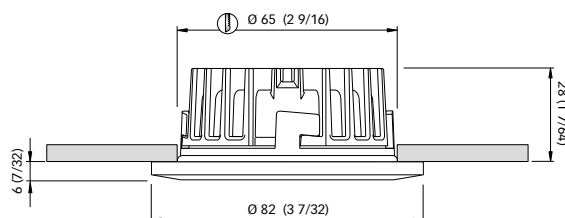

Modellen	KOR XP LP/HP - 4 WATT						KOR XP LP/HP - 6 WATT					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	4 W						6 W					
Absorptie	0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V						0,5 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V - Tegen omkering van polariteit											
Polariteit gevoelig	Ja											
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K*			2900-3100 K* (2600-2800 K**)			3800-4100 K*			2900-3100 K* (2600-2800 K**)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 90			≥ 80			≥ 90		
Lichtstroom	310 lm			240 lm			410 lm			315 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,48 m	2,97 m	4,45 m	1,48 m	2,97 m	4,45 m	1,48 m	2,97 m	4,45 m	1,48 m	2,97 m	4,45 m
Verlichtingssterkte	187,4 lux	46,9 lux	20,8 lux	137,9 lux	34,5 lux	15,3 lux	263,4 lux	65,9 lux	29,3 lux	193,8 lux	48,4 lux	21,5 lux
Straal	70°			70°			70°			70°		

*Op aanvraag beschikbaar



Spots

XP SERIES

MARINA XP LP - 4W

CRI 90

WARM WIT

IP66




MARINA XP LP - 4W - IP66

Veerbevestiging

Zijrand 79 mm
Nis 30 mm
Ø Uitsparing 65 mm

4W + Sfeerlicht

Dimensies - mm (inch)

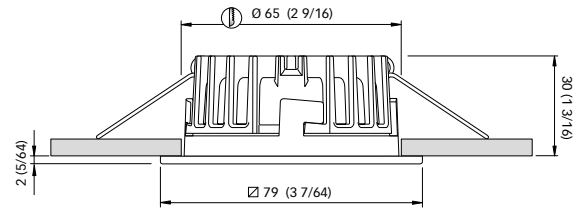

MARINA XP HP - 4W

CRI 90

WARM WIT

IP66




MARINA XP HP - 4W - IP66

Schroefbevestiging

Zijrand 79 mm
Nis 28 mm
Ø Uitsparing 65 mm

4W + Sfeerlicht

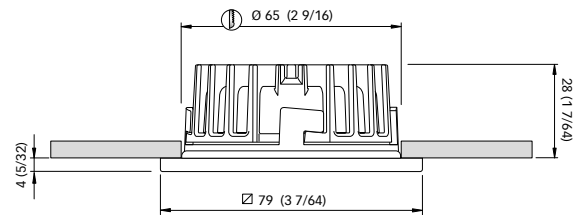

MARINA XP LP - 6W

CRI 90

WARM WIT

IP66




MARINA XP LP - 6W - IP66

Veerbevestiging

Zijrand 79 mm
Nis 30 mm
Ø Uitsparing 65 mm

6W + Sfeerlicht

MARINA XP LP - 6W - IP66

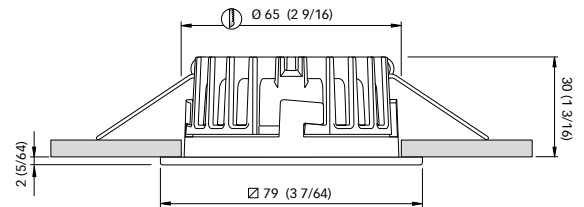

MARINA XP HP - 6W

CRI 90

WARM WIT

IP66




MARINA XP HP - 6W - IP66

Schroefbevestiging

Zijrand 79 mm
Nis 28 mm
Ø Uitsparing 65 mm

6W + Sfeerlicht

MARINA XP HP - 6W - IP66

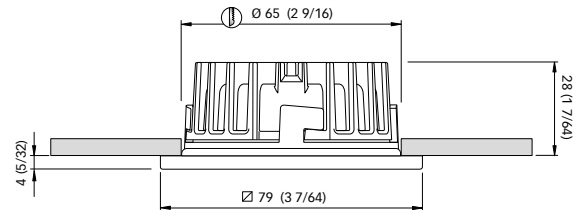

Modellen	MARINA XP LP/HP - 4 WATT						MARINA XP LP/HP - 6 WATT					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	4 W						6 W					
Absorptie	0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V						0,5 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V - Tegen omkering van polariteit											
Polariteit gevoelig	Ja											
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)			3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 90			≥ 80			≥ 90		
Lichtstroom	295 lm			225 lm			395 lm			305 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,04 m	2,09 m	3,13 m	1,04 m	2,09 m	3,13 m	1,02 m	2,03 m	3,05 m	1,02 m	2,03 m	3,05 m
Verlichtingssterkte	283,4 lux	70,9 lux	31,5 lux	208,5 lux	52,1 lux	23,2 lux	386,5 lux	96,6 lux	42,9 lux	284,3 lux	74,1 lux	31,6 lux
Straal	55°			55°			55°			55°		

*Op aanvraag beschikbaar



Spots

XP SERIES

Dimensies - mm (inch)

BLAKE XP LP - 4W

CRI 90

WARM Wit

IP66



BLAKE XP LP - 4W - IP66


Veerbevestiging

Zijrand 79 mm

Nis 30 mm

Ø Uitsparing 65 mm

4W + Sfeerlicht

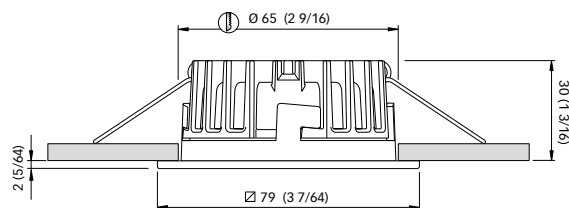

BLAKE XP HP - 4W

CRI 90

WARM Wit

IP66



BLAKE XP HP - 4W - IP66


Schroefbevestiging

Zijrand 79 mm

Nis 28 mm

Ø Uitsparing 65 mm

4W + Sfeerlicht

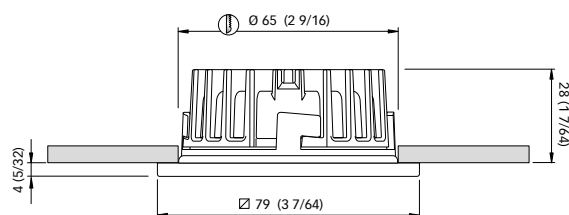

BLAKE XP LP - 6W

CRI 90

WARM Wit

IP66



BLAKE XP LP - 6W - IP66

Veerbevestiging


Zijrand 79 mm

Nis 30 mm

Ø Uitsparing 65 mm

6W + Sfeerlicht

BLAKE XP LP - 6W - IP66

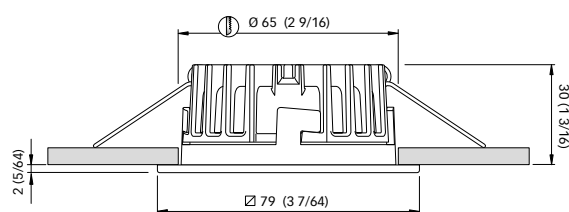

BLAKE XP HP - 6W

CRI 90

WARM Wit

IP66



BLAKE XP HP - 6W - IP66

Schroefbevestiging


Zijrand 79 mm

Nis 28 mm

Ø Uitsparing 65 mm

6W + Sfeerlicht

BLAKE XP HP - 6W - IP66

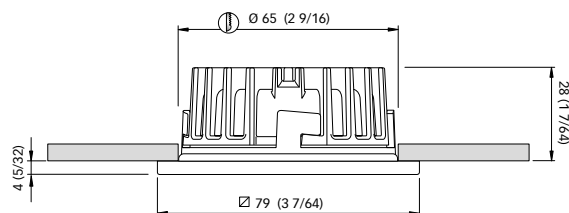

Modellen	BLAKE XP LP/HP - 4 WATT	BLAKE XP LP/HP - 6 WATT
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	4 W	6 W
Absorptie	0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V	0,5 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V - Tegen omkering van polariteit	
Polariteit gevoelig	Ja	

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 90		
Lichtstroom	310 lm			240 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,48 m	2,97 m	4,45 m	1,48 m	2,97 m	4,45 m
Verlichtingssterkte	187,4 lux	46,9 lux	20,8 lux	137,9 lux	34,5 lux	15,3 lux
Straal	70°			70°		
	70°			70°		

*Op aanvraag beschikbaar



Spots

VERSTELBAAR



Adjustable



VERSTELBAAR

Gepolijst
Satijn
Wit 9010

YOKO

Adjustable



IP40




YOKO
Veerbevestiging
Ø Kroonlijst
Nis
Ø Uitsparing

65 mm
35 mm
52 mm



Dimensies - mm (inch)

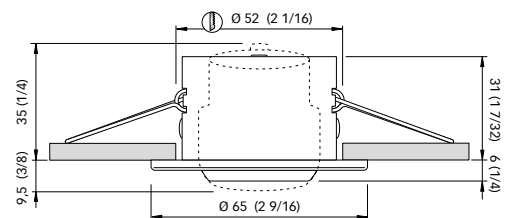

LUCILLE

Adjustable




IP40



LUCILLE
Veerbevestiging
Ø Kroonlijst
Nis
Ø Uitsparing

65 mm
35 mm
52 mm

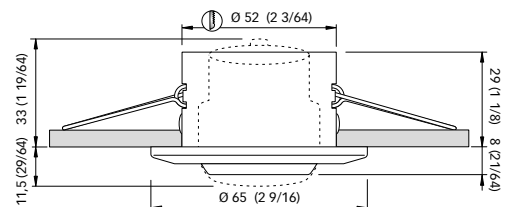

Installatie
Dimbaar

Materialen
Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking
Gepolijst
Satijn
Wit 9010

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

1,5 W

0,12 A @ 12 V / 0,06 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

No

IP40

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	42 lm			40 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,57 m	1,15 m	1,72 m	0,57 m	1,15 m	1,72 m
Verlichtingssterkte	78,14 lux	19,54 lux	8,68 lux	73,7 lux	18,4 lux	8,2 lux
Straal	30°			30°		

*Op aanvraag beschikbaar



Spots

VERSTELBAAR

NIKITA 4W

Adjustable




NIKITA 4W Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 85 mm
Nis 42 mm
Ø Uitsparing 70 mm

○ ○
4W + Sfeerlicht

Dimensies - mm (inch)

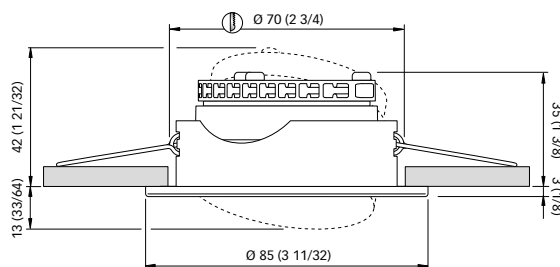

NIKITA 9W


Adjustable



NIKITA 9W Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 85 mm
Nis 71 mm
Ø Uitsparing 70 mm

○ ○
9W + Sfeerlicht

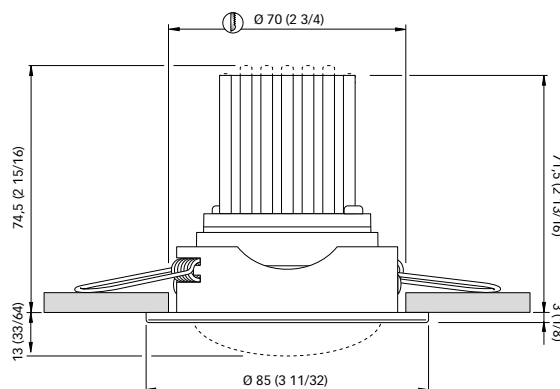

Installatie
PlafondDimbaar

Materialen
Roestvrijstaal AISI 316
Afwerking
Gepolijst
Satijn
Wit 9010

NIKITA 4W - OPTIONAL ACCESSORIES, Nikita 4 Watt downlightframes



NK L1



NK L2



NK L3

De NK-lijn is gemaakt om op de Nikita-downlights te passen. Nikita downlights zijn niet inbegrepen in de verpakking.

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

IP40

Modellen	NIKITA 4 WATT						NIKITA 9 WATT					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	4 W						9 W					
Absorptie	0,3 A @ 12 V / 0,16 A @ 24 V						0,75 A @ 12 V / 0,38 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit											
Polariteit gevoelig	Ja											
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)			3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80			≥ 80			≥ 90		
Lichtstroom	260 lm			235 lm			388 lm			359 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,74 m	1,49 m	2,23 m	0,74 m	1,49 m	2,23 m	0,79 m	1,58 m	2,37 m	0,79 m	1,58 m	2,37 m
Verlichtingssterkte	273,6 lux	68,4 lux	30,4 lux	252,8 lux	63,2 lux	28,1 lux	413,9 lux	103,5 lux	46 lux	383,2 lux	95,8 lux	42,6 lux
Straal	45°			45°			45°			45°		

*Op aanvraag beschikbaar



Spots

VERSTELBAAR

REGINA 4W

Adjustable




REGINA 4W
Veerbevestiging
Zijrand
Nis
Ø Uitsparing

85 mm
42 mm
70 mm

4W + Sfeerlicht

Dimensies - mm (inch)

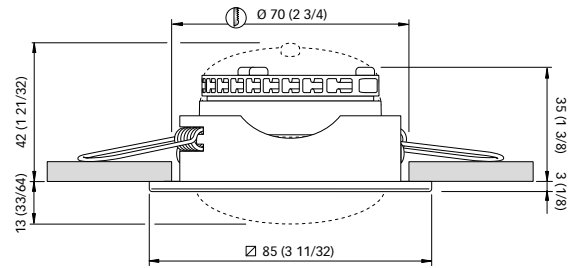

REGINA 9W


Adjustable



REGINA 9W
Veerbevestiging
Zijrand
Nis
Ø Uitsparing

85 mm
71 mm
70 mm

9W + Sfeerlicht

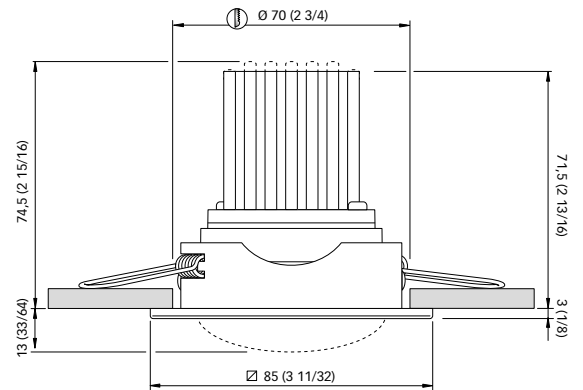

Installatie
PlafondDimbaar

Materialen
Roestvrijstaal AISI 316
Afwerking
Gepolijst
Satijn
Wit 9010

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

IP40

Modellen	REGINA 4 WATT						REGINA 9 WATT					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	4 W						9 W					
Absorptie	0,3 A @ 12 V / 0,16 A @ 24 V						0,75 A @ 12 V / 0,38 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit											
Polariteit gevoelig	Ja											
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)			3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80			≥ 80			≥ 90		
Lichtstroom	260 lm			235 lm			388 lm			359 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,74 m	1,49 m	2,23 m	0,74 m	1,49 m	2,23 m	0,79 m	1,58 m	2,37 m	0,79 m	1,58 m	2,37 m
Verlichtingssterkte	273,6 lux	68,4 lux	30,4 lux	252,8 lux	63,2 lux	28,1 lux	413,9 lux	103,5 lux	46 lux	383,2 lux	95,8 lux	42,6 lux
Straal	45°			45°			45°			45°		

*Op aanvraag beschikbaar



Spots

VERSTELBAAR 112 Vierkant

VANESSA 7W - IP40



Dimensies - mm (inch)




VANESSA 7W - IP40 Veerbevestiging

Zijrand 112 mm
Nis 64,5 mm
Gatgrootte 90x95 mm



VANESSA 6W - IP40

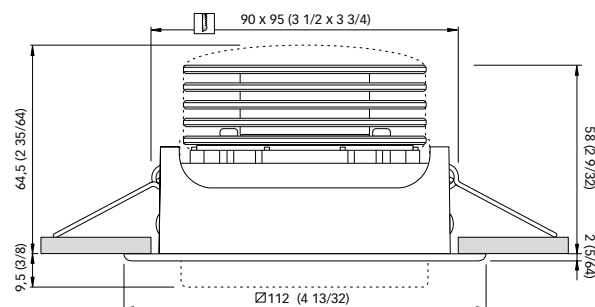

VANESSA 12W - IP40



CRI 90 WARM WIT

NEW




VANESSA 12W - IP40 Veerbevestiging Springinstallatie

Zijrand 112 mm
Nis 73,4 mm
Gatgrootte 90x95 mm



12W + Sfeerlicht

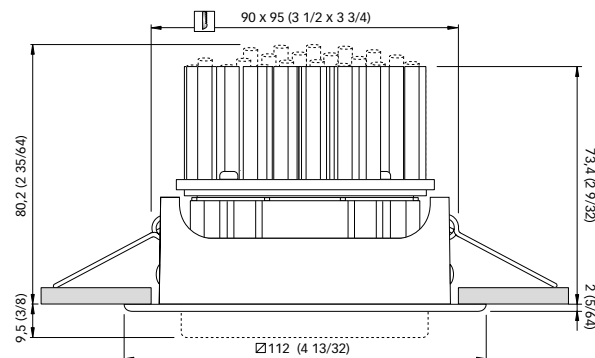

VANESSA 7W / 12W
Installatie
Dimbaar

Materialen
Roestvrij staal AISI 316
Afwerking
Gepolijst
Satijn
Wit 9010

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Modellen	VANESSA 7 WATT	VANESSA 12 WATT
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	7 W	12 W
Absorptie	0,58 A @ 12 V / 0,29 A @ 24 V	1A @ 12V / 0,5A @ 24V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V - Tegen omkering van polariteit	
Polariteit gevoelig	Ja	

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	324 lm			311 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,84 m	3,68 m	5,51 m	1,84 m	3,68 m	5,51 m
Verlichtingssterkte	154,8 lux	38,7 lux	17,2 lux	148,8 lux	37,2 lux	16,5 lux
Straal	85°			85°		
	90°			90°		



Spots

112 Vierkant

KRISTINE 7W - IP40



Dimensies - mm (inch)




KRISTINE 7W - IP40 Veerbevestiging

Zijrand 112 mm
Nis 57 mm
Gatgrootte 90x90 mm



KRISTINE 6W - IP40

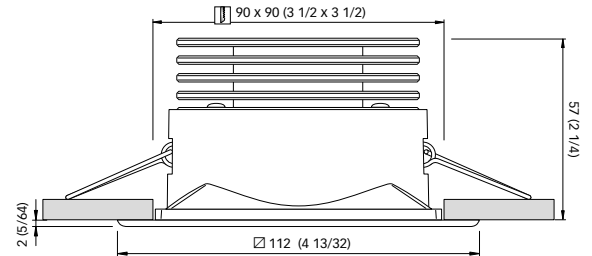

KRISTINE 12W - IP40



CRI 90 WARM WIT

NEW




KRISTINE 12W - IP40 Veerbevestiging Springinstallatie

Zijrand 112 mm
Nis 70,1 mm
Gatgrootte 90x90 mm



12W + Sfeerlicht

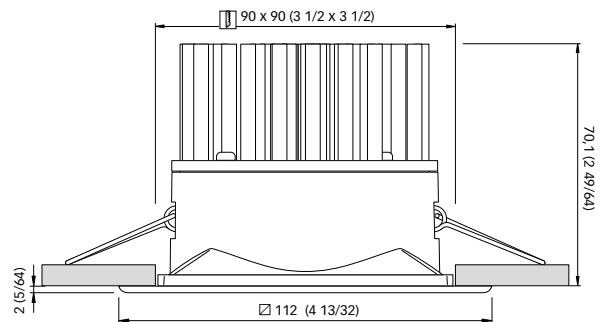

KRISTINE 7W / 12W

Installatie

Dimbaar

Materialen

Roestvrij staal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Modellen	KRISTINE 7 WATT			KRISTINE 12 WATT		
Lichtbron	LED			LED		
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc			10 - 30 Vdc		
Stroomverbruik	7 W			12 W		
Absorptie	0,58 A @ 12 V / 0,29 A @ 24 V			1A @ 12V / 0,5A @ 24V		
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V - Tegen omkering van polariteit					
Polariteit gevoelig	Ja					

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	324 lm			311 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,84 m	3,68 m	5,51 m	1,84 m	3,68 m	5,51 m
Verlichtingssterkte	154,8 lux	38,7 lux	17,2 lux	148,8 lux	37,2 lux	16,5 lux
Straal	85°			85°		



Spots

112 Vierkant

DEMETRA 7W - IP65




DEMETRA 7W - IP65 Schroefbevestiging

Zijrand 112 mm
Nis 54 mm
Gatgrootte 85x85 mm



DEMETRA 6W - IP65

Dimensies - mm (inch)

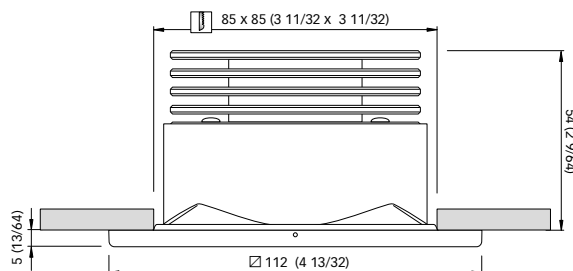

DEMETRA 12W - IP65



NEW




DEMETRA 12W - IP65 Schroefbevestiging

Zijrand 112 mm
Nis 70,1 mm
Gatgrootte 85x85 mm



12W + Sfeerlicht

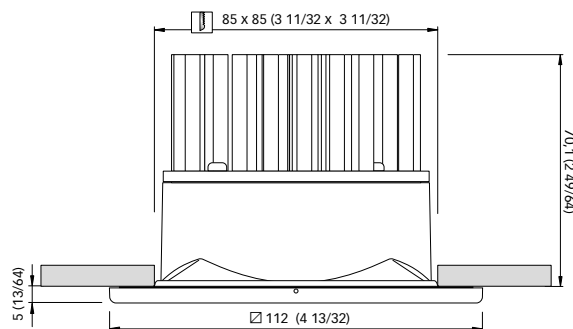

DEMETRA 7W / 12W

Installatie

Dimbaar

Materialen

Roestvrij staal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010



Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.



Modellen	DEMETRA 7 WATT						DEMETRA 12 WATT					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	7 W						12 W					
Absorptie	0,58 A @ 12 V / 0,29 A @ 24 V						1 A @ 12 V / 0,5 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V - Tegen omkering van polariteit											
Polariteit gevoelig	Ja											
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K°			3800-4100 K°			2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80			≥ 80			≥ 90		
Lichtstroom	324 lm			311 lm			1019 lm			777 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,84 m	3,68 m	5,51 m	1,84 m	3,68 m	5,51 m	2,06 m	4,11 m	6,17 m	2,06 m	4,11 m	6,17 m
Verlichtingssterkte	154,8 lux	38,7 lux	17,2 lux	148,8 lux	37,2 lux	16,5 lux	445,4 lux	111,4 lux	49,5 lux	345,6 lux	86,4 lux	38,4 lux
Straal	85°			85°			90°			90°		



Spots

DOWNLIGHT GLASSERIE



DAPHNE LP/HP 4W

4W Model- IP65- Veerbevestiging Dimbaar

Lichte kleur

Daglicht

Warm wit

DANAE LP/HP - 7W/12W

7W/12W Model- IP40- Veerbevestiging Dimbaar

Lichte kleur

Daglicht

Warm wit

SUGAR PLATE

18W Model- IP40- Schroefbevestiging Dimbaar

Lichte kleur

Daglicht

Warm wit

Glasmodelserie

DAPHNE LP 4W

DAPHNE HP 4W

DANAE LP 7W

DANAE HP 7W

DANAE LP 12W

DANAE HP 12W

SUGAR LP 3W (pag.121)

SUGAR HP 3W (pag.121)

SUGAR PLATE 18W

DAPHNE LP - 4W




DAPHNE LP - 4W - IP65 Veerbevestiging

Dikte	5,5 mm
Schuine kant	86X86 mm
Nis	27 mm
Gatgrootte	60X66 mm



Dimensies - mm (inch)


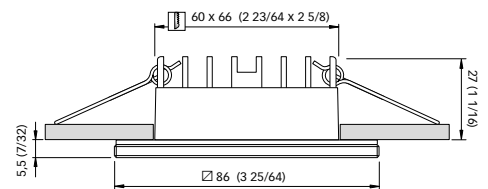


DAPHNE HP - 4W



DAPHNE HP - 4W - IP65 Veerbevestiging

Dikte	9,5 mm
Schuine kant	86X86 mm
Nis	27 mm
Gatgrootte	60X66 mm

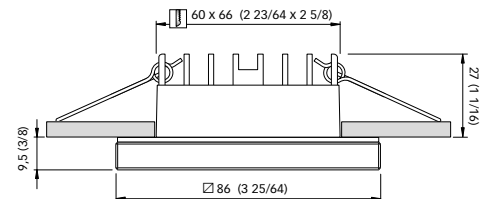

Kan op de vloer worden
geïnstalleerd

Installatie

Plafond/Wall

Pavimento (solo Daphne HP)

Floor (only Daphne HP)

Materialen Vetro-Alluminio-ABS / Glass,
Aluminium, ABS

Afwerking

Gehard glas

Modellen	DAPHNE LP/HP - 4 WATT					
Lichtbron	LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	4 W					
Absorptie	0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V - Tegen omkering van polariteit					
Polariteit gevoelig	Ja					
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	108 lm			103 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	2,48 m	4,96 m	7,44 m	2,48 m	4,96 m	7,44 m
Verlichtingssterkte	42,3 lux	10,6 lux	4,7 lux	40,3 lux	10,1 lux	4,5 lux
Straal	100°			100°		



LP Versie
Dikte
5,5 mm



HP Versie
Dikte
9,5 mm



Spots

DOWNLIGHT GLASSERIE

DANAE LP - 7W



IP40




Dimensies - mm (inch)



DANAE LP - 7W - IP40 Veerbevestiging

Dikte 5,5 mm
Schuine kant 111X111 mm
Nis 57,5 mm
Gatgrootte 90X90 mm

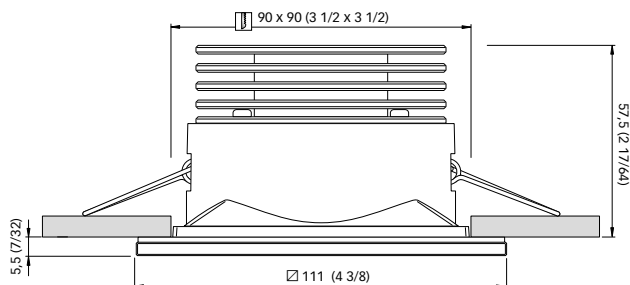

DANAE HP - 7W




IP40



DANAE HP - 7W - IP40 Veerbevestiging

Dikte 9,5 mm
Schuine kant 111X111 mm
Nis 57,5 mm
Gatgrootte 90X90 mm

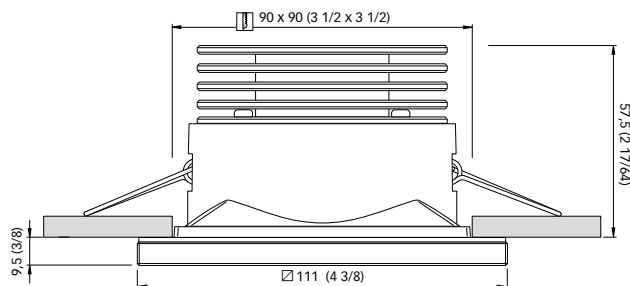

Installatie

Dimbaar

Materialen Vetro-Alluminio-ABS / Glass,
Aluminium, ABS

Afwerking

Gehard glas

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

7 W

0,58 A @ 12 V / 0,29 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Tegen omkering van polariteit



Ja



LP Versie
Dikte
5,5 mm



HP Versie
Dikte
9,5 mm

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	274 lm			264 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,81 m	3,63 m	5,44 m	1,81 m	3,63 m	5,44 m
Verlichtingssterkte	130,7 lux	32,7 lux	14,5 lux	125,7 lux	31,4 lux	14,0 lux
Straal	85°			85°		
						



Spots

DOWNLIGHT GLASSERIE

DANAE LP - 12W



IP40



CRI 90 WARM WIT


Dimensies - mm (inch)

NEW



DANAE LP - 12W - IP40 Veerbevestiging

Dikte 5,5 mm
Schuine kant 111X111 mm
Nis 86,5 mm
Gatgrootte 90X90 mm

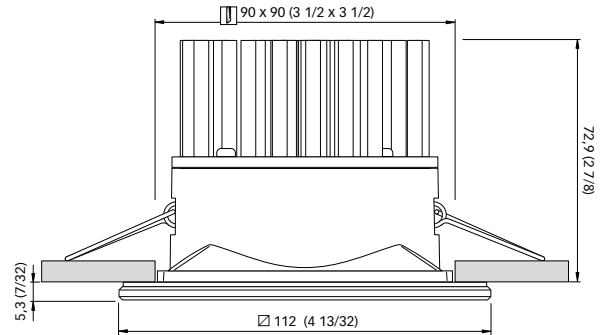

DANAE HP - 12W



IP40




CRI 90 WARM WIT

NEW



DANAE HP - 12W - IP40 Veerbevestiging

Dikte 9,5 mm
Schuine kant 111X111 mm
Nis 72,9 mm
Gatgrootte 90X90 mm

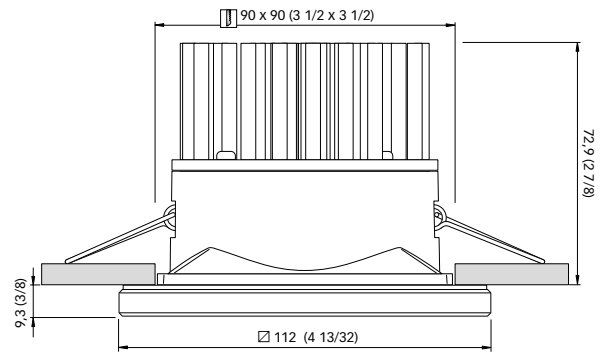

Installatie

Dimbaar

Materialen Vetro-Alluminio-ABS / Glass,
Aluminium, ABS

Afwerking

Gehard glas

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

12 W

1 A @ 12 V / 0,5 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Tegen omkering van polariteit



Ja



LP Versie
Dikte
5,5 mm



HP Versie
Dikte
9,5 mm

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 90		
Lichtstroom	796 lm			610 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,86 m	3,72 m	5,58 m	1,84 m	3,67 m	5,51 m
Verlichtingssterkte	372,5 lux	93,1 lux	41,4 lux	287,9 lux	72,0 lux	32,0 lux
Straal	85°			85°		
						



Spots

GLASS SERIES

SUGAR PLATE



IP40




Dimensies - mm (inch)

SUGAR PLATE 18W - IP40

Schroefbevestiging


Schuine kant 720X150 mm
Dikte 6 mm
Nis 32 mm
Gatgrootte 545X90 mm

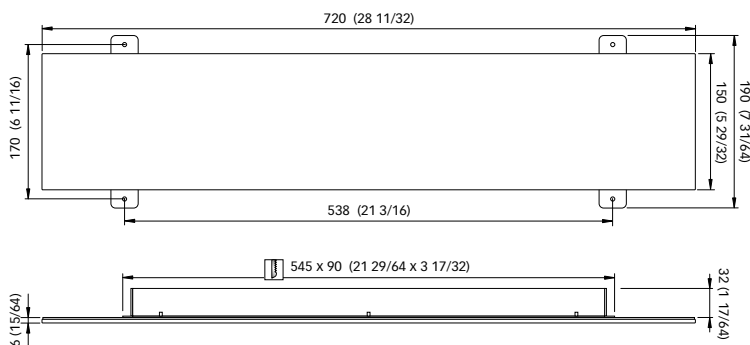

SUGAR PLATE 18W - IP40

Veerbevestiging

Schuine kant 720X150 mm
Dikte 6 mm
Nis 32 mm
Gatgrootte 545X90 mm

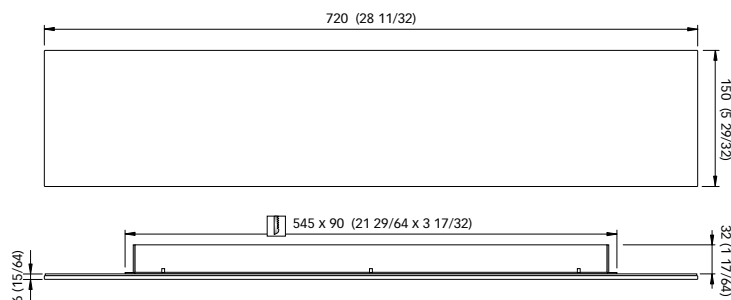

Installatie

Plafond
Muur

Dimbaar

Materialen

Glas, aluminium

Afwerking

Gehard glas

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

18 W

0,75 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Ja

IP65  

Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom	767 lm	703 lm



Spots

Ronde modellen

CHIARA 4W - IP66




CHIARA 4W - IP66 Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 88 mm
Nis 28 mm
Ø Uitsparing 65 mm

4W + Sfeerlicht

Dimensies - mm (inch)

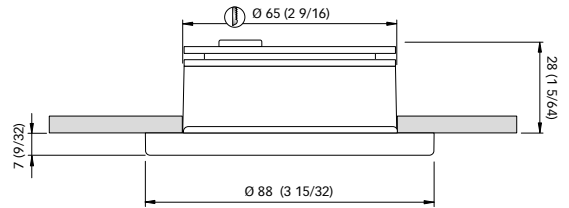

CHIARA 6W - IP66




CHIARA 6W - IP66 Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 88 mm
Nis 41 mm
Ø Uitsparing 65 mm

6W + Sfeerlicht

CHIARA - 6W - IP66

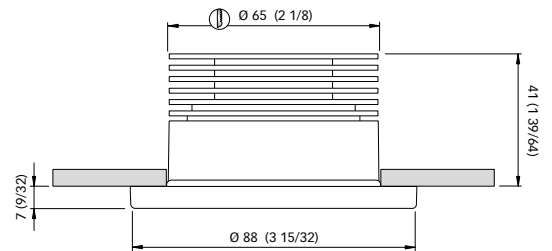

Installatie
PlafondDimbaar

Materialen
Roestvrijstaal AISI 316
Afwerking
Gepolijst
Satijn
Wit 9010



CHIARA 6W - IP66

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Modellen	CHIARA 4 WATT	CHIARA 6 WATT
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	4 W	6 W
Absorptie	0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V	0,5 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit	
Polariteit gevoelig	Ja	

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	266 lm			252 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,73 m	1,45 m	2,18 m	0,73 m	1,45 m	2,18 m
Verlichtingssterkte	266,2 lux	66,5 lux	29,6 lux	241,8 lux	60,5 lux	26,9 lux
Straal	40°			40°		
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	375 lm			280 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,73 m	1,46 m	2,20 m	0,73 m	1,46 m	2,20 m
Verlichtingssterkte	370,8 lux	92,7 lux	41,2 lux	269,7 lux	67,4 lux	30,0 lux
Straal	40°			40°		



Spots

Ronde modellen


SONIA 4W - IP66



SONIA 4W - IP66 Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 105 mm
Nis 34 mm
Ø Uitsparing 79 mm

○ ○
4W + Sfeerlicht

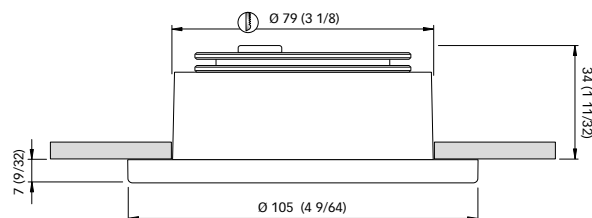

Dimensies - mm (inch)


SONIA 9W - IP66



SONIA 9W - IP66 Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 105 mm
Nis 57,5 mm
Ø Uitsparing 79 mm

○ ○
9W + Sfeerlicht

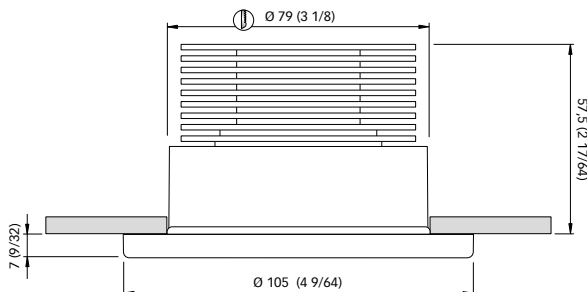

Installatie

Dimbaar

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010



SONIA 9W - IP66

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

IP66



Modellen	SONIA 4 WATT	SONIA 9 WATT
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	4 W	9 W
Absorptie	0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V	0,75 A @ 12 V / 0,38 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V - Tegen omkering van polariteit	
Polariteit gevoelig	Ja	

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°**)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	266 lm			395 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,73 m	1,45 m	2,18 m	0,73 m	1,45 m	2,18 m
Verlichtingssterkte	266,2 lux	66,5 lux	29,6 lux	241,8 lux	60,5 lux	26,9 lux
Straal	40°			40°		
	50°			50°		



Spots

Ronde modellen

CRISTIAN 7W - IP40



Dimensies - mm (inch)




CRISTIAN 7W - IP40 Veerbevestiging

Ø Kroonlijst 102 mm
Nis 55 mm
Ø Uitsparing 89 mm



CRISTIAN 6W - IP40

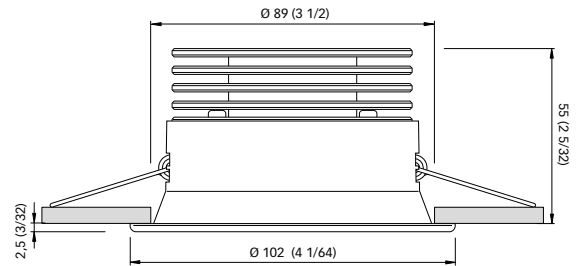

CRISTIAN 12W - IP40



CRI 90 WARM WIT

NEW




CRISTIAN 12W - IP40 Veerbevestiging Springinstallatie

Ø Kroonlijst 102 mm
Nis 70,5 mm
Gatgrootte 89 mm



12W + Sfeerlicht

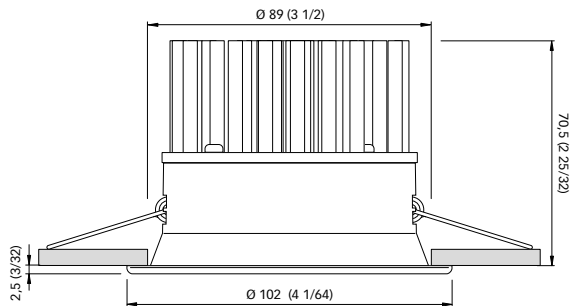

CRISTIAN 7W / 12W

Installatie

Dimbaar

Materialen

Roestvrij staal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010



Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Modellen	CRISTIAN 7 WATT	CRISTIAN 12 WATT
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	7 W	12 W
Absorptie	0,6 A @ 12 V / 0,3 A @ 24 V	1A @ 12 V / 0,5A @ 24V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V - Tegen omkering van polariteit	
Polariteit gevoelig	Ja	

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	394 lm			367 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	2,04 m	4,09 m	6,13 m	2,04 m	4,09 m	6,13 m
Verlichtingssterkte	169,6 lux	42,4 lux	18,8 lux	159,8 lux	39,9 lux	17,8 lux
Straal	90°			90°		
	85°			85°		



Spots

Ronde modellen

THEKLA 9W - IP65



THEKLA 9W Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst	155 mm
Nis	25 mm
Ø Uitsparing	114 mm



Installatie

Plafond

Dimbaar

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316


Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

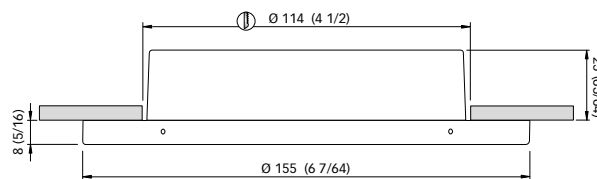

Dimensies - mm (inch)

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

9 W

0,75 A @ 12 V / 0,38 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Tegen omkering van polariteit

Ja

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	480 lm			454 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,77 m	1,54 m	2,31 m	0,77 m	1,54 m	2,31 m
Verlichtingssterkte	622,7 lux	155,7 lux	69,2 lux	593,0 lux	148,3 lux	65,9 lux
Straal	40°			40°		



Spots

AC NEW SERIES



AC 15W

Model 15W
IP66
Dimbare DALI of 1-10V standaard
Lichte kleur
Daglicht
Warm wit

AC Modellen

KOLE AC IP66
MATHILDA AC IP66
BYRON AC IP66

Plafond

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst
Satijn

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

AC PL 15W

Model 15W
IP66
Dimbare DALI of 1-10V standaard
Lichte kleur
Daglicht
Warm wit

AC PL Modellen

KOLE AC PL IP66
MATHILDA AC PL IP66
BYRON AC PL IP66

Plafond

Materialen

Samengesteld materiaal

Afwerking


Wit

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

IP66



IP66



Lichtbron

Stroomvoorziening

Absorptie


Stroomverbruik

LED

110 Vac / 220 Vac

0,07 A @ 220Vac

15 W



Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 90			≥ 90		
Lichtstroom	1353 lm			1290 lm		
Lichtopbrengst	90,2 lm/W			86 lm/W		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,7 m	1,4 m	2,1 m	0,68 m	1,37 m	2,05 m
Verlichtingssterkte	1705,7 lux	426,4 lux	189,5 lux	1624,5 lux	406,1 lux	180,5 lux
Straal	40°			40°		



Spots

AC NEW SERIES

KOLE AC - 15W - IP66




NEW



KOLE AC - 15W - IP66 VeerbevestigingSchroefbevestiging

Ø Kroonlijst 126 mm
Nis 80 mm
Ø Uitsparing 100 mm

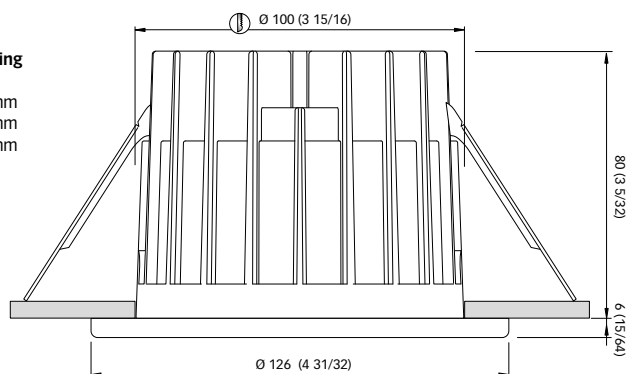

MATHILDA AC - 15W - IP66




NEW



MATHILDA AC - 15W - IP66 VeerbevestigingSchroefbevestiging

Zijrand 119 mm
Nis 80 mm
Ø Uitsparing 100 mm

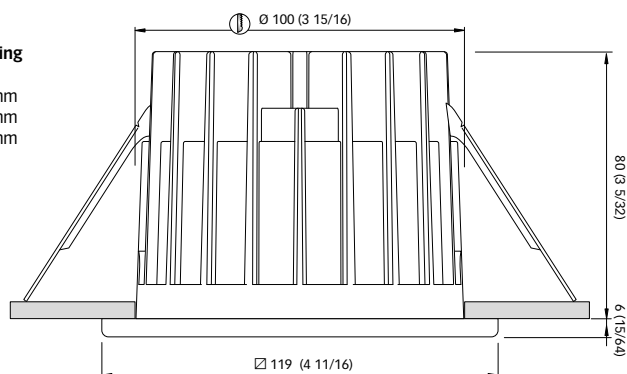

BYRON AC - 15W - IP66




NEW



BYRON AC - 15W - IP66 VeerbevestigingSchroefbevestiging

Zijrand 119 mm
Nis 80 mm
Ø Uitsparing 100 mm

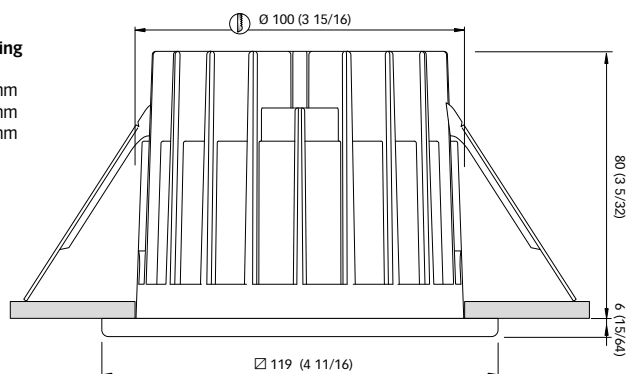



Spots

AC NEW SERIES

KOLE AC PL - 15W - IP66




NEW



KOLE AC PL - 15W - IP66
Veerbevestiging Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 124 mm
Nis 80 mm
Ø Uitsparing 100 mm

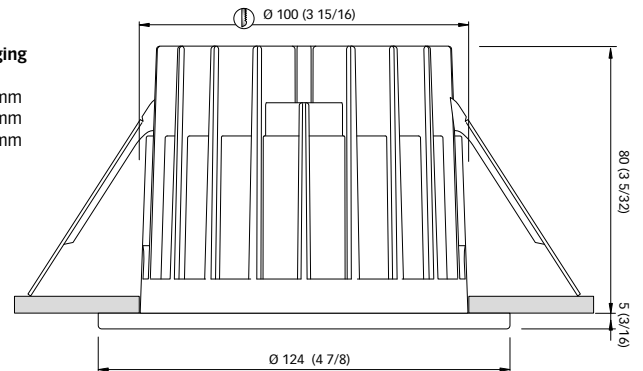

MATHILDA AC PL - 15W - IP66




NEW



MATHILDA AC PL - 15W - IP66
Veerbevestiging Schroefbevestiging

Zijrand 117 mm
Nis 80 mm
Ø Uitsparing 100 mm

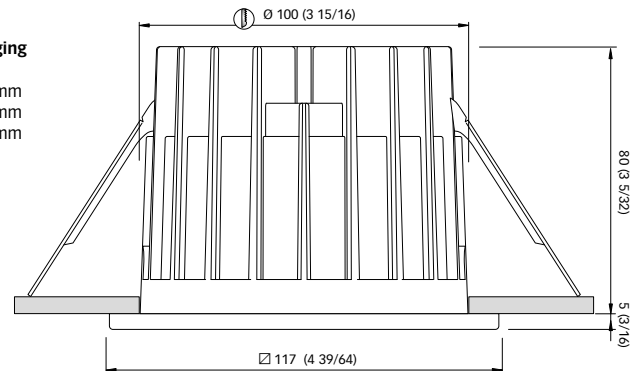

BYRON AC PL - 15W - IP66




NEW



BYRON AC PL - 15W - IP66
Veerbevestiging Schroefbevestiging

Zijrand 117 mm
Nis 80 mm
Ø Uitsparing 100 mm

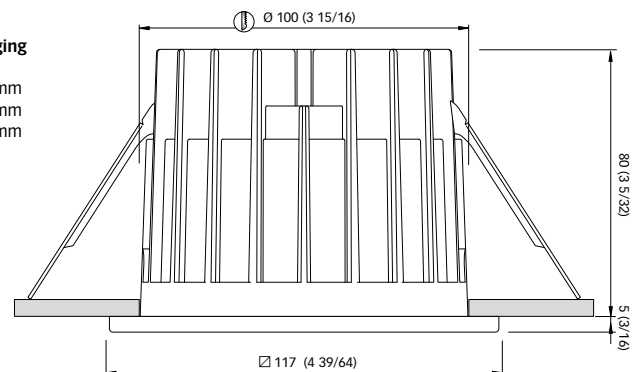



Sfeerlicht SERIES

Caratteristiche / Features p.68



IP66 - Ø88 - R217,5 - CO67



IP66 - Ø88 - R217,5 - CO67



IP66 - Ø199 - R235 - CO148

IP = Grado di protezione
IP = Degree of protection
IP = Degré de protection
IP = Schutzniveau
IP = Grado de protección

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
Dimensions en mm
Dimensionen in mm
Dimensiones en mm

S = Lati della cornice
S = Sides of the bezel
S = Côtés de l'encadrement
S = Seiten des Rahmens
S = Lados del marco

R = Recesso
R = Recess
R = Niche
R = Aussparung
R = Hueco

CO/C = Foratura
CO/C = Cutout
CO/C = Percage
CO/C = Bohrung
CO/C = Agujero

Bianco naturale
Daylight
Blanc naturel
Weiß Natural
Blanco natural

Bianco Caldo
Warm Wit
Blanc chaud
Weiß warm
Blanco cálido

Blu
Blue
Bleu
Blau
Azul

Rosso
Red
Rouge
Rot
Rojo

Bianco naturale - Blu
Daylight - Blue
Blanc naturel - Bleu
Weiß Natural - Blau
Blanco natural - Azul

Bianco caldo - Blu
Warm Wit - Blue
Blanc chaud - Bleu
Weiß warm - Blau
Blanco cálido - Azul

Bianco naturale - Rosso
Daylight - Red
Blanc naturel - Rouge
Weiß Natural - Rot
Blanco natural - Rojo

Bianco caldo - Rosso
Warm Wit - Red
Blanc chaud - Rouge
Weiß warm - Rot
Blanco cálido - Rojo

RGB + Bianco naturale
RGB + Daylight
RGB + Blanc naturel
RGB + Weiß Natural
RGB + Blanco natural

LED RETRACTABLE LAMPS



Spots

Sfeerlicht SERIES LED intrekbare lampen

Sfeerlicht, DE INTREKBARE DEK LED-LAMP

Sfeerlicht is een LED-lamp bestaande uit een verlichtingscilinder die wordt uitgeschakeld als deze in de behuizing wordt geschoven, ingebed onder het dek. Om de cilinder automatisch weer in te schakelen, hoeft de gebruiker hem slechts voorzichtig te duwen en een veersysteem opent of sluit deze soepel. Sfeerlicht is ideaal voor buitentoepassingen, de ring bevindt zich in AISI 316

ROESTVRIJSTAAL en het licht is warm wit (3W / 6W voor zowel 12- als 24V-systemen).



Sfeerlicht - 6W - IP66



Sfeerlicht L - 6W - IP66



Spots

Sfeerlicht SERIES LED intrekbare lampen



SFEERLICHT 3W



IP66



Sfeerlicht - 3W - IP66
Schroefbevestiging
Ø Kroonlijst 88 mm
Nis 217,5 mm
Ø Uitsparing 67 mm

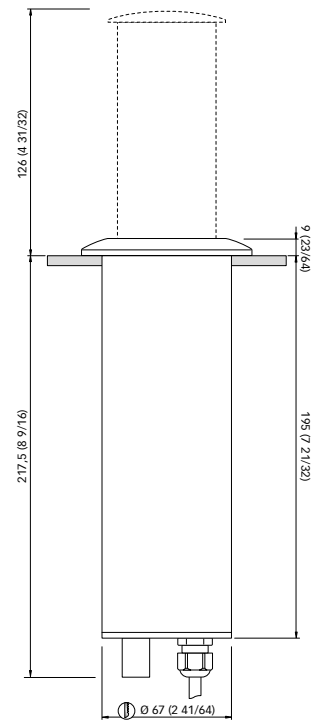

Dimensies - mm (inch)

SFEERLICHT 6W



IP66



Sfeerlicht - 6W - IP66
Schroefbevestiging
Ø Kroonlijst 88 mm
Nis 217,5 mm
Ø Uitsparing 67 mm



Installatie

Naturel

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

[IP66  ]

Modellen	Sfeerlicht 3W	Sfeerlicht 6W
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	3 W	6 W
Absorptie	0,25 A @ 12 V / 0,13 A @ 24 V	0,5 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V	
Polariteit gevoelig	Ja	
Kleurtemperatuur	Warm wit 2900-3100 K°	Warm wit 2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom	105 lm	410 lm



Spots

Sfeerlicht L SERIES LED intrekbare lampen


SFEERLICHT L 6W



IP66



Sfeerlicht - 6W - IP66
Schroefbevestiging
Ø Kroonlijst 199 mm
Nis 235 mm
Ø Uitsparing 148 mm

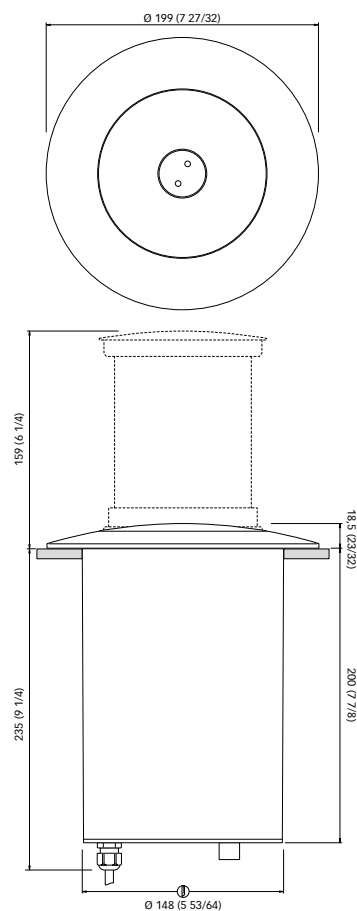

IP66  

InstallatieNaturel

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Modellen	Sfeerlicht L 6W
Lichtbron	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	6 W
Absorptie	0,5 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Polariteit gevoelig	Ja
Kleurtemperatuur	Warm wit
	2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80
Lichtstroom	410 lm

CLUB SERIES



UTILITY LIGHTS SERIES



IP = Grado di protezione
IP = Degree of protection
IP = Degré de protection
IP = Schutzniveau
IP = Grado de protección

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
Dimensions en mm
Dimensionen in mm
Dimensiones en mm

S = Lati della cornice
S = Sides of the bezel
S = Côtés de l'encadrement
S = Seiten des Rahmens
S = Lados del marco

Ø = Diametro cornice
Ø = Diameter of the bezel
Ø = Diamètre de l'encadrement
Ø = Durchmesser der Einfassung
Ø = Diámetro del marco

T = Spessore
T = Thickness
T = Épaisseur
T = Dicke
T = Espesor

Bianco freddo
Cool Wit
Blanc froid
Weiß kalt
Blanco frío

Bianco naturale
Daylight
Blanc naturel
Weiß Natural
Blanco natural

Bianco Caldo
Warm Wit
Blanc chaud
Weiß warm
Blanco cálido

Blu
Blue
Bleu
Blau
Azul

Rosso
Red
Rouge
Rot
Rojo

Bianco naturale - Blu
Daylight - Blue
Blanc naturel - Bleu
Weiß Natural - Blau
Blanco natural - Azul

Bianco caldo - Blu
Warm Wit - Blue
Blanc chaud - Bleu
Weiß warm - Blau
Blanco cálido - Azul

Bianco naturale - Rosso
Daylight - Red
Blanc naturel - Rouge
Weiß Natural - Rot
Blanco natural - Rojo

Bianco caldo - Rosso
Warm Wit - Red
Blanc chaud - Rouge
Weiß warm - Rot
Blanco cálido - Rojo

RGB + Bianco naturale
RGB + Daylight
RGB + Blanc naturel
RGB + Weiß Natural
RGB + Blanco natural

LED SURFACE-MOUNT FIXTURES



LED OPPERVLAKTE MONTAGE INRICHTINGEN

CLUB SERIES

BARBIE C - IP66



BARBIE C DUAL - IP66



BARBIE C - 2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72,5 mm
Dikte 20,5 mm


2W + Sfeerlicht

BARBIE C DUAL - 2W+2W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 14 mm
Ø Uitsparing 54 mm

2W + 2W Dubbel licht

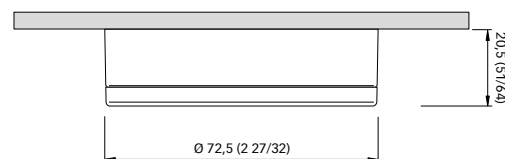

TIM C / CS - IP40



TIM C / CS - 2W - IP40



Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 90 mm
Dikte 22 mm

TIM C - 2W - IP40

2W + Sfeerlicht

TIM CS - 2W - IP40

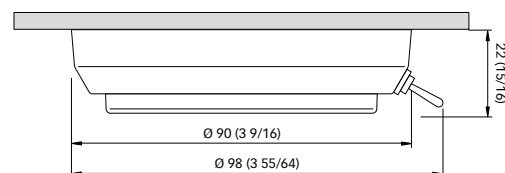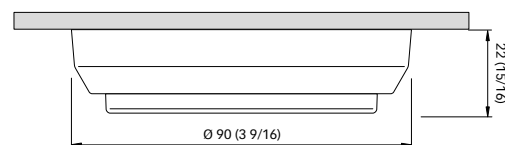

MINDY C / CS - IP40



MINDY C / CS - 2W - IP40



Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 90 mm
Dikte 25 mm

MINDY C - 2W - IP40

2W + Sfeerlicht

MINDY CS - 2W - IP40

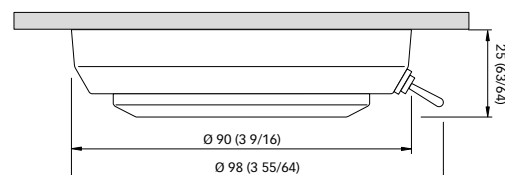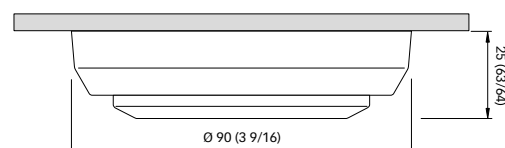


SANDY C - IP40



SANDY C - 2W - IP40

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 90 mm
Dikte 25 mm

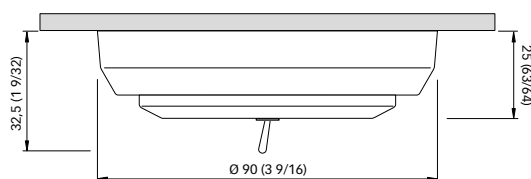

Dimensies - mm (inch)

Installatie

Dimbaar

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010(Barbie: solo Gepolijst only)

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

2 W

0,17 A @ 12 V / 0,09 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Tegen omkering van polariteit

Ja

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	115 lm			105 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	2,43 m	4,85 m	7,28 m	2,43 m	4,85 m	7,28 m
Verlichtingssterkte	44,4 lux	11,1 lux	4,9 lux	40,8 lux	10,2 lux	4,5 lux
Straal	100°			100°		

*Op aanvraag beschikbaar




LED OPPERVLAKE MONTAGE INRICHTINGEN

UTILITY LIGHTS SERIES

MIRO'




MIRO' - 2W - IP40
Schroefbevestiging
Ø Kroonlijst 64 mm
Dikte 14,5 mm



TATI'



TATI' - 2W - IP40
Schroefbevestiging
Schuine kant 61X61 mm
Dikte 14,5 mm



Installatie
Plafond

Materialen
Plastic

Afwerking
Verchroomd
Wit 9010
Andere afwerkingen op
aanvraag.

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 15 Vdc

2 W

0,13 A @ 12 V / 0,14 A @ 15 V

Beschermd tegen
spanningspieken ± 500 V
Tegen omkering van polariteit


Ja

Kleurtemperatuur	Warm wit		
	2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80		
Lichtstroom	133 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m
Diameter	3,01 m	6,02 m	9,03 m
Verlichtingssterkte	42,28 lux	10,57 lux	4,70 lux
Straal	110°		

ACTION 5W



ACTION - 5W / 10W - IP66
Schroefbevestiging
Schuine kant 140X116 mm
Dikte 13 mm



ACTION 10W



Modellen	ACTION 5W	ACTION 10W
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	9-16 Vdc	9-16 Vdc / 18-32 Vdc
Stroomverbruik	5 W	10 W
Absorptie	0,32 A @ 16 V	0,63 A @ 16 V / 0,32 A @ 32 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit	
Polariteit gevoelig	Ja	

Kleurtemperatuur	Daglicht			Daglicht		
	3800-4100 K°			3800-4100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	314 lm			630 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	2,08 m	4,16 m	6,25 m	2,26 m	4,51 m	6,77 m
Verlichtingssterkte	132,4 lux	33,1 lux	14,7 lux	266,1 lux	66,5 lux	29,6 lux
Straal	100°			100°		

KIRK




KIRK

Ø Kroonlijst 135 mm
48 LED
Voeding: 3 batterijen AA 1,5 V (niet inbegrepen)

Materialen
Polycarbonaat

Afwerking
Zilvergrijs
Lichte kleuren | Koelwit




Dimensies - mm (inch)




MONTECARLO YACHT 105




MONTECARLO YACHT 105

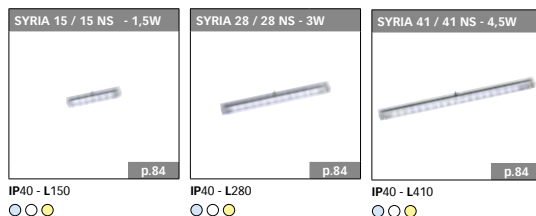


LINDA SERIES

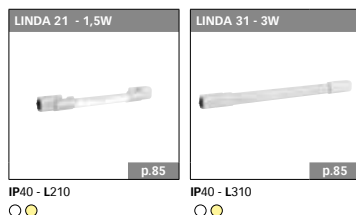


LED BUIZEN MET ALUMINIUMRAILS

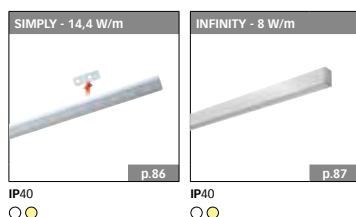

KASTVERLICHTING




MODULAR SERIES

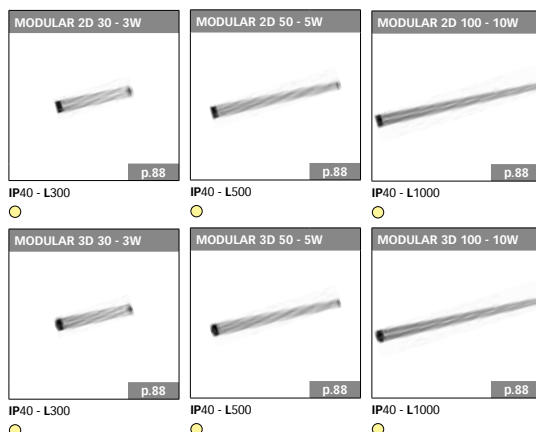


MAXIBAR



LED STRIPS

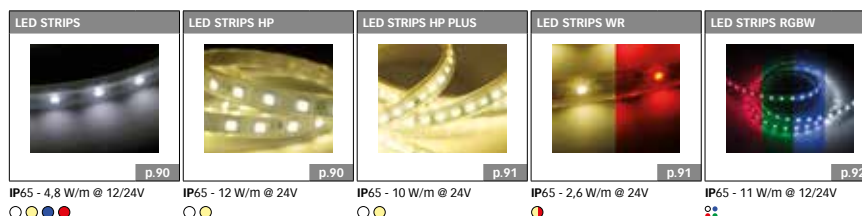

Lichthemels

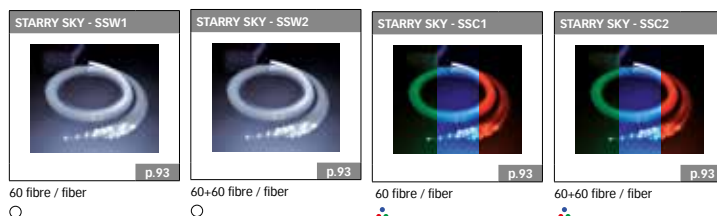

IP = Grado di protezione
IP = Degree of protection
IP = Degré de protection
IP = Schutzniveau
IP = Grado de protección

L = Lunghezza in mm
L = Length in mm
L = longueur en mm
L = Länge in mm
L = longitud en mm

○ Bianco freddo
Cool Wit
Blanc froid
Weiß kalt
Blanco frío

○ Bianco naturale
Daylight
Blanc naturel
Weiß Natural
Blanco natural

○ Bianco Caldo
Warm Wit
Blanc chaud
Weiß warm
Blanco cálido

● Blu
Blue
Bleu
Blau
Azul

● Rosso
Red
Rouge
Rot
Rojo

○ Bianco naturale - Blu
Daylight - Blue
Blanc naturel - Bleu
Weiß Natural - Blau
Blanco natural - Azul

○ Bianco caldo - Blu
Warm Wit - Blue
Blanc chaud - Bleu
Weiß warm - Blau
Blanco cálido - Azul

○ Bianco naturale - Rosso
Daylight - Red
Blanc naturel - Rouge
Weiß Natural - Rot
Blanco natural - Rojo

○ Bianco caldo - Rosso
Warm Wit - Red
Blanc chaud - Rouge
Weiß warm - Rot
Blanco cálido - Rojo

RGB + Bianco naturale
RGB + Daylight
RGB + Blanc naturel
RGB + Weiß Natural
RGB + Blanco natural

RGB



LED LICHTSTANGEN

SYRIA SERIES

SYRIA 15 / SYRIA 15 NS

Adjustable
∞

IP40

SYRIA 15 / SYRIA 15 NS - IP40
Verstelbaar

SYRIA 15 - Met schakelaar
SYRIA 15 NS - Zonder schakelaar

Schroefbevestiging
Lengte 150 mm



SYRIA 28 / SYRIA 28 NS

Adjustable
∞

IP40

SYRIA 28 / SYRIA 28 NS - IP40
Verstelbaar

SYRIA 28 - Met schakelaar
SYRIA 28 NS - Zonder schakelaar

Schroefbevestiging
Lengte 280 mm



SYRIA 41 / SYRIA 41 NS

Adjustable
∞

IP40

SYRIA 41 / SYRIA 41 NS - IP40
Verstelbaar

SYRIA 41 - Met schakelaar
SYRIA 41 NS - Zonder schakelaar

Schroefbevestiging
Lengte 410 mm




Installatie
Plafond

Materialen
Aluminium

Afwerking
Verchroomd aluminium
Mat geanodiseerd aluminium



Verstelbaar

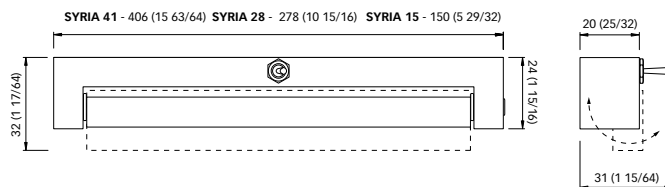

Dimensies - mm (inch)

IP40

Model	SYRIA 15 NS (12V)	SYRIA 15 NS (24V)	SYRIA 28 NS (12V)	SYRIA 28 NS (24V)	SYRIA 41 NS (12V)	SYRIA 41 NS (24V)
Lichtbron	LED		LED		LED	
Stroomvoorziening	10 -15 Vdc	20 -30 Vdc	10 -15 Vdc	20 -30 Vdc	10 -15 Vdc	20 -30 Vdc
Stroomverbruik	1,5 W		3 W		4,5 W	
Absorptie	0,12 A @ 12 V	0,06 A @ 24 V	0,24 A @ 12 V	0,12 A @ 24 V	0,36 A @ 12 V	0,18 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V		Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V		Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V	
Polariteit gevoelig	Ja		Ja		Ja	

Kleurtemperaturen	B. Koelwit	B. Daglicht	B. Warmwit	B. Koelwit	B. Daglicht	B. Warmwit	B. Koelwit	B. Daglicht	B. Warmwit
	5600-6000 K°	3800-4100 K°	2900-3100 K°	5600-6000 K°	3800-4100 K°	2900-3100 K°	5600-6000 K°	3800-4100 K°	2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom	104 lm	95 lm	80 lm	209 lm	190 lm	160 lm	313 lm	285 lm	240 lm



LED LICHTSTANGEN

LINDA SERIES

LINDA 21 / LINDA 31

Adjustable
∞

IP40



LINDA 21 - IP40
Verstelbaar
Met schakelaar
Schroefbevestiging
Lengte

210 mm





LINDA 31 - IP40
Verstelbaar
Met schakelaar
Schroefbevestiging
Lengte





310 mm



Verstelbaar



Dimensies - mm (inch)



Installatie
Muur

Materialen
Samengesteld materiaal

Afwerking
Wit

Model	LINDA 21 (12V)		LINDA 21 (24V)		LINDA 31 (12V)		LINDA 31 (24V)	
Lichtbron	LED		LED		LED		LED	
Stroomvoorziening	10 -15 Vdc		20 -30 Vdc		10 -15 Vdc		20 -30 Vdc	
Stroomverbruik			1,5 W				3 W	
Absorptie	0,12 A @ 12 V		0,06 A @ 24 V		0,24 A @ 12 V		0,12 A @ 24 V	
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V				Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V			
Polariteit gevoelig	Ja				Ja			

Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom	95 lm	80 lm	190 lm	160 lm



LED LICHTSTANGEN

SIMPLY



SIMPLY - IP40 Schroefbevestiging Dimbaar

Lengte
Lengte


465 mm
920 mm



Installatie
Muur

Materialen
Aluminium staaf - dempervan polycarbonaat

Afwerking
Wit 9010

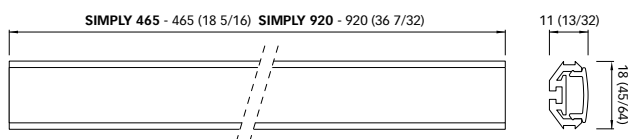

Dimensies - mm (inch)

Modellen	SIMPLY (12V)		SIMPLY (24V)	
Lichtbron	LED		LED	
Stroomvoorziening	10 - 15 Vdc		20 - 30 Vdc	
Stroomverbruik	14,4 W/m @ 12V		14,4 W/m @ 24V	
Absorptie	1,2 A/m @ 12 V		0,6 A/m @ 24 V	
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V		Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V	
Polariteit gevoelig	Ja		Ja	
Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K°	3800-4100 K°	2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	220 lm	191 lm	220 lm	191 lm
Lichtstroom - 4,8 W/m	440 lm	383 lm	440 lm	383 lm

KASTVERLICHTING - GARDEROBE LED-LICHTBALK




KASTVERLICHTING LED-balk voor garderobe Schroefbevestiging Dimbaar

Lengte op aanvraag



Materialen
Aluminium staaf
Ondersteuning in plastic bevestigingsbeugels
Afwerking
Satijn

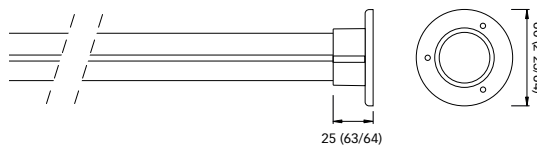

Dimensies - mm (inch)

Modellen	DRESS UP (12V)		DRESS UP (24V)	
Lichtbron	LED		LED	
Stroomvoorziening	10 - 15 Vdc		20 - 30 Vdc	
Stroomverbruik	4,8 W/m @ 12V		4,8 W/m @ 24V	
Absorptie	0,4 A/m @ 12 V		0,2 A/m @ 24 V	
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V		Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V	
Polariteit gevoelig	Ja		Ja	
Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K° (2600-2800 K°*)	3800-4100 K°	2900-3100 K° (2600-2800 K°*)
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom - 4,8 W/m	300 lm/m	230 lm/m	300 lm/m	230 lm/m



LED LICHTSTANGEN

INFINITY



IP40



INFINITY - IP40 Schroefbevestiging Dimbaar

Lengte op aanvraag




Installatie Muur

Materialen Aluminium bar - Demperin polycarbonate

Afwerking Satijn

OPTIONELE ACCESSOIRES

DC-DC-omzetter geschikt voor de lengte van de lichtbalk op pagina 151



Dimensies - mm (inch)

Modellen	INFINITY (12V)		INFINITY (24V)	
Lichtbron	LED		LED	
Stroomvoorziening	12 Vdc		24 Vdc	
Stroomverbruik	8W/m @ 12V		8 W/m @ 24V	
Absorptie	0,67 A/m @ 12 V		0,33 A/m @ 24 V	
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken $\pm$ 500 V		Beschermd tegen spanningspieken $\pm$ 500 V	
Polariteit gevoelig	Ja		Ja	
Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K°	3800-4100 K°	2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom - 8 W/m	200 lm / m	176 lm / m	200 lm / m	176 lm / m



LED LICHTSTANGEN

MODULAR SERIES

MODULAR 2D - 30 / 50 / 100



IP40



MODULAR 2D - 30 / 50 / 100

Schroefbevestiging

MODULAR 2D 30 - Lengte


300 mm

MODULAR 2D 50 - Lengte


500 mm

MODULAR 2D 100 - Lengte


1000 mm

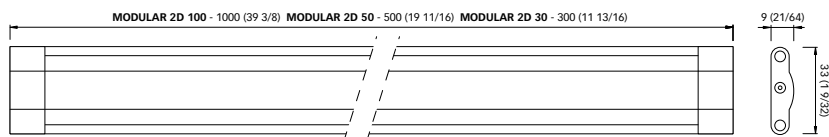

Dimensies - mm (inch)



Mounting plates - included in the package

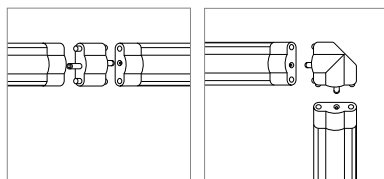

Su richiesta i giunti per l'assemblaggio lineare o angolare dei moduli.
Joints for linear or corner mounting are available on request.

MODULAR 3D - 30 / 50 / 100



IP40



MODULAR 3D - 30 / 50 / 100

Schroefbevestiging

MODULAR 3D 30 - Lengte


300 mm

MODULAR 3D 50 - Lengte


500 mm

MODULAR 3D 100 - Lengte


1000 mm

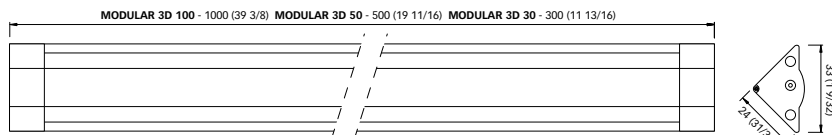

Dimensies - mm (inch)



Montageplaten - ingegrepen in het pakket



Op aanvraag de verbindingen voor de lineaire montage

Model	MODULAR 2D/3D 30 (12V)	MODULAR 2D/3D 30 (24V)	MODULAR 2D/3D 50 (12V)	MODULAR 2D/3D 50 (24V)	MODULAR 2D/3D 100 (12V)	MODULAR 2D/3D 100 (24V)
Lichtbron	LED		LED		LED	
Stroomvoorziening	10 - 15 Vdc	20 - 30 Vdc	10 - 15 Vdc	20 - 30 Vdc	10 - 15 Vdc	20 - 30 Vdc
Stroomverbruik	3 W		5 W		10 W	
Absorptie	0,25 A @ 12 V	0,13 A @ 24 V	0,42 A @ 12 V	0,21 A @ 24 V	0,84 A @ 12 V	0,42 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken $\pm$ 500 V					
Polariteit gevoelig	Ja					
/ Kleurtemperatuur	Warm wit		Warm wit		Warm wit	
	2900-3100 K°		2900-3100 K°		2900-3100 K°	
Lichtstroom	220 lm		370 lm		700 lm	



LED LICHTSTANGEN

INGEBOUWDE LED-LICHTBALK



INGEBOUWDE LED-LICHTBALK


Maxibar is een LED-apparaat waarvan de installatie volledig is ingebouwd door middel van een geschikte ondersteuning die wordt geleverd met kabeluitgangen.

De bar, inclusief een krachtige LED STRIPS, is een plexiglasblok met een grote dikte.

Het oppervlak dat het licht verspreidt, is ondoorzichtig.

De installatie is gemakkelijk en snel, in feite klikt de balk gewoon op zijn plaats binnen de steun. Maxibar is een zeer indrukwekkende oplossing, die effectief zowel binnen als buiten omgevingen verlicht.




MAXIBAR

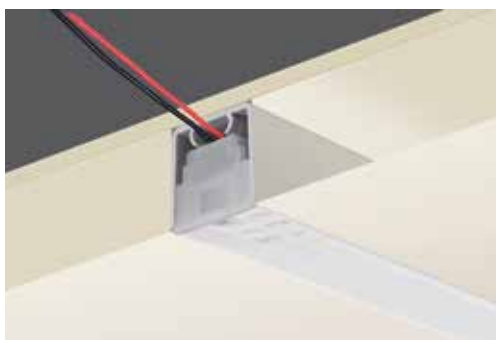

IP66



MAXIBAR IP66
Schroefbevestiging
Lengte op aanvraag



Dimensies - mm (inch)

Installatie

Plafond
Muur

Materialen

Polycarbonaat en samengesteld materiaal

Afwerking

Ondoorzichtig

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

20 - 30 Vdc

18 W/m @ 24V

0,11 A/m @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Ja


Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom LED STRIPS 18 W/m	1266 lm/m	1160 lm/m



LED STRIPS

LED STRIPS SERIES

LED STRIPS

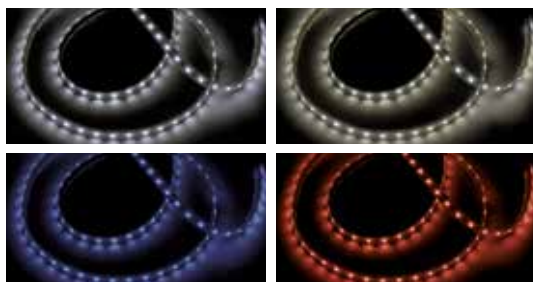


LED STRIPS 4,8 W/m - IP65



Materialen Silicone resistente UV **Afwerking** Transparant

LED STRIPS wordt geleverd met bevestigingsklemmen voor installatie.

Dimensies - mm (inch)



Modellen	LED STRIPS (12V)		LED STRIPS (24V)	
Stroomvoorziening	10 - 15 Vdc		20 - 30 Vdc	
Stroomverbruik	4,8 W/m @ 12V		4,8 W/m @ 24V	
Absorptie	0,4 A/m @ 12 V		0,2 A/m @ 24 V	
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V			
Polariteit gevoelig	Ja			

Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K° (2600-2800 K°**)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom - 4,8 W/m	300 lm/m	230 lm/m	300 lm/m	230 lm/m

*Op aanvraag beschikbaar



LED STRIPS HP




LED STRIPS 12 W/m - IP65



Materialen Silicone resistente UV **Afwerking** Transparant

LED STRIPS wordt geleverd met bevestigingsklemmen voor installatie.

Dimensies - mm (inch)



Stroomvoorziening

20 - 30 Vdc

Stroomverbruik

12 W/m @ 24 V

Absorptie

0,48 A/m @ 24 V - 0,53 A/m @ 30 V

LED-bescherming

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Polariteit gevoelig

Ja

IP65




Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K° (2600-2800 K°*)
Lichtstroom - 12 W/m	≥ 80	≥ 80
CRI (kleurweergave-index)	570 lm/m	500 lm/m

*Op aanvraag beschikbaar





LED STRIPS

LED STRIPS SERIES

LED STRIPS HP PLUS



LED STRIPS 10 W/m - IP65



Materialen


Silicone resistente UV

Afwerking

Transparant

LED STRIPS wordt geleverd met bevestigingsklemmen voor installatie.

Dimensies - mm (inch)



Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

20 - 30 Vdc

10 W/m @ 24V

0,38 A/m @ 24 V / 0,42 A/m @ 30 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Ja



Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K° (2600-2800 K°*)
Lichtstroom - 10 W/m	730 lm/m	630 lm/m
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80

*Op aanvraag beschikbaar



LED STRIPS WR



LED STRIPS 2,6 W/m - IP65 - Bicolor



Materialen


Silicone resistente UV

Afwerking

Transparant

LED STRIPS wordt geleverd met bevestigingsklemmen voor installatie.

Dimensies - mm (inch)



Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

20 - 30 Vdc

2,6 W/m @ 24V

0,11 A/m @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Ja



Kleurtemperatuur	Warm wit
	2900-3100 K°
Lichtstroom - 2,6 W/m	140 lm/m

Einde stuurprogramma's en -punten op pagina 92





LED STRIPS

LED STRIPS SERIES

LED STRIPS RGBW



LED STRIPS 11 W/m - IP65



Materialen

Silicone resistente UV Afwerking

Transparant

LED STRIPS wordt geleverd met bevestigingsklemmen voor installatie.

Dimensies - mm (inch)


Schede

4 (5/32)



Eindkap

8 (5/16)



5,5 (7/32)



Eindigt op pagina 92

Stroomvoorziening

20 - 30 Vdc

Stroomverbruik

11 W/m @ 12/24 V

Absorptie

0,92 A/m @ 12 V - 0,46 A/m @ 24 V

LED-bescherming

Beschermd tegen spanningspieken $\pm$ 500 V

Polariteit gevoelig

Ja

Kleurtemperatuur	RGB+Wit
Lichtstroom - 11 W/m	410 lm/m

LED STRIPS OPTIONELE ACCESOIRES

RAIL EN SLEUF



De loopbaan voor LED STRIPS installatie De loopbaan bevat steun en diffusor. De ondersteuning kan ook zonder SLEUF worden geleverd. Zowel transparante als ondoorzichtige demperre beschikbaar.


Materialen

Polycarbonaat

BESCHIKBARE LENGTEN 1 m - 1,5 m - 3 m (3,28 ft - 4,92 ft - 9,84 ft)

Modellen	Optional RAIL EN SLEUF
LED STRIPS	Ja (1 m - 1,5 m - 3 m)
LED STRIPS HP	Ja (1 m - 1,5 m - 3 m)
LED STRIPS HP	Ja (1 m - 1,5 m - 3 m)
LED STRIPS WR	No
LED STRIPS RGBW	No

Dimensies - mm (inch)

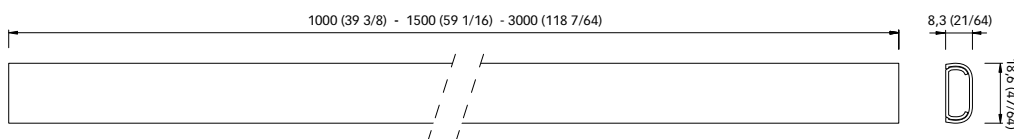

DRIVERS



Driver per modificare a piacere la lunghezza della LED STRIPS.

Drivers to adjust at will the length of the LED STRIPS.

Modellen	Optional Driver
LED STRIPS	Ja
LED STRIPS HP	Ja
LED STRIPS HP	Ja
LED STRIPS WR	Ja
LED STRIPS RGBW	No

END CAPS



Cappucci terminali per modificare a piacere la lunghezza della LED STRIPS. Sono disponibili in diverse dimensioni secondo il modello di LED STRIPS

End caps to adjust at will the length of the LED STRIPS. They are available in different sizes according to the model of LED STRIPS.

Modellen	Optional End Cap
LED STRIPS	Ja
LED STRIPS HP	Ja
LED STRIPS HP	Ja
LED STRIPS WR	Ja
LED STRIPS RGBW	Ja



Lichthemels



STARRY SKY

Each kit is made up of the following parts:

N.1 IP65 box with LED illumination


N.1 POINT-LIGHT PMMA bare optical fiber bundle



SSW1 / SSW2



IP65



Materialen
Nude optical fiber

Light colors
Daglicht

SSW1
60 Optical Fiber - Length 2,5 m

SSW2
60 + 60 Optical Fiber - Length 2,5 + 4 m



[IP65  CE]

Modellen	SSW1 / SSW2 (12/24V)
Lichtbron	LED 1x3 W
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	3 W
Absorptie	0,25 A @ 12 V / 0,125 A @ 24 V

SSC1 / SSC2



IP65



Materialen
Nude optical fiber

Light colors
RGB

SSC1
60 Optical Fiber - Length 2,5 m

SSC2
60 + 60 Optical Fiber - Length 2,5 + 4 m



[IP65  CE]

Modellen	SSC1 / SSC2 (12V)	SSC1 / SSC2 (24V)
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	10 - 15 Vdc	20 - 30 Vdc
Stroomverbruik	3 W	3 W
Absorptie	0,25 A @ 12 V	0,125 A @ 24 V


LED WALL LIGHTS





QB SERIES

Caratteristiche / Features p.98

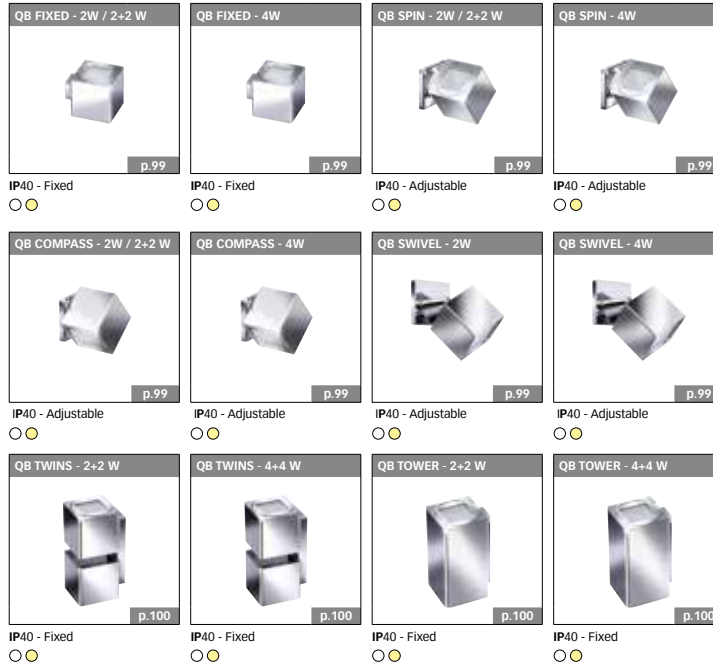

TB SERIES



IP = Grado di protezione
IP = Degree of protection
IP = Degré de protection
IP = Schutzniveau
IP = Grado de protección

○
Bianco freddo
Cool Wit
Blanc froid
Weiß kalt
Blanco frío

○
Bianco naturale
Daylight
Blanc naturel
Weiß Natural
Blanco natural

●
Bianco Caldo
Warm Wit
Blanc chaud
Weiß warm
Blanco cálido

●
Blu
Blue
Bleu
Blau
Azul

●
Rosso
Red
Rouge
Rot
Rojo

●
Bianco naturale - Blu
Daylight - Blue
Blanc naturel - Bleu
Weiß Natural - Blau
Blanco natural - Azul

●
Bianco caldo - Blu
Warm Wit - Blue
Blanc chaud - Bleu
Weiß warm - Blau
Blanco cálido - Azul

●
Bianco naturale - Rosso
Daylight - Red
Blanc naturel - Rouge
Weiß Natural - Rot
Blanco natural - Rojo

●
Bianco caldo - Rosso
Warm Wit - Red
Blanc chaud - Rouge
Weiß warm - Rot
Blanco cálido - Rojo

●
RGB + Bianco naturale
RGB + Daylight
RGB + Blanc naturel
RGB + Weiß Natural
RGB + Blanco natural

LED WALL LIGHTS



APPLIQUE LED / LED WALL LIGHTS

QB SERIES - TB SERIES

InstallatieMuur

Dimbaar

Materialen Aluminium

Afwerking

Cromato / Verchromd

MODELLI SERIE QB/TB / QB/TB SERIES MODELS

QB FIXED 1L - 2W
QB FIXED 2L - 2+2W
QB FIXED 1L - 4W

QB COMPASS 1L - 2W
QB COMPASS 2L - 2+2W
QB COMPASS 1L - 4W

QB TWINS 2L - 2+2W
QB TWINS 2L - 4+4W

QB SPIN 1L - 2W
QB SPIN 2L - 2+2W
QB SPIN 1L - 4W

QB SWIVEL 1L - 2W
QB SWIVEL 1L - 4W

QB TOWER 2L - 2+2W
QB TOWER 2L - 4+4W
TB TWINS 2L - 4+4W

	QB 2 WATT - 1 LIGHT						QB 2+2 WATT - 2 LIGHT					
Model	QB FIXED QB SPIN QB COMPASS QB SWIVEL						QB FIXED QB SPIN QB COMPASS QB TOWER QB TWINS					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	2 W						2+2 W					
Absorptie	0,15 A @ 12 V / 0,08 A @ 24 V						0,30 A @ 12 V / 0,15 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V						Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V					
Polariteit gevoelig	Ja						Ja					
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K°			3800-4100 K°			2900-3100 K°		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80			≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	95 lm			85 lm			190 lm			170 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,73 m	1,45 m	2,18 m	0,73 m	1,45 m	2,18 m	0,73 m	1,45 m	2,18 m	0,73 m	1,45 m	2,18 m
Verlichtingssterkte	134,7 lux	33,7 lux	15,0 lux	122,5 lux	30,6 lux	13,6 lux	134,7 lux	33,7 lux	15,0 lux	122,5 lux	30,6 lux	13,6 lux
Straal	40°			40°			40°			40°		

	QB 4 WATT - 1 LIGHT						QB/TB 4+4 WATT - 2 LIGHT					
Model	QB FIXED QB SPIN QB COMPASS QB SWIVEL						QB TOWER QB TWINS TB TWINS					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	4 W						4+4 W					
Absorptie	0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V						0,66 A @ 12 V / 0,34 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit						Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit					
Polariteit gevoelig	Ja						Ja					
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)			3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80			≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	242 lm			213 lm			484 lm			426 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,08 m	2,16 m	3,23 m	1,08 m	2,16 m	3,23 m	1,08 m	2,16 m	3,23 m	1,08 m	2,16 m	3,23 m
Verlichtingssterkte	205,9 lux	51,5 lux	22,9 lux	185,7 lux	46,4 lux	20,6 lux	205,9 lux	51,5 lux	22,9 lux	185,7 lux	46,4 lux	20,6 lux
Straal	55°			55°			55°			55°		

*Op aanvraag beschikbaar



LED WALL LIGHTS

QB SERIES

QB FIXED





IP40



QB FIXED 1L - 2W
QB FIXED 2L - 2+2W
QB FIXED 1L - 4W

Schroefbevestiging



QB SPIN



Adjustable




IP40



QB SPIN 1L - 2W
QB SPIN 2L - 2+2W
QB SPIN 1L - 4W

Schroefbevestiging



QB COMPASS



Adjustable





IP40



QB COMPASS 1L - 2W
QB COMPASS 2L - 2+2W
QB COMPASS 1L - 4W

Schroefbevestiging



QB SWIVEL



Adjustable





IP40



QB SWIVEL 1L - 2W
QB SWIVEL 1L - 4W

Schroefbevestiging



Dimensies - mm (inch)



APPLIQUE LED / LED WALL LIGHTS


QB SERIES

QB TWINS



QB TWINS 2L - 2+2W
QB TWINS 2L - 4+4W

Schroefbevestiging

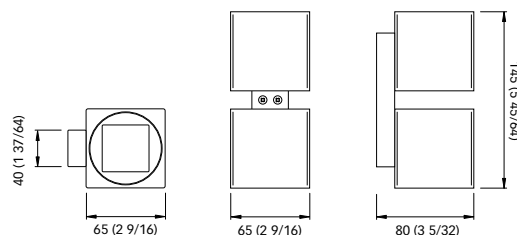


QB TOWER



QB TOWER 2L - 2+2W
QB TOWER 2L - 4+4W

Schroefbevestiging

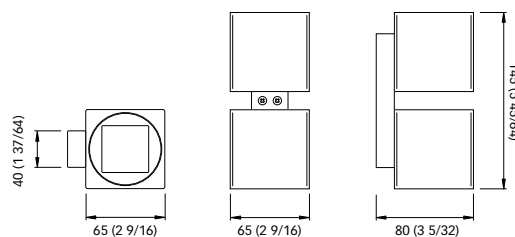

Dimensies - mm (inch)

Model	QB TOWER / QB TWINS - 2+2 WATT - 2 LIGHT						QB TOWER / QB TWINS - 4+4 WATT - 2 LIGHT					
Lichtbron	LED						LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc						10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	2+2 W						4+4 W					
Absorptie	0,30 A @ 12 V / 0,15 A @ 24 V						0,66 A @ 12 V / 0,34 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V						Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V					
Polariteit gevoelig	Ja						Ja					
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit			Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K°			3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80			≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	190 lm			170 lm			484 lm			426 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,73 m	1,45 m	2,18 m	0,73 m	1,45 m	2,18 m	1,08 m	2,16 m	3,23 m	1,08 m	2,16 m	3,23 m
Verlichtingssterkte	134,7 lux	33,7 lux	15,0 lux	122,5 lux	30,6 lux	13,6 lux	205,9 lux	51,5 lux	22,9 lux	185,7 lux	46,4 lux	20,6 lux
Straal	40°			40°			55°			55°		



QB CUSTOM


TB SERIES

TB TWINS





TB TWINS 2L - 4+4W

Schroefbevestiging

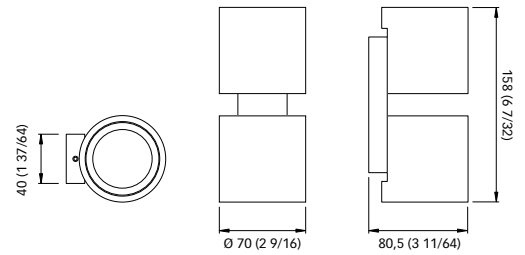

Dimensies - mm (inch)



Model	TB TWINS 4+4 WATT - 2 LIGHT					
Lichtbron	LED					
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc					
Stroomverbruik	4+4 W					
Absorptie	0,66 A @ 12 V / 0,34 A @ 24 V					
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V					
Polariteit gevoelig	Tegen omkering van polariteit					
	Ja					
Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	484 lm			426 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	1,08 m	2,16 m	3,23 m	1,08 m	2,16 m	3,23 m
Verlichtingssterkte	205,9 lux	51,5 lux	22,9 lux	185,7 lux	46,4 lux	20,6 lux
Straal	55°			55°		
						

LED READING LIGHTS





SERIE ORIENTABILI ADJUSTABLE SERIES



OLIVIA - 2,5W

IP40 - Adjustable
○ ●



JACOB - 2,5W

IP40 - Adjustable
○ ●



ROBIN - 2,5W

NEW
IP40 - Adjustable
○ ●



NICOLE - 1,2W

IP40 - Adjustable
○ ●



JOYCE - 3W

IP40 - Adjustable
○ ●




MAYA 30 - 1,2W

IP40 - Flexible
○ ○ ●



MAYA 60 - 1,2W

IP40 - Flexible
○ ○ ●



AUDREY - 1,5W

IP40 - Flexible
○



AUDREY WALL - 1,5W

IP40 - Flexible
○



AUDREY WALL PL - 1,5W

IP40 - Flexible
○



CALIFFA - 1,5W

IP40 - Flexible
●



CALIFFA WALL - 1,5W

IP40 - Flexible
●



SHARK 30 - 1,5W

IP40 - Flexible
●



SHARK 50 - 1,5W

IP40 - Flexible
●



BOOKLIGHT - 1,5W

IP40 - Adjustable
●

MAYA SERIES

AUDREY SERIES

CALIFFA SERIES

SHARK SERIES

BOOKLIGHT

IP = Grado di protezione
IP = Degree of protection
IP = Degré de protection
IP = Schutzniveau
IP = Grado de protección

○
Bianco freddo
Cool Wit
Blanc froid
Weiß kalt
Blanco frío

○
Bianco naturale
Daylight
Blanc naturel
Weiß Natural
Blanco natural

●
Bianco Caldo
Warm Wit
Blanc chaud
Weiß warm
Blanco cálido

●
Blu
Blue
Bleu
Blau
Azul

●
Rosso
Red
Rouge
Rot
Rojo

●
Bianco naturale - Blu
Daylight - Blue
Blanc naturel - Bleu
Weiß Natural - Blau
Blanco natural - Azul

●
Bianco caldo - Blu
Warm Wit - Blue
Blanc chaud - Bleu
Weiß warm - Blau
Blanco cálido - Azul

●
Bianco naturale - Rosso
Daylight - Red
Blanc naturel - Rouge
Weiß Natural - Rot
Blanco natural - Rojo

●
Bianco caldo - Rosso
Warm Wit - Red
Blanc chaud - Rouge
Weiß warm - Rot
Blanco cálido - Rojo

●
Bianco freddo - Rosso
Cool Wit - Red
Blanc froid - Rouge
Weiß kalt - Rot
Blanco frío - Rojo

LED READING LIGHTS



LUCI DA LETTURA / READING LIGHTS

VERSTELBAAR

OLIVIA

Adjustable
∞

IP40



OLIVIA
Met schakelaar
Schroefbevestiging



OLIVIA NS
Zonder schakelaar
Schroefbevestiging



Installatie | Wall
Materialen | Aluminium | **Afwerking** | Cromato / Verchroomd

JACOB

Adjustable
∞

IP40



JACOB
Met schakelaar
Schroefbevestiging



JACOB NS
Zonder schakelaar
Schroefbevestiging



Installatie | Wall
Materialen | Aluminium | **Afwerking** | Cromato / Verchroomd

ROBIN

NEW

Adjustable
∞

IP40



ROBIN
Met schakelaar
Schroefbevestiging



Installatie | Wall - **Materialen** | / Samengesteld materiaal
Afwerking | Wit Metalized dark gray

NICOLE

Adjustable
∞

IP40





NICOLE
Met schakelaar
Schroefbevestiging



Installatie | Wall
Materialen | Aluminium | **Afwerking** | Cromato / Verchroomd

Dimensies - mm (inch)

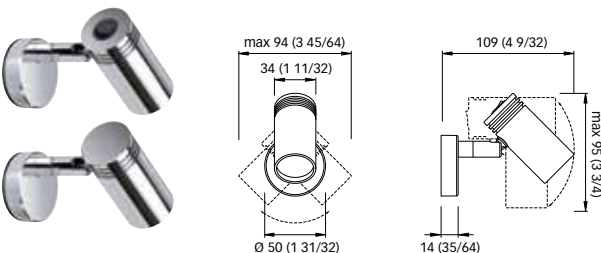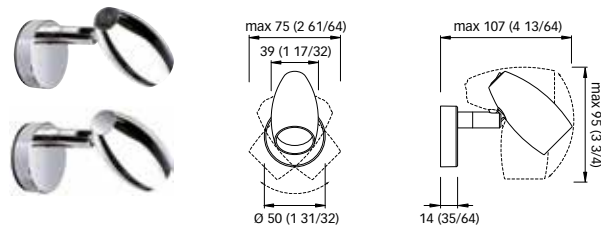

Model	OLIVIA / JACOB / ROBIN	NICOLE
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	2,5 W	1,2 W
Absorptie	0,21 A @ 12 V / 0,11 A @ 24 V	0,1 A @ 12 V / 0,05 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit

	Daglicht	Warm wit	Bianco Freddo / Cool Wit	Daglicht	Warm wit
Kleurtemperatuur	3800-4100 K°	2900-3100 K°	5600-6000 K°	3800-4100 K°	2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80	-	-	-
Lichtstroom	160 lm	140 lm	75 lm	70 lm	65 lm



READING LIGHTS

VERSTELBAAR

JOYCE

Adjustable
∞


IP40



JOYCE
Met schakelaar
Schroefbevestiging
○



JOYCE NS
Zonder schakelaar
Schroefbevestiging
○

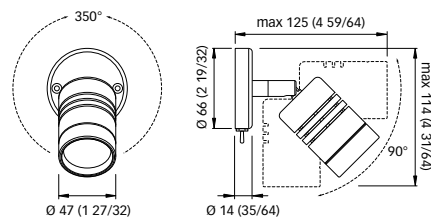

Dimensies - mm (inch)

Installatie | Wall
Materialen | Aluminium
Afwerking | Cromato / Verchroomd


MAYA 30

Flexible
~

IP40



MAYA 30
Met schakelaar
Schroefbevestiging
○ ○ ●
Installatie Plane
Materialen Aluminium
Afwerking Verchroomd

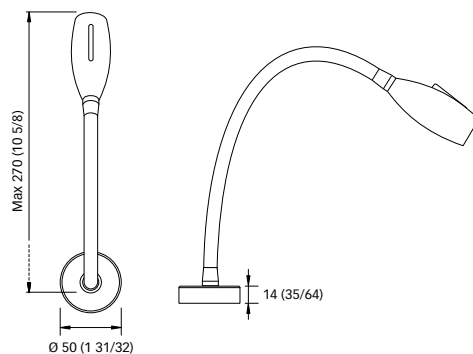

MAYA 60

Flexible
~


IP40



MAYA 60
Met schakelaar
Schroefbevestiging
○ ○ ●
Installatie Naturel
Materialen Aluminium
Afwerking Verchroomd



MAYA 30 / MAYA 60

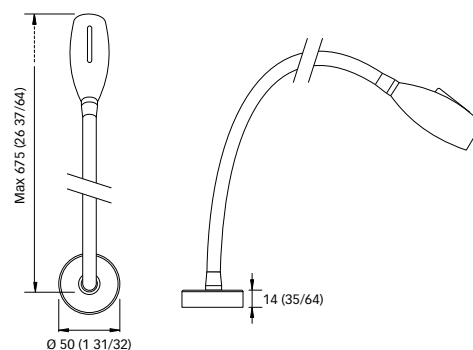

Dimensies - mm (inch)

Model	JOYCE	MAYA 30/60
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	3 W	1,2 W
Absorptie	0,25 A @ 12 V / 0,13 A @ 24 V	0,1 A @ 12 V / 0,05 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit

Kleurtemperaturen	Daglicht	Bianco Freddo / Cool Wit	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	5600-6000 K°	3800-4100 K°	2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	-	-	-
Lichtstroom	110 lm	75 lm	70 lm	65 lm



LUCI DA LETTURA / READING LIGHTS

AUDREY SERIES

AUDREY / NS



AUDREY NS
Zonder schakelaar

Base del modello con in pelle
Base of the leather-coated model

AUDREY
Met schakelaar
Schroefbevestiging
○

AUDREY NS
Zonder schakelaar
Schroefbevestiging
○

Installatie
Naturel

Materialen Alluminio con cromatura lucida o satinata
Aluminum with polished or satin chrome



Arm
Available with or without covering

Arm covering
Black leather
Black neoprene
Brown leather: Tobacco, Chocolate, Dark Bruin
Wit leather


Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.



AUDREY
Con interruttore in testa
With switch on head

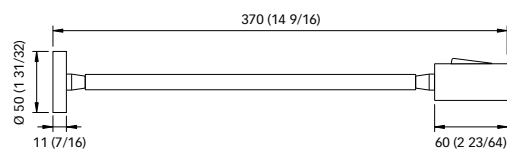

Base

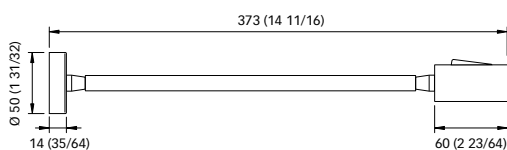

Base imbutito

Dimensies - mm (inch)

Model	AUDREY
Lichtbron	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	1,5 W
Absorptie	0,12 A @ 12 V / 0,06 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit
Polariteit gevoelig	Ja
Kleurtemperatuur	Daglicht 3800-4100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80
Lichtstroom	75 lm



READING LIGHTS

AUDREY WALL SERIES

AUDREY WALL / S2 / NS

Flexible

IP40

AUDREY WALL S2
Met schakelaar
Schroefbevestiging

AUDREY WALL NS
Zonder schakelaar
Schroefbevestiging

Installatie
Wall

Materialen
Aluminum with polished or satin chrome
Arm
Available with or without covering

Arm covering
Black leather
Black neoprene
Brown leather: Tobacco, Chocolate, Dark Bruin
Wit leather

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.



AUDREY WALL
Interruttore in testa
Switch on head



AUDREY WALL S2
Interruttore sulla base
Switch on base



AUDREY WALL PL / S2

Flexible

IP40

AUDREY WALL PL S2
Met schakelaar
Schroefbevestiging

AUDREY WALL PL NS
Zonder schakelaar
Schroefbevestiging

Installatie
Wall

Materialen / Samengesteld materiaal
Colors
Verchromd*

Wit
Metalized dark gray

Arm
Available with or without covering (*only chrome)


Arm covering
Black neoprene

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.



AUDREY WALL PL S2

With switch on base



Dimensies - mm (inch)

Model	AUDREY WALL		AUDREY WALL PL		
Lichtbron	LED		LED		
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc		10 - 30 Vdc		
Stroomverbruik	1,5 W		1,2 W		
Absorptie	0,12 A @ 12 V / 0,06 A @ 24 V		0,1 A @ 12 V / 0,05 A @ 24 V		
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken $\pm$ 500 V Tegen omkering van polariteit		Beschermd tegen spanningspieken $\pm$ 500 V Tegen omkering van polariteit		
Polariteit gevoelig	Ja		Ja		
Kleurtemperaturen	Daglicht		Bianco Freddo / Cool Wit	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°		5600-6000 K°	3800-4100 K°	2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80		-	-	-
Lichtstroom	75 lm		75 lm	70 lm	65 lm



LUCI DA LETTURA / READING LIGHTS

CALIFFA SERIES

CALIFFA



Flexible

IP40



CALIFFA

Interruttore touch per accendere, spegnere e azionare due differenti colori della luce.
Druk op schakelaar which activates two different kinds of lighting.

Meerkleurig

Bianco naturale / Rosso
Daylight / Red

Schroefbevestiging



Installatie

Naturel

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316


Arm

Available with or without covering


Arm covering

Black leather
Brown leather: Tobacco, Chocolate, Dark Bruin
Wit leather

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

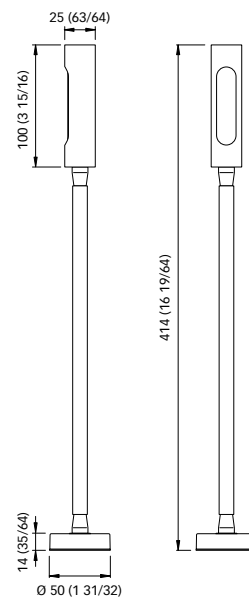

Dimensies - mm (inch)

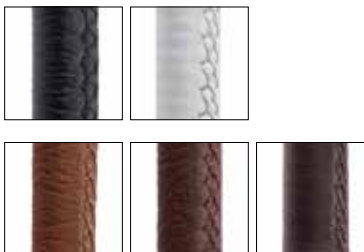

Model	CALIFFA
Lichtbron	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	1,5 W
Absorptie	0,12 A @ 12 V / 0,06 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken $\pm$ 500 V Tegen omkering van polariteit
Polariteit gevoelig	Ja
Kleurtemperatuur	Daglicht
	3800-4100 K*
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80
Lichtstroom	110 lm



READING LIGHTS

CALIFFA WALL SERIES

CALIFFA WALL

Flexible

IP40



CALIFFA WALL

Druk schakelaar die twee types verlichting activeert

Meerkleurig
Daylight / Red

Schroefbevestiging




Installatie
Wall (Califfa Wall)

Materialen
Roestvrijstaal AISI 316


Arm
Available with or without covering

Arm covering
Black leather
Brown leather: Tobacco, Chocolate, Dark Bruin
Wit leather

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

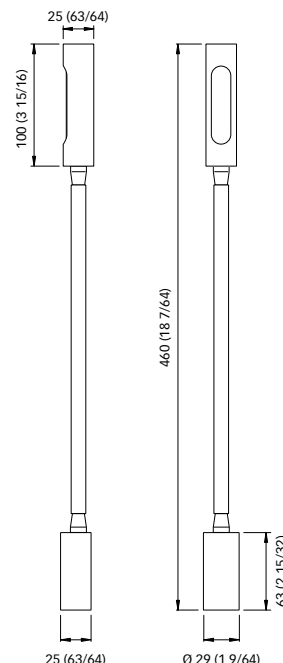

Dimensies - mm (inch)

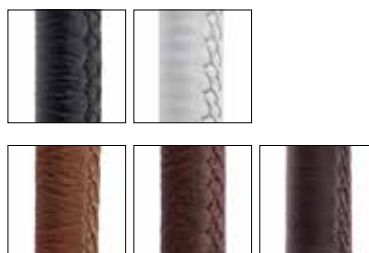

Model	CALIFFA WALL
Lichtbron	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	1,5 W
Absorptie	0,12 A @ 12 V / 0,06 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit
Polariteit gevoelig	Ja
Kleurtemperatuur	Daglicht 3800-4100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80
Lichtstroom	110 lm

SHARK SERIES

SHARK 30

Flexible


IP40



SHARK 30
Met schakelaar

Meerkleurig
Bianco freddo / Rosso
Cool Wit / Red

Fissaggio con viti / Screw Installatie

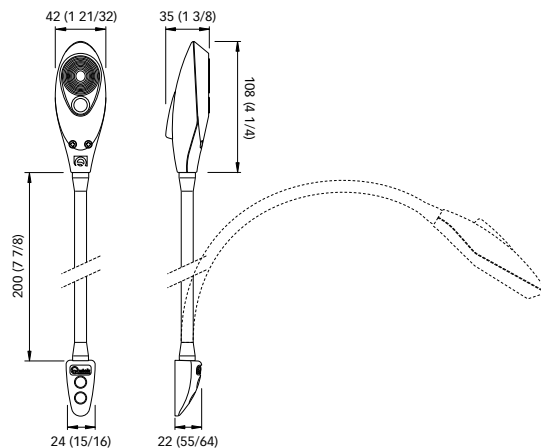

Dimensies - mm (inch)

SHARK 50

Flexible


IP40



SHARK 50
Met schakelaar

Meerkleurig
Bianco freddo / Rosso
Cool Wit / Red

Fissaggio con viti / Screw Installatie

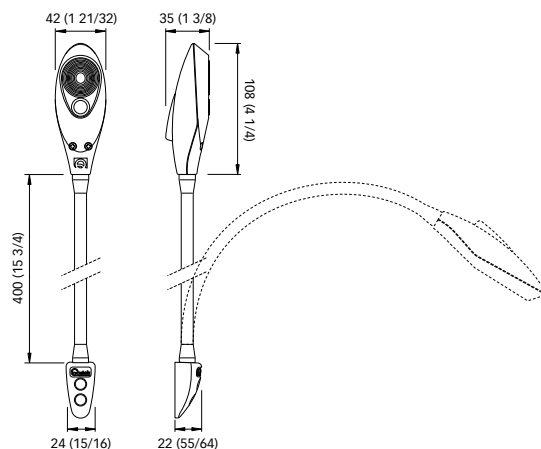

Dimensies - mm (inch)

Installatie
Muur

Materialen / Samengesteld materiaal
Afwerking
Nero / Black

Meerkleurig
Bianco freddo / Rosso
Cool Wit / Red

Model	SHARK 30/50
Lichtbron	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	1,5 W
Absorptie	0,12 A @ 12 V / 0,06 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit
Polariteit gevoelig	Ja
Kleurtemperatuur	Bianco Freddo / Cool Wit
	5600-6000 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80

BOOKLIGHT



BOOKLIGHT

Adjustable
∞





IP40

BOOKLIGHT
Lighting at the opening

Schroefbevestiging



Andere kleurtemperaturen op
verzoek leverbaar.



Dimensies - mm (inch)


Installatie
Muur

Materialen / Samengesteld materiaal

Afwerking
Wit

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

Model	BOOKLIGHT (12V)	BOOKLIGHT (24V)
Lichtbron	LED	LED
Stroomvoorziening	10 - 15 Vdc	20 - 30 Vdc
Stroomverbruik	1,5 W	1,5 W
Absorptie	0,125 A @ 12 V	0,063 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit	
Polariteit gevoelig	Ja	
Kleurtemperatuur	Warm wit 2900-3100 K°	
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	
Lichtstroom	70 lm	

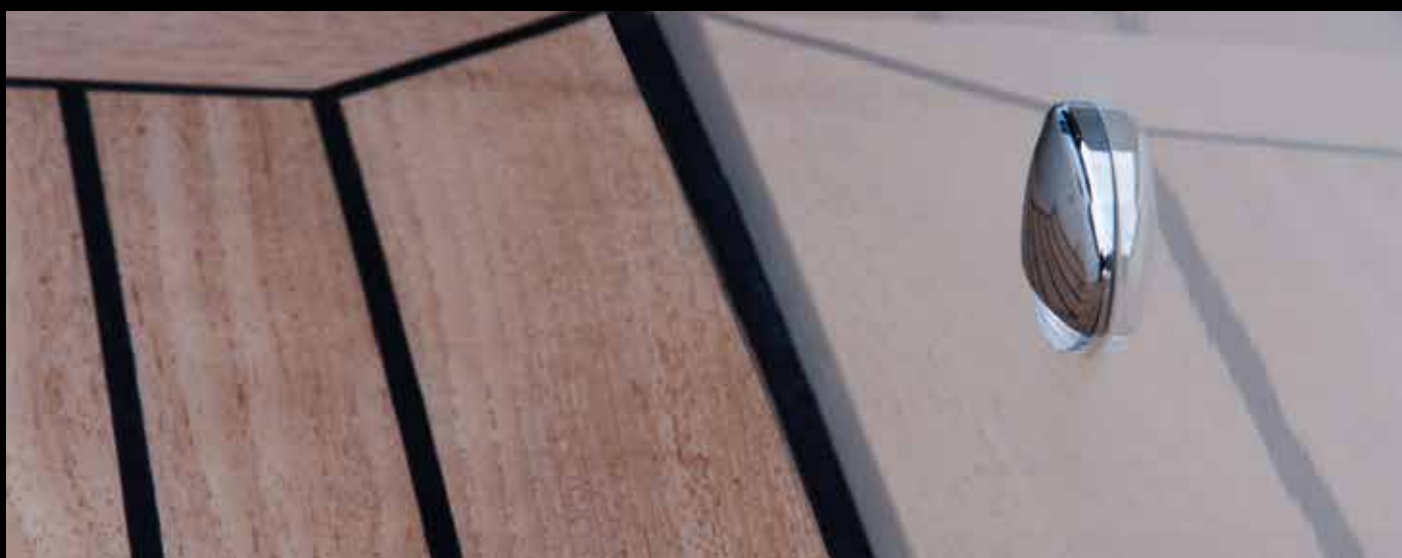

TINA - 0,24 / 0,48 W  RECESSED p.118 IP65 - Ø20 - R13 - C012	TESS - 0,24/0,48W  RECESSED p.118 IP65 - S16X16 - R13 - C012		
MARGOT 1L - 0,24 / 0,48 W  RECESSED p.118 IP65 - Ø39 - R24 - C022	MARGOT 2L - 0,48 / 0,96 W  RECESSED p.118 IP65 - Ø39 - R24 - C022	GWENDA 1L - 0,24 / 0,48 W  RECESSED p.118 IP65 - S38X38 - R24 - C022	GWENDA 2L - 0,48 / 0,96 W  RECESSED p.118 IP65 - S38X38 - R24 - C022
PATRICIA - 0,24 / 0,48 W  RECESSED p.118 IP65 - Ø40 - R21 - C019	IRENE - 0,24 / 0,48 W  RECESSED p.119 IP65 - Ø45 - R21 - C019	ILENIA - 0,24 / 0,48 W  RECESSED p.119 IP65 - S38X38 - R21 - C019	GAIA - 3,5W  RECESSED p.119 IP65 - Ø36 - R39,5 - C032
HARRIET - 1,5W  RECESSED p.120 IP65 - Ø44 - R3 - C025	HALLIE - 1,5W  RECESSED p.120 IP65 - S43X43 - R3 - C025	GRACE 1L/2L - 1,5W  RECESSED p.120 IP65 - Ø44 - R3 - C025	GLADIS 1L/2L - 1,5W  RECESSED p.120 IP65 - S43X43 - R3 - C025
LIDA - 1,5W  RECESSED p.121 IP65 - S36X36 - R19 - C025	SUGAR LP/HP - 3W  RECESSED p.121 IP65 - S40x40 - R34 - C030		
TILL - 0,25 / 0,5 W  RECESSED p.122 IP40 - S60x21 - R22 - C14X46	EYELID 0,25 / 0,5 W  SURFACE MOUNT p.122 IP65 - S46x33 - T8,5	EDEL - 1W  SURFACE MOUNT p.122 IP65 - S77,5X38 - T6	
TAB Series - SSR1  SURFACE MOUNT p.123 IP68 - S68x14 - T8	TAB Series - SSR2  SURFACE MOUNT p.123 IP68 - S68x14 - T8	TAB Series - SSR4  SURFACE MOUNT p.123 IP68 - S68x14 - T8	
TAB Series - CPR1  SURFACE MOUNT p.123 IP68 - 69x15 - T8,5	TAB Series - CPR2  SURFACE MOUNT p.123 IP68 - 69x15 - T8,5	TAB Series - CPA1  SURFACE MOUNT p.123 IP68 - S69x15 - T8,5	TAB Series - CPA3  SURFACE MOUNT p.123 IP68 - S69x15 - T8,5
VENUS 72 V - 4W  RECESSED p.124 IP66 - Ø72 - R20,5 - C054	VENUS 88 - 6W  RECESSED p.124 IP66 - Ø88 - R41 - C065		

TAB SERIES

VENUS

IP = Grado di protezione
IP = Degree of protection
IP = Degré de protection
IP = Schutzniveau
IP = Grado de protección

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
Dimensions en mm
Dimensionen in mm
Dimensiones en mm

Ø = Diametro cornice
Ø = Diameter of the bezel
Ø = Diamètre de l'encadrement
Ø = Durchmesser der Einfassung
Ø = Diámetro del marco

S = Lati della cornice
S = Sides of the bezel
S = Côtés de l'encadrement
S = Seiten des Rahmens
S = Lados del marco

R = Recesso
R = Recess
R = Niche
R = Aussparung
R = Hueco

C0/C = Foratura
C0/C = Cutout
C0/C = Percage
C0/C = Bohrung
C0/C = Agujero

T = Spessore
T = Thickness
T = Épaisseur
T = Dicke
T = Espesor

○ Bianco freddo
Cool Wit
Blanc froid
Weiß kalt
Blanco frío

○ Bianco naturale
Daylight
Blanc naturel
Weiß Natural
Blanco natural

● Bianco caldo
Warm Wit
Blanc chaud
Weiß warm
Blanco cálido

● Blu
Blue
Bleu
Blau
Azul

● Rosso
Red
Rouge
Rot
Rojo

● Bianco naturale - Blu
Daylight - Blue
Blanc naturel - Bleu
Weiß Natural - Blau
Blanco natural - Azul

● Bianco caldo - Blu
Warm Wit - Blue
Blanc chaud - Bleu
Weiß warm - Blau
Blanco cálido - Azul

● Bianco naturale - Rosso
Daylight - Red
Blanc naturel - Rouge
Weiß Natural - Rot
Blanco natural - Rojo

● Bianco caldo - Rosso
Warm Wit - Red
Blanc chaud - Rouge
Weiß warm - Rot
Blanco cálido - Rojo

● RGB + Bianco naturale
RGB + Daylight
RGB + Blanc naturel
RGB + Weiß Natural
RGB + Blanco natural

LED sferlichts



LED Sfeerlicht

TINA



IP65



TINA - IP65

Ø Kroonlijst 20 mm
Nis 13 mm
Ø Uitsparing 12 mm



TESS - IP65

Ø Kroonlijst 15,5 mm
Nis 13 mm
Ø Uitsparing 12 mm



Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

0,24 W @ 12 V / 0,48 W @ 24 V

0,02 A @ 12 V / 24 V



Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

No

IP65



Dimensies - mm (inch)



Materialen

Roestvrij staal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010

MARGOT 1L/2L



IP65



Margot 1L/ 2L - IP65

Ø Kroonlijst 39 mm
Nis 24 mm
Ø Uitsparing 22 mm



GWENDA 1L/ 2L - IP65

Ø Kroonlijst 38 mm
Nis 24 mm
Ø Uitsparing 22 mm



Lichtbron

Stroomvoorziening



Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

Dimensies - mm (inch)

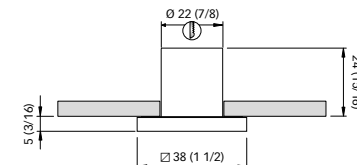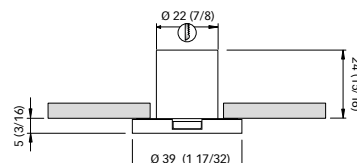

Materialen

Stainless Steel AISI 316

Afwerking

Gepolijst satijn

LED

10 - 30 Vdc

0,24 W @ 12 V / 0,48 W @ 24 V

0,02 A @ 12 V / 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

No

LED

10 - 30 Vdc

0,48 W @ 12 V / 0,96 W @ 24 V

0,04 A @ 12 V / 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

No

	Daglicht	Warm wit
Kleurtemperatuur	3800-4100 K°	2900-3100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80

PATRICIA



IP65



PATRICIA - IP65

Ø Kroonlijst 40 mm
Nis 21 mm
Ø Uitsparing 19 mm



Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc


0,24 W @ 12 V / 0,48 W @ 24 V

0,02 A @ 12 V / 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

No

Dimensies - mm (inch)



Materialen

Technopolymer UV stabilized.

	Daglicht	Warm wit
Kleurtemperatuur	3800-4100 K°	2900-3100 K°



LED SfeerlichtS

IRENE



IP65




IRENE - IP65

Ø Kroonlijst 45 mm
Nis 21 mm
Ø Uitsparing 19 mm



Dimensies - mm (inch)

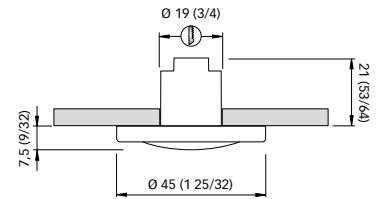

ILENIA




IP65



ILENIA - IP65

Schuine kant 37,5 X 37,5 mm
Nis 21 mm
Ø Uitsparing 19 mm

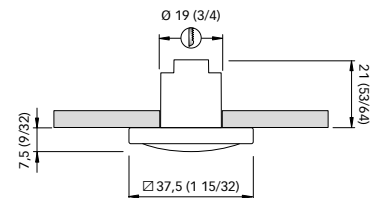

Materialen

Roestvrij staal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

0,24 W @ 12 V / 0,48 W @ 24 V

0,02 A @ 12 V / 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

No

Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K°

GAIA




IP65



GAIA - IP65

Ø Kroonlijst 36 mm
Nis 39,5 mm
Ø Uitsparing 32 mm

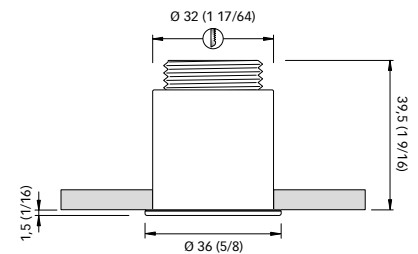

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

3,5 W

0,25 A @ 12 V / 0,125 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Ja

Kleurtemperatuur	Daglicht			Warm wit		
	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	195 lm			185 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	2,6 m	5,22 m	7,83 m	2,61 m	5,22 m	7,83 m
Verlichtingssterkte	79 lux	19,9 lux	8,8 lux	75,62lux	18,9 lux	8,4 lux
Straal	105°			105°		

*Op aanvraag beschikbaar



LED Sfeerlicht

HARRIET




IP65



HARRIET - IP65

Ø Kroonlijst 44 mm
Nis 3 mm
Ø Uitsparing 25 mm



HALLIE




IP65



HALLIE - IP65

Schuine kant 43 X 43 mm
Nis 3 mm
Ø Uitsparing 25 mm



GRACE 1L / 2L




IP65



GRACE - IP65

Ø Kroonlijst 44 mm
Nis 3 mm
Ø Uitsparing 25 mm



GLADIS 1L / 2L




IP65



GLADIS - IP65

Schuine kant 43 X 43 mm
Nis 3 mm
Ø Uitsparing 25 mm



Dimensies - mm (inch)

IP65

Materialen
Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking
Gepolijst
Satijn
Wit 9010

Modello	HARRIET / HALLIE / GRACE / GLADIS	
Lichtbron	LED	
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc	
Stroomverbruik	1,5 W	
Absorptie	0,12 A @ 12 V / 0,06 A @ 24 V	
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V	
Polariteit gevoelig	No	
Kleurtemperatuur	Daglicht 3800-4100 K°	Warm wit 2900-3100 K° (2600-2800 K°*)
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80

*Op aanvraag beschikbaar



LED Sfeerlicht


LIDA

IP65



LIDA - IP65

Schuine kant 36x36 mm
Nis 19 mm
Ø Uitsparing 25 mm

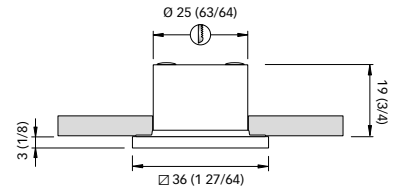

Dimensies - mm (inch)

Materialen
Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking
Gepolijst
Satijn
Wit 9010

IP65 III CE

Modello	LIDA
Lichtbron	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	1,5 W
Absorptie	0,13 A @ 12 V / 0,06 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Polariteit gevoelig	si /Yes

	Daglicht			Warm wit		
Kleurtemperatuur	3800-4100 K°			2900-3100 K° (2600-2800 K°*)		
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80			≥ 80		
Lichtstroom	62 lm			62 lm		
Afstand	1 m	2 m	3 m	1 m	2 m	3 m
Diameter	0,20 m	0,41 m	0,61 m	0,20 m	0,41 m	0,61 m
Verlichtingssterkte	692,4 lux	173,1 lux	76,9 lux	637 lux	159,3 lux	70,8 lux
Straal	15°			15°		

*Op aanvraag beschikbaar



SUGAR

IP65



SUGAR LP/ HP - IP65

Schuine kant 40 X 40 mm
Nis 34 mm
Ø Uitsparing 30 mm



Dimensies - mm (inch)

SUGAR LP

SUGAR HP

Materialen
Vetro, dissipatore
in alluminio.
Glass, aluminum heat sink.

Afwerking
Vetro temperato
Temperate glass

IP65 III CE

Modello	SUGAR LP/ HP
Lichtbron	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	3 W
Absorptie	0,25 A @ 12 V / 0,125 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Polariteit gevoelig	Ja

	Daglicht	Warm wit
Kleurtemperatuur	3800-4100 K°	2900-3100 K° (2600-2800 K°*)
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80

*Op aanvraag beschikbaar



LED Sfeerlicht

TILL



Materialen


Stainless Steel AISI 316

Afwerking

Gepolijst

TILL - IP40

Schuine kant 21X60 mm
Nis 22 mm
Gatgrootte 14X46 mm



Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

0,25 W @ 12 V / 0,5 W @ 24 V

0,02 A @ 12 V / 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Ja

	Daglicht
Kleurtemperatuur	3800-4100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80

EYELID



Materialen


Bezel: Verchroomd plastic
Lens: Technopolymer UV stabilized.

Afwerking

Gepolijst wit 9010

EYELID - IP65

Schuine kant 46 X 33 mm
Dikte 8,5 mm

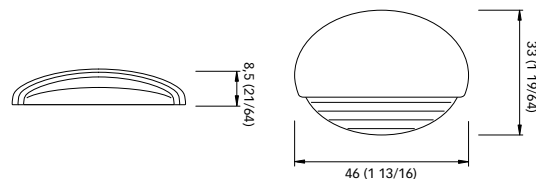

Dimensies - mm (inch)

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

0,25 W @ 12 V / 0,5 W @ 24 V

0,02 A @ 12 V / 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Ja

	Daglicht
Kleurtemperatuur	3800-4100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80

EDEL



Materialen


Stainless Steel AISI 316

Afwerking

Gepolijst wit 9010

EDEL - IP65

Schuine kant 77,5 X 38 mm
Dikte 6 mm



Dimensies - mm (inch)

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

HIGH LUMINOSITY LED

12V / 24V

1W

0,04 A @ 12 V / 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V

Ja

	Daglicht	Warm wit
Kleurtemperatuur	3800-4100 K°	2900-3100 K°



LED Sfeerlicht

TAB SERIES

TAB SSR1



Materialen
Stainless Steel AISI 316

Afwerking
Gepolijst*


TAB SSR1 - IP68
1 Luce / 1 Light

Schuine kant
Dikte

68X14 mm
8 mm



Dimensies - mm (inch)



TAB SSR2




Materialen
Stainless Steel AISI 316

Afwerking
Gepolijst*

TAB SSR2 - IP68

Schuine kant
Dikte

68X14 mm
8 mm



TAB SSR4




Materialen
Stainless Steel AISI 316

Afwerking
Gepolijst*

TAB SSR4 - IP65
2 Luci / 2 Lights

Schuine kant
Dikte

68X14 mm
8 mm



TAB CPR1




MaterialenPlastica cromata
Verchroomd plastic

Afwerking
Cromo / Chrome*

TAB CPR1 - IP68

Schuine kant
Dikte

69X15 mm
8,5 mm



TAB CPR2




MaterialenPlastica cromata
Verchroomd plastic

Afwerking
Cromo / Chrome*

TAB CPR2 - IP68

Schuine kant
Dikte

69X15 mm
8,5 mm



TAB CPA1




MaterialenPlastica cromata
Verchroomd plastic

Afwerking
Cromo / Chrome*

TAB CPA1 - IP68

Schuine kant
Dikte

69X15 mm
8,5 mm



TAB CPA3




MaterialenPlastica cromata
Verchroomd plastic

Afwerking
Cromo / Chrome*

TAB CPA3 - IP68

Schuine kant
Dikte

69X15 mm
8,5 mm



* Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

IP68

Modello	TAB SERIES
Lichtbron	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	0,5 W @ 12 V / 1 W @ 24 V
Absorptie	0,04 A @ 12 V / 24 V
LED-bescherming	Beschermde tegen spanningspieken ± 500 V
Polariteit gevoelig	Ja
Kleurtemperatuur	Daglicht
	3800-4100 K°
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80

VENUS 72 V - 4W



IP66




VENUS 72 V - 4W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 72 mm
Nis 20,5 mm
Ø Uitsparing 54 mm

4W + Sfeerlicht

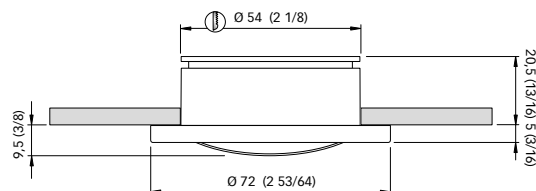

Dimensies - mm (inch)

Installatie Plafond

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst
Satijn
Wit 9010

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.



Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

4 W

0,33 A @ 12 V / 0,17 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Tegen omkering van polariteit

Ja

Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K° (2600-2800 K°*)
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom	125 lm	115 lm

VENUS 88 - 6W



IP66




VENUS 88 - 6W - IP66

Schroefbevestiging

Ø Kroonlijst 88 mm
Nis 41 mm
Ø Uitsparing 65 mm

6W + Sfeerlicht

VENUS 88 - 6W - IP66

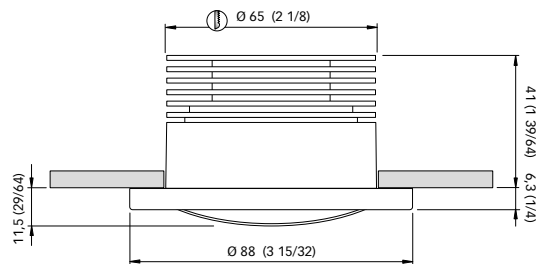

Dimensies - mm (inch)

Installatie Plafond

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst
Satijn
Wit 9010

Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.



Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

Polariteit gevoelig

LED

10 - 30 Vdc

6 W

0,5 A @ 12 V / 0,25 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Tegen omkering van polariteit

Ja

Kleurtemperatuur	Daglicht	Warm wit
	3800-4100 K°	2900-3100 K° (2600-2800 K°*)
CRI (kleurweergave-index)	≥ 80	≥ 80
Lichtstroom	170 lm	150 lm


*Op aanvraag beschikbaar

XYPER



IP68 - Ø75 - R91 - CØ51

CHALLENGER
NEW SERIES



IP68 - Ø89 - R119/19,5 - CØ22/12



IP68 - Ø108 - R119/19,5 - CØ22/12



IP68 - Ø108 - R119/19,5 - CØ22/12



IP68 - Ø145 - R119/19,5 - CØ22/12

IP = Grado di protezione
IP = Degree of protection
IP = Degré de protection
IP = Schutzniveau
IP = Grado de protección

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
Dimensions en mm
Dimensionen in mm
Dimensiones en mm

S = Lati della cornice
S = Sides of the bezel
S = Côtes de l'encadrement
S = Seiten des Rahmens
S = Lados del marco

R = Recesso
R = Recess
R = Niche
R = Aussparung
R = Hueco

CØ/C = Foratura
CØ/C = Cutout
CØ/C = Perçage
CØ/C = Bohrung
CØ/C = Agujero

Bianco freddo
Cool Wit
Blanc froid
Weiß kalt
Blanco frío

Bianco naturale
Daylight
Blanc naturel
Weiß Natural
Blanco natural

Bianco Caldo
Warm Wit
Blanc chaud
Weiß warm
Blanco cálido

Blu
Blue
Bleu
Blau
Azul

Rosso
Red
Rouge
Rot
Rojo

Bianco naturale - Blu
Daylight - Blue
Blanc naturel - Bleu
Weiß Natural - Blau
Blanco natural - Azul

Bianco caldo - Blu
Warm Wit - Blue
Blanc chaud - Bleu
Weiß warm - Blau
Blanco cálido - Azul

Bianco naturale - Rosso
Daylight - Red
Blanc naturel - Rouge
Weiß Natural - Rot
Blanco natural - Rojo

Bianco caldo - Rosso
Warm Wit - Red
Blanc chaud - Rouge
Weiß warm - Rot
Blanco cálido / Rojo

RGB + Bianco naturale
RGB + Daylight
RGB + Blanc naturel
RGB + Weiß Natural
RGB + Blanco natural

LED UNDERWATER LIGHTS



LED Onderwater verlichting

XYPER




IP68



XYPER - IP68
Driver included
With through-hull

Ø Kroonlijst 75 mm
Nis 91 mm
Ø Uitsparing 51 mm

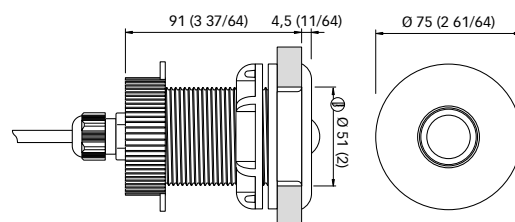

Dimensies - mm (inch)

Installatie
Alleen onderwater

Materialen
Through-Hull FRP

Lichtbron
Stroomvoorziening
Stroomverbruik
Absorptie
LED-bescherming

LED
10 - 30 Vdc
15 W
1,3 A @ 12 V / 0,6 A @ 24 V
Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Tegen omkering van polariteit

Kleurtemperatuur	Bianco Freddo / Cool Wit
	5500-6000 K°
Lichtstroom	980 lm
Lichtopbrengst	65 lm/W



LED Onderwater verlichting

CHALLENGER **NEW** SERIES

CLG 15



NEW



CLG 15 - IP68
Driver included

Ø Kroonlijst 89 mm
Nis 119 mm
Ø Uitsparing 22 mm



CLG 15 con passascafo
CLG 15 with through-hull

CLG 15 SP



NEW




CLG 15 SP - IP68
Driver included

Ø Kroonlijst 108 mm
Nis 19,5 mm
Ø Uitsparing 12 mm




CLG 15 SP montaggio in superficie con viti
CLG 15 SP surface mounting with screws

CLG 15

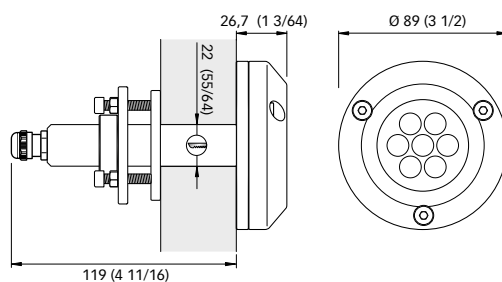

CLG 15 SP

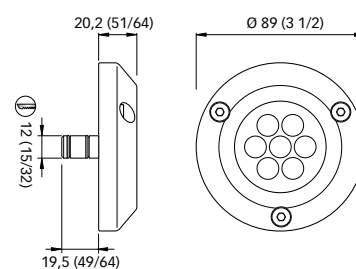

Dimensies - mm (inch)

Installatie
Alleen onderwater

Materialen
Stainless Steel AISI 316

Model	CLG 15 (12/24V) - CLG 15 SP (12/24V)
Lichtbron	LED
Stroomvoorziening	10 - 30 Vdc
Stroomverbruik	15 W
Absorptie	1,25 A @ 12 V / 0,63 A @ 24 V
LED-bescherming	Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V Tegen omkering van polariteit
EN60598-2-18*	Bianco Freddo / Cool Wit
Kleurtemperatuur	6000-6500 K°
Lichtstroom	1520 lm
Lichtopbrengst	101 lm/W

* Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni particolari (Parte 2). Apparecchi per piscine e usi simili (Sez.18).

* Lighting devices. Particular requirements (Part 2). Luminaires for swimming pools and similar applications (Section 18).



LED Onderwater verlichting

CHALLENGER **NEW** SERIES

CLG 30



IP68

NEW



CLG 30 - IP68
Driver included

Ø Kroonlijst 108 mm
Nis 119 mm
Ø Uitsparing 22 mm



CLG 30 con passascafo
CLG 30 with through-hull

CLG 30 SP



IP68

NEW




CLG 30 SP - IP68
Driver included

Ø Kroonlijst 108 mm
Nis 19,5 mm
Ø Uitsparing 12 mm




CLG 30 SP surface mounting with screws

CLG 30

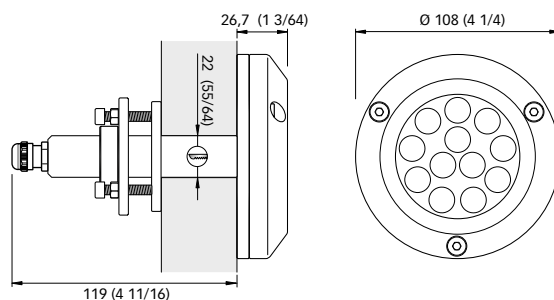

CLG 30 SP

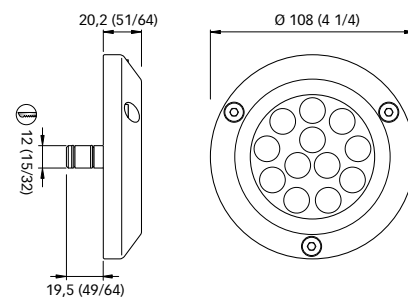

Dimensies - mm (inch)

Installatie
Alleen onderwater

Materialen
Stainless Steel AISI 316

Model

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

CLG 30 (12/24V) - CLG 30 SP (12/24V)

LED

10 - 30 Vdc

30 W

2,5 A @ 12 V / 1,25 A @ 24 V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Tegen omkering van polariteit

EN60598-2-18*

Kleurtemperatuur

Lichtstroom

Lichtopbrengst

Bianco Freddo / Cool Wit

6000-6500 K°

2950 lm

98 lm/W

* Lighting devices. Particular requirements (Part 2). Luminaires for swimming pools and similar applications (Section 18).



LED Onderwater verlichting

CHALLENGER **NEW** SERIES

CLG 45



IP68

NEW



CLG 45 - IP68
Driver included

Ø Kroonlijst 108 mm
Nis 119 mm
Ø Uitsparing 22 mm



CLG 45 con passascafo
CLG 45 with through-hull

CLG 45 SP



IP68

NEW




CLG 45 SP - IP68
Driver included

Ø Kroonlijst 108 mm
Nis 19,5 mm
Ø Uitsparing 12 mm




CLG 45 SP montaggio in superficie con viti
CLG 45 SP surface mounting with screws

CLG 45

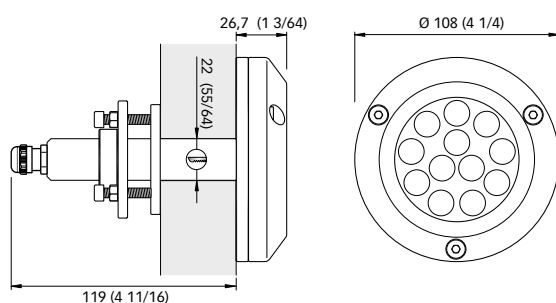

CLG 45 SP

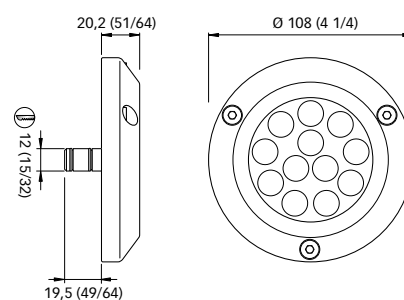

Dimensies - mm (inch)

Installatie
Alleen onderwater

Materialen
Stainless Steel AISI 316

Model

CLG 45 (24V) - CLG 45 SP (24V)

Lichtbron

LED

Stroomvoorziening

10 - 30 Vdc

Stroomverbruik

45 W

Absorptie

3,75 A @ 12 V / 1,875 A @ 24 V

LED-bescherming

Beschermd tegen spanningspieken $\pm$ 500 V
Tegen omkering van polariteit

EN60598-2-18*

Kleurtemperatuur

Bianco Freddo / Cool Wit

6000-6500 K°

Lichtstroom

4100 lm

Lichtopbrengst

91 lm/W

* Apparecchi di illuminazione. Prescrizioni particolari (Parte 2). Apparecchi per piscine e usi simili (Sez.18).

* Lighting devices. Particular requirements (Part 2). Luminaires for swimming pools and similar applications (Section 18).



LED Onderwater verlichting

CHALLENGER **NEW** SERIES

CLG 60



IP68

NEW



CLG 60 - IP68
Driver included

Ø Kroonlijst 145 mm
Nis 119 mm
Ø Uitsparing 22 mm



CLG 60 con passascafo
CLG 60 with through-hull

CLG 60 SP



IP68

NEW




CLG 60 SP - IP68
Driver included

Ø Kroonlijst 145 mm
Nis 19,5 mm
Ø Uitsparing 12 mm




CLG 60 SP surface mounting with screws

CLG 60

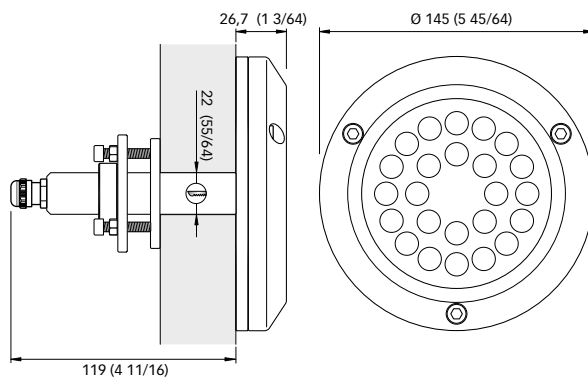

CLG 60 SP

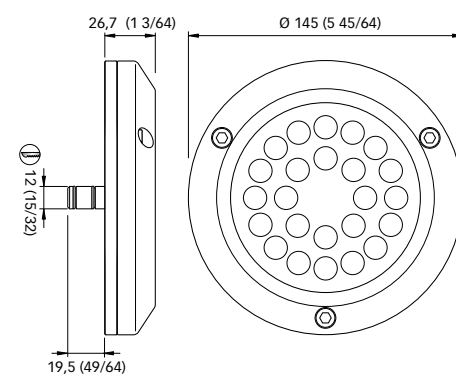

Dimensies - mm (inch)

Installatie
Alleen onderwater

Materialen
Stainless Steel AISI 316

Model

Lichtbron

Stroomvoorziening

Stroomverbruik

Absorptie

LED-bescherming

CLG 60 (24V) - CLG 60 SP (24V)

LED

20 - 30 Vdc

60 W

2,5A @ 24V

Beschermd tegen spanningspieken ± 500 V
Tegen omkering van polariteit

EN60598-2-18*

Kleurtemperatuur

Lichtstroom

Lichtopbrengst

Bianco Freddo / Cool Wit

6000-6500 K°

6000 lm

100 lm/W

* Lighting devices. Particular requirements (Part 2). Luminaires for swimming pools and similar applications (Section 18).

SERIE CIRCOLARI Ronde modellen



SERIE QUADRATI Vierkant SERIES



PLAFONI SURFACE-MOUNT FIXTURES



LAMPADINE ALOGENE HALOGEN BULBS



IP = Grado di protezione
IP = Degree of protection
IP = Degré de protection
IP = Schutzniveau
IP = Grado de protección

Dimensioni in mm
Dimensions in mm
Dimensions en mm
Dimensionen in mm
Dimensiones en mm

Ø = Diametro cornice
Ø = Diameter of the bezel
Ø = Diamètre de l'encadrement
Ø = Durchmesser der Einfassung
Ø = Diámetro del marco

S = Lati della cornice
S = Sides of the bezel
S = Côtés de l'encadrement
S = Seiten des Rahmens
S = Lados del marco

R = Recesso
R = Recess
R = Niche
R = Aussparung
R = Hueco

CØ = Foratura
CØ = Cutout
CØ = Perçage
CØ = Bohrung
CØ = Agujero

HALOGEN LIGHTS



RECESSED HALOGEN DOWLIGHTS

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010


Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

TEO - IP40



TEO - IP40 VeerbevestigingG4 - 12/24V - 10 W max

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	17 mm
Ø Uitsparing	54 mm

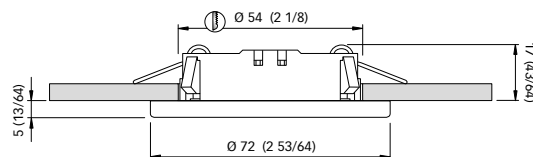


TEO S - IP40



TEO S - IP40 VeerbevestigingG4 - 12/24V - 10 W max

Ø Kroonlijst	72 mm
Nis	17 mm
Ø Uitsparing	54 mm

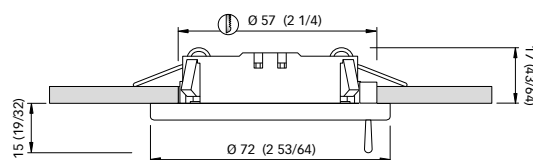


MINA - IP40



MINA - IP40 VeerbevestigingG4 - 12/24V - 10 W max

Ø Kroonlijst	77 mm
Nis	16 mm
Ø Uitsparing	55 mm

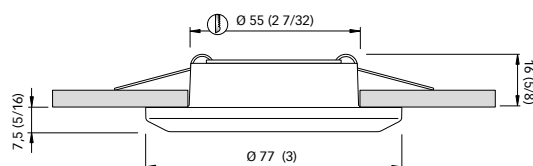


SABINE - IP40



SABINE - IP40 VeerbevestigingG4 - 12/24V - 10 W max

Ø Kroonlijst	77 mm
Nis	16 mm
Ø Uitsparing	57 mm

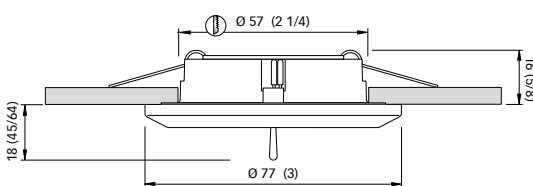


ALEX - IP40



ALEX - IP40 VeerbevestigingG4 - 12/24V - 20 W max

Ø Kroonlijst	80 mm
Nis	24 mm
Ø Uitsparing	66 mm

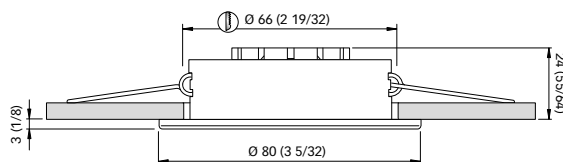


LAWRENCE - IP40



LAWRENCE - IP40 VeerbevestigingG4 - 12/24V - 20 W max

Ø Kroonlijst	80 mm
Nis	41 mm
Ø Uitsparing	66 mm

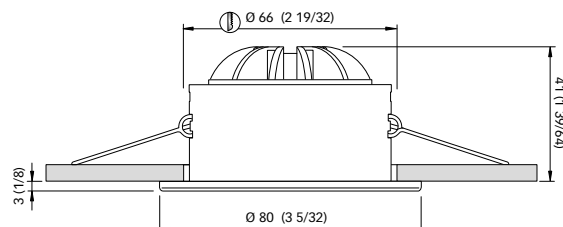




FARETTI ALOGENI AD INCASSO / RECESSED HALOGEN DOWLIGHTS

LUCREZIA - IP40



LUCREZIA - IP40
VeerbevestigingG4 - 12/24V - 20 W max

Ø Kroonlijst 80 mm
 Nis 34 mm
 Ø Uitsparing 67 mm

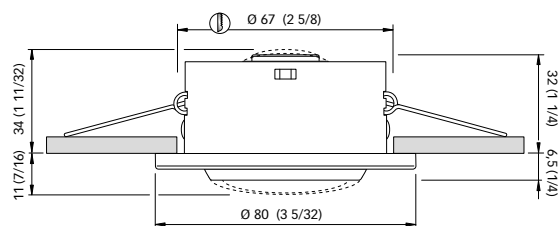

BORIS - IP40



BORIS - IP40
VeerbevestigingG4 - 12/24V - 20 W max

Ø Kroonlijst 80 mm
 Nis 22 mm
 Ø Uitsparing 66 mm




ANDREAS - IP40



ANDREAS - IP40
VeerbevestigingG4 - 12/24V - 20 W max

Ø Kroonlijst 80 mm
 Nis 39 mm
 Ø Uitsparing 66 mm

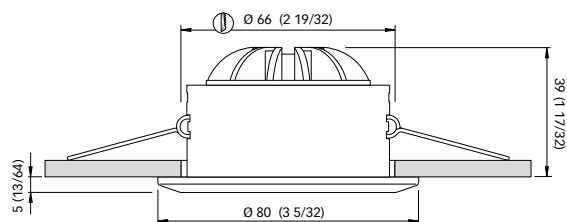


ELISABETH - IP40



ELISABETH - IP40
VeerbevestigingG4 - 12/24V - 20 W max

Ø Kroonlijst 80 mm
 Nis 33 mm
 Ø Uitsparing 67 mm

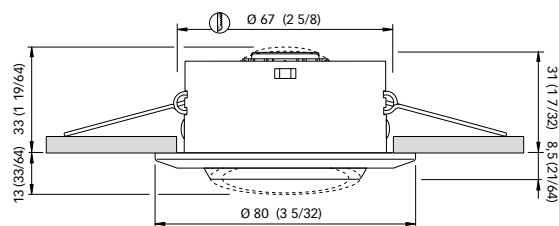


GIULIA - IP65



GIULIA - IP65
SchroefbevestigingG4 - 12/24V - 20 W max

Ø Kroonlijst 87 mm
 Nis 23 mm
 Ø Uitsparing 66 mm

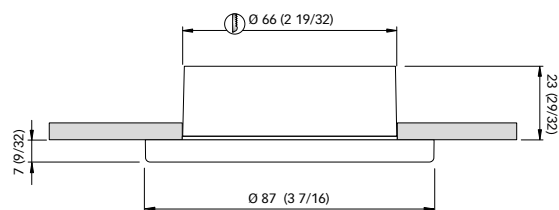


SILVIA - IP65



SILVIA - IP65
SchroefbevestigingG4 - 12/24V - 20 W max

Ø Kroonlijst 105 mm
 Nis 24 mm
 Ø Uitsparing 80 mm

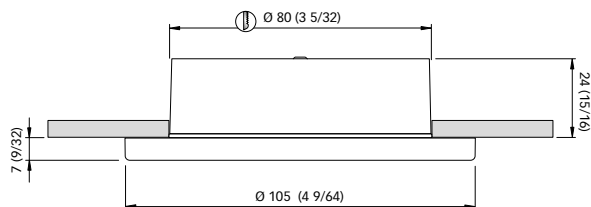


TOSCA - IP65



TOSCA - IP65
SchroefbevestigingG4 - 12/24V - 10 W max

Ø Kroonlijst 155 mm
 Nis 25 mm
 Ø Uitsparing 114 mm

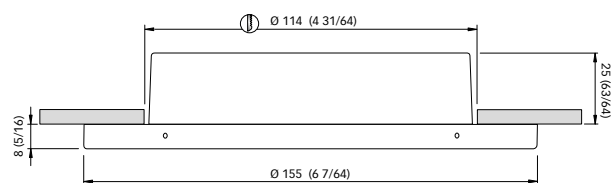



RECESSED HALOGEN DOWLIGHTS

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010


Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

EDGAR - IP40



EDGAR - IP40 VeerbevestigingG4 - 12/24V - 10 W max

Schuine kant	72X72 mm
Nis	17 mm
Ø Uitsparing	54 mm

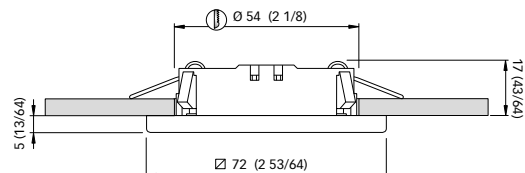


BERNARD - IP40



BERNARD - IP40 VeerbevestigingG4 - 12/24V - 10 W max

Schuine kant	72X72 mm
Nis	17 mm
Ø Uitsparing	54 mm

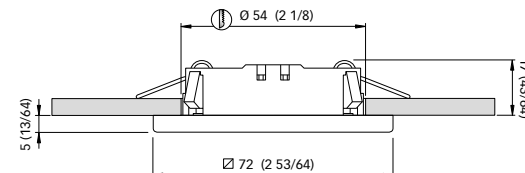


LISA - IP40



LISA - IP40 VeerbevestigingG4 - 12/24V - 20 W max

Schuine kant	80X80 mm
Nis	41 mm
Ø Uitsparing	66 mm

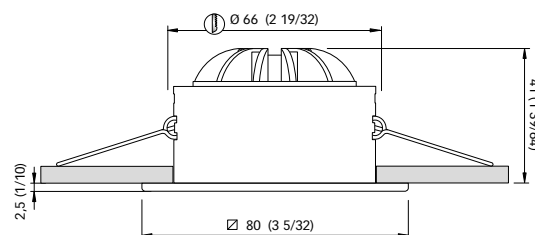


LARA - IP40



LARA - IP40 VeerbevestigingG4 - 12/24V - 20 W max

Schuine kant	80X80 mm
Nis	33 mm
Ø Uitsparing	66 mm

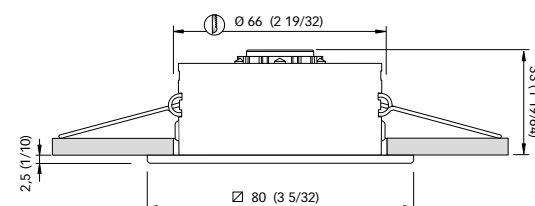


BENJAMIN - IP40



BENJAMIN - IP40 VeerbevestigingG4 - 12/24V - 20 W max

Schuine kant	80X80 mm
Nis	41 mm
Ø Uitsparing	66 mm

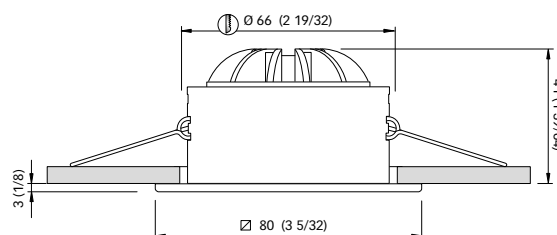


BELEN - IP40



BELEN - IP40 VeerbevestigingG4 - 12/24V - 20 W max

Schuine kant	80X80 mm
Nis	35 mm
Ø Uitsparing	67 mm

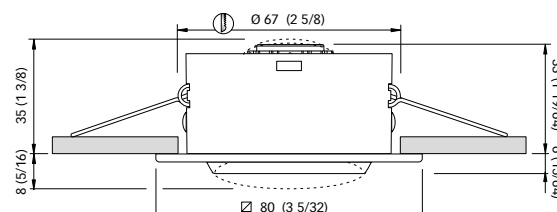



PLAFONI ALOGENI / HALOGEN SURFACE-MOUNT FIXTURES LIGHTS

Materialen

Roestvrijstaal AISI 316

Afwerking

Gepolijst

Satijn

Wit 9010


Andere afwerkingen beschikbaar op aanvraag.

TOM / TOM S - IP40



TOM / TOM S - IP40
Schroefbevestiging G4 - 12/24V - 10 W max

Ø Kroonlijst 90 mm
Dikte 22 mm

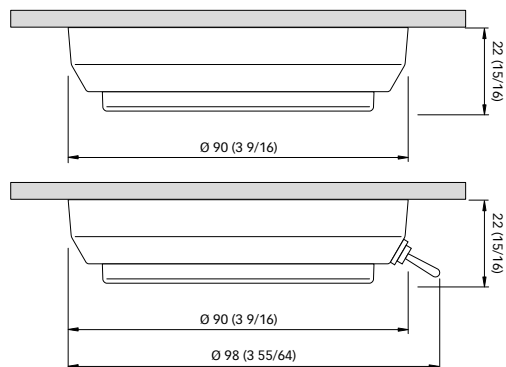


MILLY / MILLY S - IP40



MILLY / MILLY S - IP40
Schroefbevestiging G4 - 12/24V - 10 W max

Ø Kroonlijst 90 mm
Dikte 25 mm

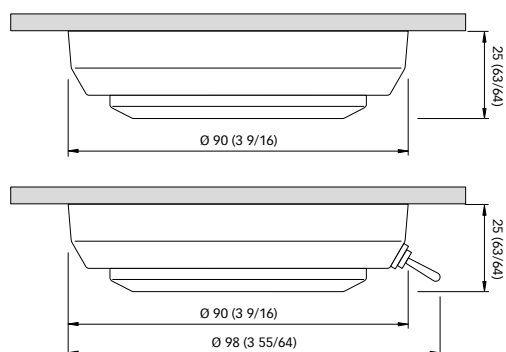


SALLY - IP40




SALLY - IP40
Schroefbevestiging G4 - 12/24V - 10 W max

Ø Kroonlijst 90 mm
Dikte 25 mm

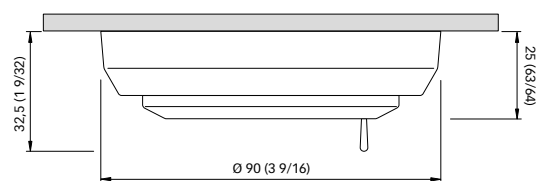

XENON BULB



Lampadina alogena
Halogen bulb

G4	12 V	5W	Xenon bulb
G4	12 V	10W	Xenon bulb
G4	12 V	20W	Xenon bulb
G4	24 V	10W	Xenon bulb
G4	24 V	20W	Xenon bulb
G4	28 V	20W	Xenon bulb



APPLIQUE WALL LIGHT

 p.138 Lampshade base Ø 150 mm Fisso / Fixed	 p.138 Lampshade base Ø 150 mm Braccio snodato 120 mm Verstelbaar 120 mm	 p.138 Lampshade base Ø 150 mm Braccio snodato 250 max Verstelbaar 250 max	 p.138 Lampshade base Ø 180 mm Braccio snodato 300 max Verstelbaar 300 max
 p.139 Lampshade base Ø 300 mm Braccio snodato 300 max Verstelbaar 300 max	 p.139 Lampshade base: side 100 mm Fisso / Fixed	 p.139 Lampshade base: side 150 mm Fisso / Fixed	 p.139 Lampshade base: side 200 mm Fisso / Fixed
 p.140 Lampshade base: side 150 mm Braccio snodato 300 max Verstelbaar 300 max	 p.140 Lampshade base: side 120 mm Braccio snodato 250 max Verstelbaar 250 max	 p.140 Lampshade base: side 150 mm Fisso / Fixed	 p.140 Lampshade base: side 150 mm Braccio snodato 300 max Verstelbaar 300 max
 p.141 Lampshade base: side 180 mm Braccio snodato 300 max Verstelbaar 300 max	 p.141 Lampshade base: side 220 mm Braccio snodato 350 max Verstelbaar 350 max		

LAMPADE DA TAVOLO TABLE LIGHTS

 p.141 Base L 300 - H 575 Braccio snodato 300 max Verstelbaar 300 max	 p.142 Base L 240 - H 570 Braccio snodato 300 max Verstelbaar 300 max	 p.142 Base L 150 - H 245 Fisso / Fixed	 p.142 Base L 150 - H 259 Fisso / Fixed
--	--	---	--

THEODORA NEW SERIES

 NEW p.145 Lampshade base: Ø 360 mm Base: side 200x80 mm Fisso / Fixed	 NEW p.145 Lampshade base: L360x180 mm Base: side 200x80 mm Fisso / Fixed	 NEW p.145 Lampshade base: Ø 360 mm Base: side 250x80 mm Fisso / Fixed	 NEW p.145 Lampshade base: L360x180 mm Base: side 250x80 mm Fisso / Fixed
---	--	--	--



LAMPSHADES


Bracket material
Verchroomd brass

Lampshade material
Fabric PVC

Op verzoek te vervaardigen met
ander materiaal

Bracket finishes
Verchroomd
Gold

Lampshade finishes
Linnen
Ivoor
Bruin
Bordeaux



Linnen

Ivoor

Bruin

Bordeaux

SHEILA / NS



IP20




SHEILA NS
Fixed arm

SHEILA
Met schakelaar

SHEILA NS
Zonder switch

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

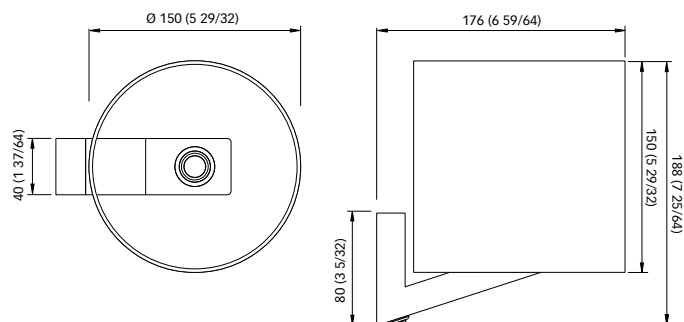

ISABELLA 15-12




IP20



ISABELLA 15-12
Verstelbaar

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

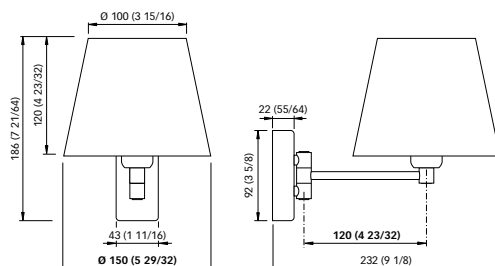

ISABELLA 15-25




IP20



ISABELLA 15-25
Verstelbaar

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

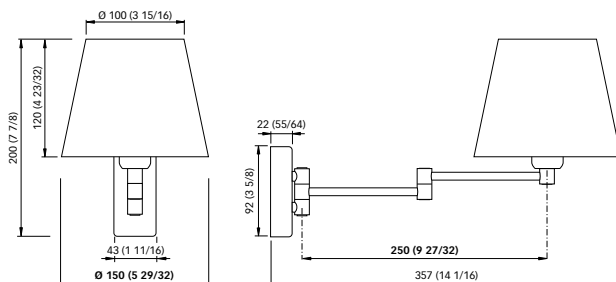

ISABELLA 18-30




IP20



ISABELLA 18-30
Verstelbaar

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

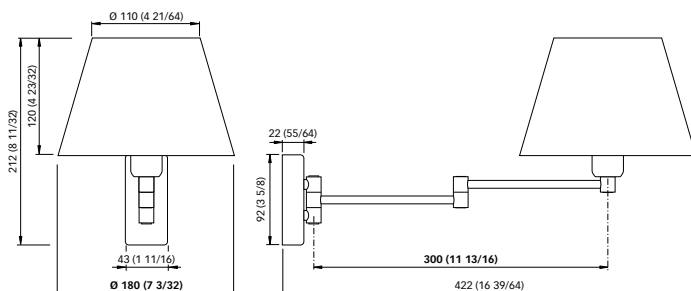

Dimensies - mm (inch)



PARALUMI / LAMPSHADES



IOLANDA 30-30



IOLANDA 30-30
Verstelbaar

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

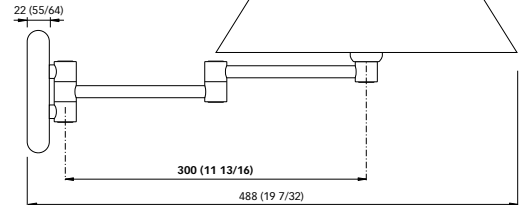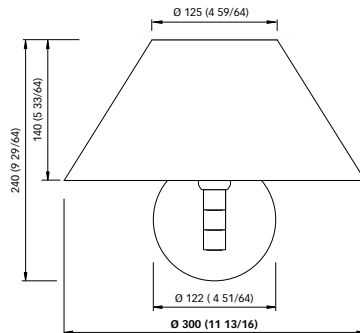

SHARON 10 / 10NS




SHARON 10 / SHARON 10 NS
Vast model

SHARON 10
Met schakelaar
SHARON 10 NS
Zonder switch

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

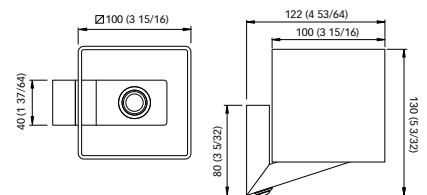

SHARON 15 / 15NS




SHARON 15 / SHARON 15 NS
Vast model

SHARON 15
Met schakelaar
SHARON 15 NS
Zonder switch

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

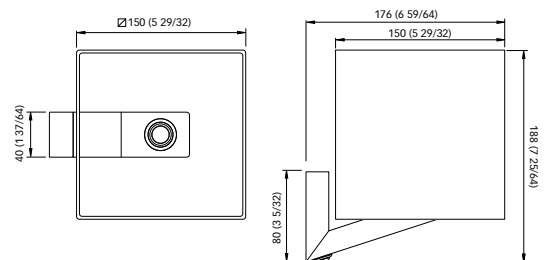

SHARON 20 / 20NS




SHARON 20 / SHARON 20 NS
Vast model

SHARON 20
Met schakelaar
SHARON 20 NS
Zonder switch

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

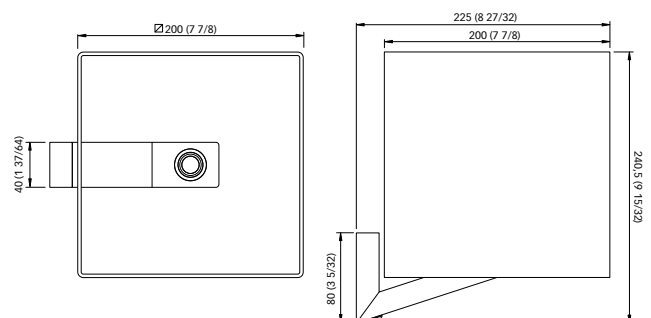

Dimensies - mm (inch)



PARALUMI / LAMPSHADES

Materiale braccio

Bracket material

Ottone cromato

Verchroomd brass

Finiture braccio

Bracket finishes

Cromato / Verchroomd

Oro / Gold

Materiale Paralume

Lampshade material

Tessuto PVC

Fabric PVC

Finiture Paralume

Lampshade finishes

Linnen

Ivoor

Bruin

Bordeaux

Il paralume è personalizzabile con

tessuto a richiesta.

Op verzoek te vervaardigen met

ander materiaal



Linnen



Ivoor



Bruin



Bordeaux

DOMIZIANA 15-30



IP20




DOMIZIANA 15-30

Verstelbaar

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

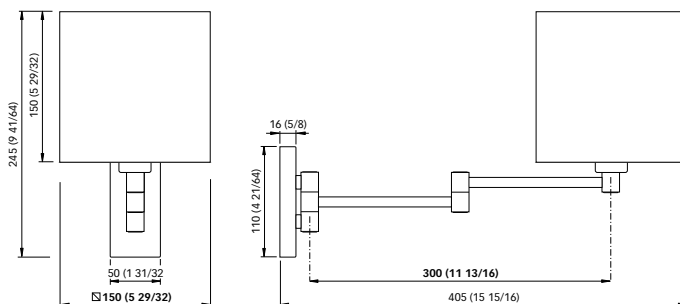

DOMITILLA 12-25



IP20




DOMITILLA 12-25

Verstelbaar

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

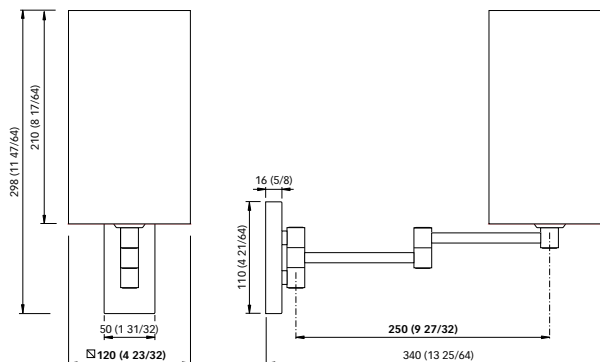

DOMINIQUE 15-9



IP20




DOMINIQUE 15-9

Vast

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

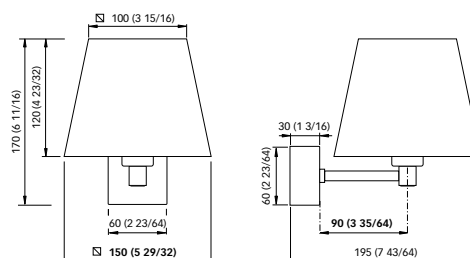

DOMINIQUE 15-30



IP20




DOMINIQUE 15-30

Verstelbaar

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

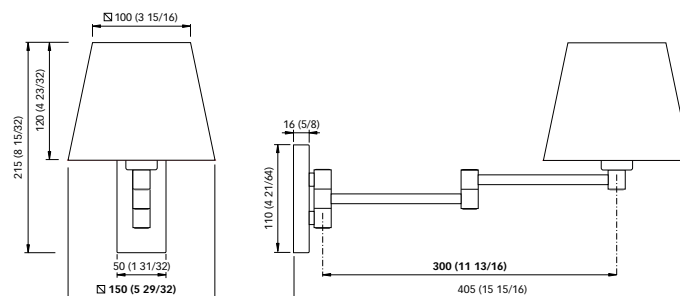

Dimensies - mm (inch)



PARALUMI / LAMPSHADES

DOMINIQUE 18-30




IP20



DOMINIQUE 18-30
Verstelbaar

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

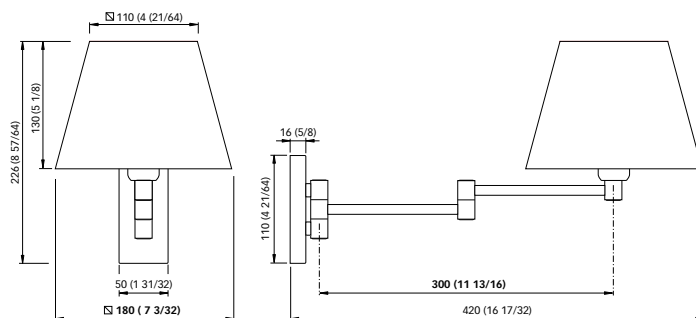

DOMINIQUE 22-35




IP20



DOMINIQUE 22-35
Verstelbaar

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

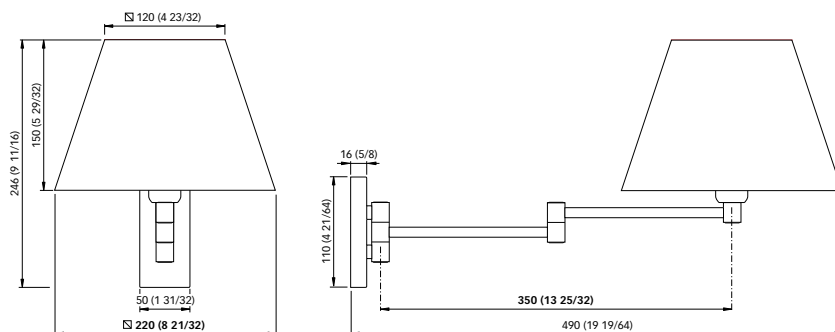

ISOTTA 30-30




IP20



ISOTTA 30-30
Verstelbaar

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

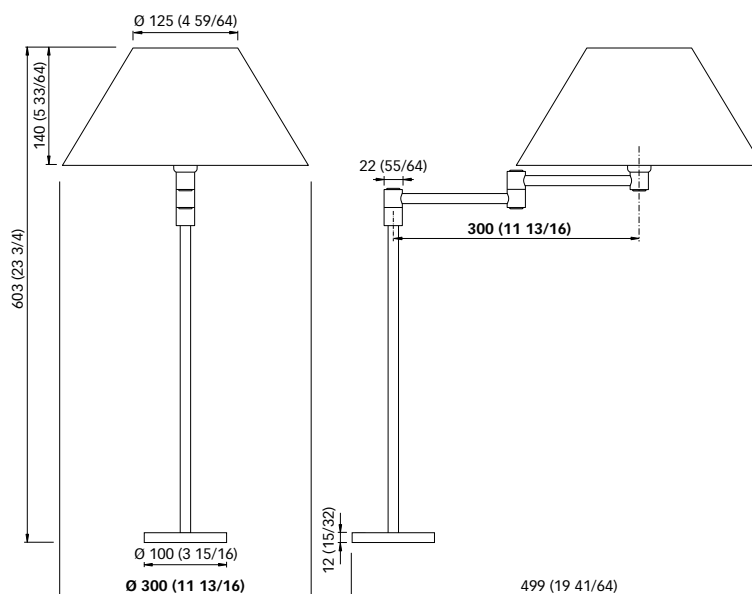

Dimensies - mm (inch)



LAMPSHADES


Bracket material
Verchroomd brass

Lampshade material
Fabric PVC

Op verzoek te vervaardigen met
ander materiaal

Bracket finishes
Verchroomd
Gold

Lampshade finishes
Linnen
Ivoor
Bruin
Bordeaux



Linnen

Ivoor

Bruin

Bordeaux

DENISE 24-30




IP20



DENISE 24-30
Verstelbaar

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

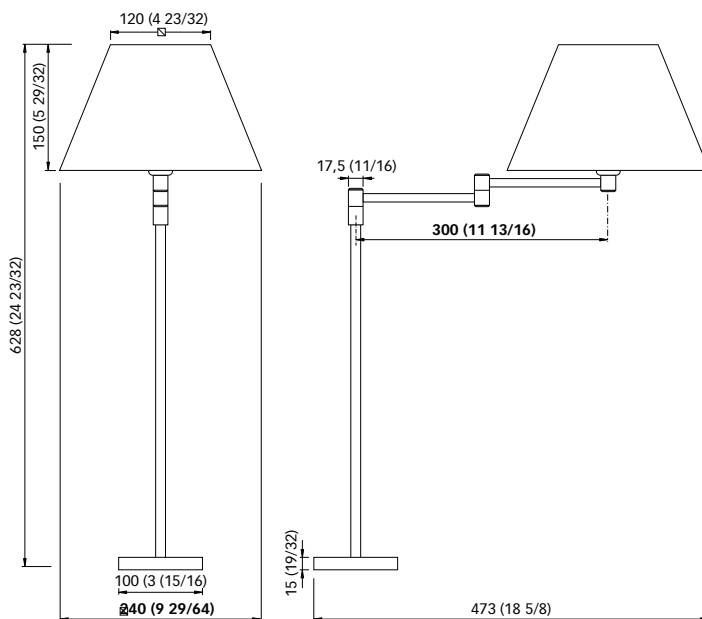

SARAH / SARAH NS



IP20





SARAH / SARAH NS
Vast model

SARAH
Met schakelaar

SARAH NS
Zonder switch

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

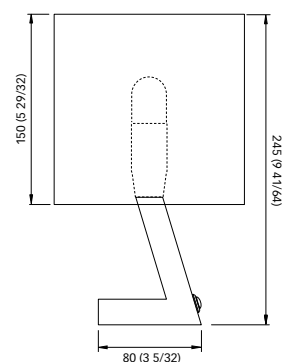

MARTINE



IP20





MARTINE / MARTINE NS
Vast model

MARTINE
Met schakelaar

MARTINE NS
Zonder switch

B15d - 12/24 V - 20 W max

E14 - 110/220 Vac - 25 W max

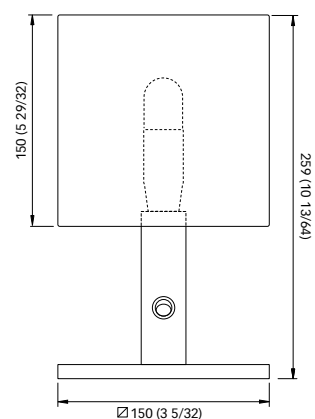

Dimensies - mm (inch)



LED LAMPSHADES

THEODORA **NEW** SERIES



LAMPSHADES



LED LAMPSHADES

THEODORA **NEW** SERIES

Ronde en vierkante modellen



THEODORA 250/300 R

Due interruttori / Two switches
IP20

Alimentatore universale incluso per il sistema a 110/220V
Universal power supply included for 110/220V system
U: USA - E: EU - K: UK - A: SAA

Paralume - B15d per lampadina a LED max 8W

Base - luce di cortesia blu o luce di cortesia bianca calda

Lampshade - B15d for max 8W LED bulb

Base - blue Sfeerlicht or warm Wit Sfeerlicht

Materiale base e anello / Base and ring material
Alluminio Cromato / Verchroomd aluminium

Materiale Paralume / Lampshade material
Tela / Cloth

Finiture Paralume / Lampshade finishes

Linnen

Ivoor

Bruin

Bordeaux

Altri colori disponibili su richiesta
Other colors available upon request

THEODORA 250/300 Q

Due interruttori / Two switches
IP20

Alimentatore universale incluso per il sistema a 110/220V
Universal power supply included for 110/220V system
U: USA - E: EU - K: UK - A: SAA

Paralume - B15d per lampadina a LED max 8W

Base - luce di cortesia blu o luce di cortesia bianca calda

Lampshade - B15d for max 8W LED bulb

Base - blue Sfeerlicht or warm Wit Sfeerlicht

Materiale base e anello / Base and ring material
Alluminio Cromato / Verchroomd aluminium

Materiale Paralume / Lampshade material
Tela / Cloth

Finiture Paralume / Lampshade finishes

Linnen

Ivoor

Bruin

Bordeaux

Altri colori disponibili su richiesta
Other colors available upon request

Il paralume è personalizzabile con tessuto a richiesta.
Op verzoek te vervaardigen met ander materiaal



Linnen



Ivoor



Bruin



Bordeaux



La lampada è fornita di due interruttori per l'accensione delle luci del paralume e dell'anello.
The lamp is provided with two switches for



Paralume luce LED bianca calda e luce di cortesia LED bianca calda.
Paralume luce LED bianca calda e luce di cortesia LED blu.
Lampshade with LED warm Wit light and LED warm Wit Sfeerlicht.



LED LAMPSHADES

THEODORA **NEW** SERIES

THEODORA 250 R



NEW




THEODORA 250 R

Met switch

B15d - 12/24 V - Max 8 W LED bulb

B15d - 110/220 Vac - Max 8 W LED bulb

LED Sfeerlicht

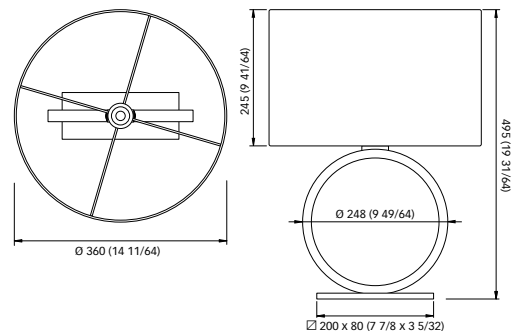

THEODORA 250 Q



NEW




THEODORA 250 Q

Met switch

B15d - 12/24 V - Max 8 W LED bulb

B15d - 110/220 Vac - Max 8 W LED bulb

LED Sfeerlicht

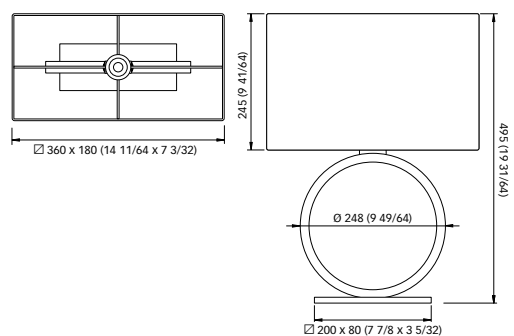

THEODORA 300 R



NEW




THEODORA 300 R

Met switch

B15d - 12/24 V - Max 8 W LED bulb

B15d - 110/220 Vac - Max 8 W LED bulb

LED Sfeerlicht

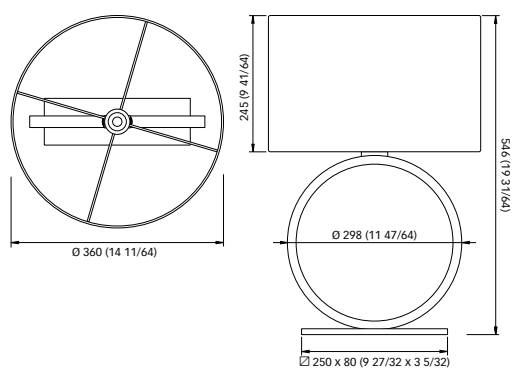

THEODORA 300 Q



NEW




THEODORA 300 Q

Met switch

B15d - 12/24 V - Max 8 W LED bulb

B15d - 110/220 Vac - Max 8 W LED bulb

LED Sfeerlicht

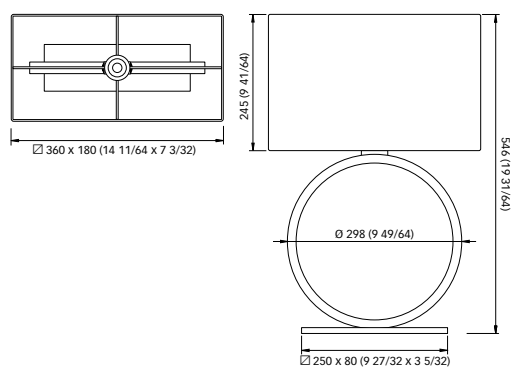


Dimensies - mm (inch)

DIMMER LED LED DIMMERS

I dimmer Quick Marine Lighting sono stati appositamente studiati per regolare l'intensità luminosa degli apparecchi LED presenti nella gamma. Affidabili e precisi permettono di pilotare una più sorgenti luminose a LED.

The Quick Marine Lighting dimmers have been especially studied to adjust light intensity of the LED devices of the range. Reliable and precise, they allow to control one or more LED light sources.

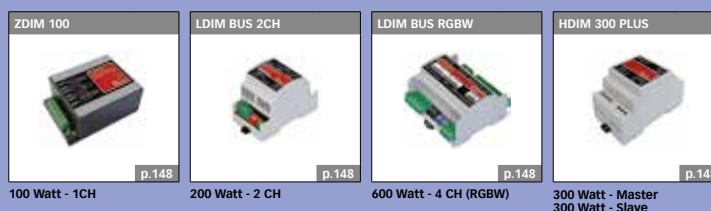

100 Watt - 1CH

200 Watt - 2 CH


600 Watt - 4 CH (RGBW)

300 Watt - Master
300 Watt - Slave

RGBW SYSTEM

Il sistema QCC (Quick color control) è costituito da una serie di dispositivi elettronici che permettono il funzionamento ed il controllo degli apparecchi LED Quick RGBW. Con il sistema QCC è possibile controllare 4 diversi scenari di luce. In modo indipendente può essere regolato il colore e l'intensità luminosa di ciascun ambiente.

The QCC (Quick color control) system consists of a series of electronic devices to operate and control the Quick RGBW LED devices. Using this QCC system you can control 4 different light settings. In an independent manner you can adjust the colour

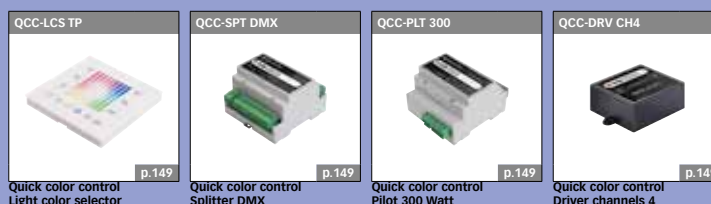

Quick color control
Light color selector

Quick color control
Splitter DMX

Quick color control
Pilot 300 Watt

Quick color control
Driver channels 4

ALIMENTATORI AC-DC AC-DC POWER SUPPLIES

Gli alimentatori della gamma Quick Marine Lighting sono stati selezionati tra i migliori prodotti presenti sul mercato.

The power supply units of the Quick Marine Lighting range have been chosen among the best



45 Watt

60 Watt

240 Watt

CONVERTITORI DC-DC DC-DC CONVERTER

I convertitori della gamma Quick Marine Lighting sono stati selezionati tra i migliori prodotti presenti sul mercato.

The converter of the Quick Marine Lighting range have been chosen among the best products



50 Watt

100 Watt

150 Watt

ZDIM 100



Dimmer compatibile con i faretti Quick Marine Lighting della serie Club e i modelli Tati, Mirò, Yoko, Lucille e Thekla.

Dimmer compatible with the Quick Marine Lighting spotlights of the Club series and with models Tati, Mirò, Yoko, Lucille and Thekla.

Model	ZDIM 100
Stroomverbruik	50 W @ 12 V - 100 W @ 24 V
Stroomvoorziening	10-30 Vdc*
Comando / Control type	Pulsanti / Push-buttons switches
Fusibile / Fuse	8 A
Protezioni / Protection	Cortocircuito / Short circuit / Surriscaldamento / Overheating Sovraccarico / Overload / Picchi di tensione / Voltage spikes
Dimensioni (L x A x P) / Dimensions (W x H x D)	80 x 30 x 56 mm (3 1/8 x 1 3/16 x 2 13/64 inch)

* ATTENZIONE: attenersi ai dati di targa delle lampade a LED utilizzate.
* WARNING: observe the data plate of the LED lamps used.

LDIM BUS 2CH



Dimmer compatibile con tutti i faretti e le LED STRIPS Quick Marine Lighting.

Dimmer compatible with all the Quick Marine Lighting spotlights and LED Strips.

Model	LDIM BUS 2CH
Stroomverbruik	50 W @ 12 V - 100 W @ 24 V - per canale / each channel
Stroomvoorziening	10-30 Vdc
Comando / Control type	Pulsanti / Push-buttons switches
Fusibile / Fuse	8 A
Protezioni / Protection	Cortocircuito / Short circuit / Surriscaldamento / Overheating Sovraccarico / Overload / Picchi di tensione / Voltage spikes
Dimensioni (L x A x P) / Dimensions (W x H x D)	53 x 63 x 90 mm (2 5/64 x 2 31/64 x 3 35/64 inch)

LDIM BUS RGBW



Modbus

Dimmer compatibile con le LED STRIPS RGBW e con tutti i faretti e le LED STRIPS con luce bianca Quick Marine Lighting.

Dimmer compatible with RGBW LED Strips and with all the Quick Marine Lighting spotlights and LED Strips with Wit light.

Model	LDIM BUS RGBW
Stroomverbruik	75 W @ 12 V - 150 W @ 24 V - per canale / each channel
Stroomvoorziening	10-30 Vdc
Comando / Control type	Pulsanti / Push-buttons switches
Protezioni / Protection	Fusibile autoripristinante per canale / Resettable fuse each channel Fusibile a lama 15 A ogni 2 canali / Blade fuse 15 A each 2 channels Cortocircuito / Short circuit / Surriscaldamento / Overheating Sovraccarico / Overload / Picchi di tensione / Voltage spikes
Dimensioni (L x A x P) / Dimensions (W x H x D)	105 x 63 x 107 mm (4 1/8 x 2 31/64 x 4 7/32 inch)

HDIM 300 PLUS



Dimmer compatibile con tutti gli apparecchi a LED e alogeni Quick Marine Lighting.

Dimmer compatible with all the Quick Marine Lighting LED and halogen devices.

Model	HDIM 300 PLUS MASTER	HDIM 300 PLUS SLAVE
Stroomverbruik	150 W @ 12 V - 300 W @ 24 V	
Stroomvoorziening	10-30 Vdc	
Comando / Control type	Pulsanti. Numero indefinito Push-buttons switches. Unlimited number	Segnale proveniente da HDIM300 MASTER Signal from HDIM300 MASTER
Protezioni / Protection	Fusibile da 15A interno contro i cortocircuiti del carico. Internal 15A fuse, against short circuits of the load.	
Dimensioni (L x A x P) / Dimensions (W x H x D)	88 x 58 x 52 mm (3 15/32 x 2 19/64 x 2 3/64 inch)	



RGBW SYSTEM / SISTEMA RGBW



Quick Color Control RGBW System

DEVICES FOR CREATING A COMPLETE RGBW SYSTEM

The system is compatible with all the RGBW QCC spotlights of the Quick Marine Lighting range.

QCC-LCS TP



Quick color control Light color selector - Touch panel

Dispositivo di comando DMX
DMX control device

Model	QCC-LCS TP
Stroomvoorziening	10-30 Vdc
Absorptie	30 mA
Output	Segnale di comando DMX512 DMX512 command signal
Dimensioni (L x A x P) / Dimensions (W x H x D)	86 x 86 x 35,6 mm (3 25/64 x 3 25/64 x 1 13/32 inch)
Incasso / Recesso	24,4 mm (3 1/32 inch)

QCC-SPT DMX



Quick color control Splitter DMX

Dispositivo di gestione
del segnale di comando DMX512
DMX512 management device

Model	QCC-SPT DMX
Input	4 segnali DMX / 4 DMX signals
Output	Segnale di comando in DMX a QCC-PLT 300 Command signal in DMX to QCC-PLT 300
Dimensioni (L x A x P) / Dimensions (W x H x D)	87,5 x 58 x 98,6 mm (3 7/16 x 2 9/32 x 3 7/8 inch)

QCC-PLT 300



Quick color control Pilot 300 Watt

Dispositivo di gestione del sistema RGBW
Quick RGBW system management device

Model	QCC-PLT 300
Stroomvoorziening	10-30 Vdc
Stroomverbruik	150 W a 12 V / 300 W a 24 V
Absorptie	max 12,5 A
Input	DMX512 o pulsanti / DMX512 or push-buttons
Output	Segnale di controllo per QCC-DRV CH4 control signal for QCC-DRV CH4
Protezioni / Protection	Cortocircuito / Short circuit / Surriscaldamento / Overheating Sovraccarico / Overload / Picchi di tensione / Voltage spikes
Dimensioni (L x A x P) / Dimensions (W x H x D)	87,5 x 58 x 112 mm (3 7/16 x 2 9/32 x 4 13/32 inch)

QCC-DRV CH4



Quick color control Driver channels 4

Driver per faretto RGBW
RGBW downlights driver


Model	QCC-DRV CH4
Input	Segnale di controllo da QCC-PLT 300 / Control signal for QCC-PLT CH4
Output	Corrente costante 350mA max per ogni colore, per pilotare i faretto QCC RGBW 350 mA max constant current for each colour, to drive the QCC RGBW downlights
Protezioni / Protection	Cortocircuito / Short circuit / Surriscaldamento / Overheating Sovraccarico / Overload / Picchi di tensione / Voltage spikes
Dimensioni (L x A x P) / Dimensions (W x H x D)	66,5 x 59 x 27,4 mm (2 5/8 x 2 21/64 x 1 5/64 inch)




AC-DC POWER SUPPLIES

ELECTRONIC DEVICE


PS 45

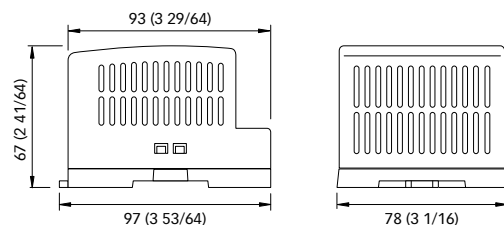

PS 60

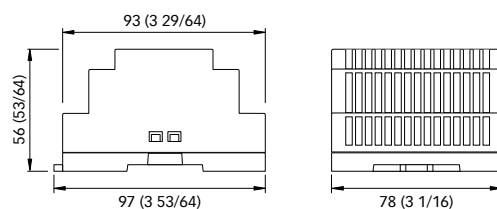

PS 240

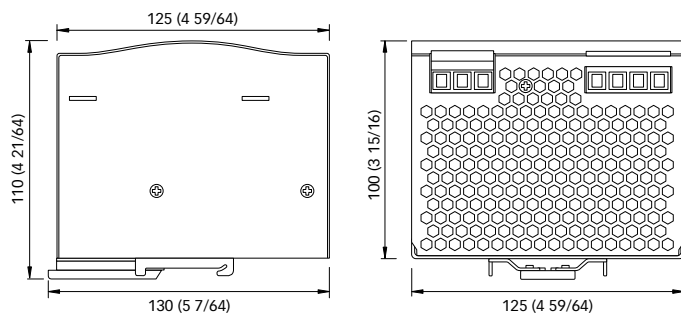

Model	PS45*	PS60	PS240*
Potenza / Power	45 W	60 W	240 W
Tensione in ingresso / Input voltage	85 - 264 Vac 50/60 Hz		
Tensione d'uscita / Output voltage	24 Vdc		
Max Ampere sul carico / Max Load	2 A	2,5 A	10 A
Protezioni / Protections	Surriscaldamento - Sovratensione - Sovraccarico / Overheating - Overvoltage - Overload		
Classe / Class			

* i modelli PS45 e PS240 sono disponibili solo su richiesta.

* PS45 and PS240 are available only upon request.



DC-DC CONVERTER


ELECTRONIC DEVICE

CONVERTER 24V-24V 50W

NEW



Fino a 5 metri barra a Led "INFINITY"
Up to 5 meters Led light bar "INFINITY"

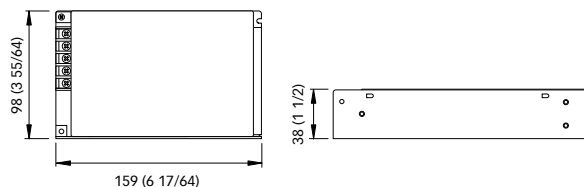


CONVERTER 24V-24V 100W

NEW



Fino a 10 metri barra a Led "INFINITY"
Up to 10 meters Led light bar "INFINITY"

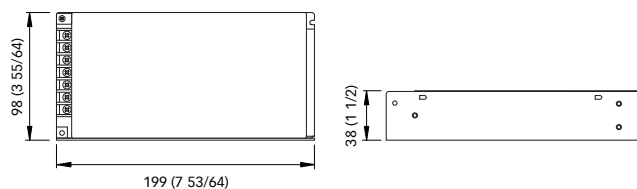


CONVERTER 24V-24V 150W

NEW



Fino a 15 metri barra a Led "INFINITY"
Up to 15 meters Led light bar "INFINITY"

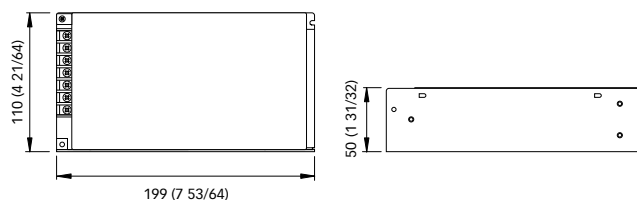

Model	CONVERTER 24V-24V 50W	CONVERTER 24V-24V 100W	CONVERTER 24V-24V 150W
Potenza / Power	50 W	100 W	150 W
Tensione in ingresso / Input voltage	19 ~ 36 Vdc		
Tensione d'uscita / Output voltage	24 Vdc		
Max Ampere sul carico / Max Load	2,1 A	4,2 A	6,3 A
Protezioni / Protections	Sovratensione - Sovraccarico / Overvoltage - Overload		
Classe / Class	III		

